



- 1/2,5" 8 MP CMOS Sensor
- Auflösung bis 4k (3840 x 2160px)
- f=2,7~12mm / Autofokus
- IR Beleuchtung (bis 50m)
- Intelligente Videoanalyse (IVS)
- Wetterschutz (IP67)
- 12VDC/PoE




L-KE-5803

Die L-KE-5803 ist eine 8 Megapixel IR Bulletkamera (IP). Das Gehäuse ist wettergeschützt (IP67). Der 1/2,5" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von bis zu 3840x2160px bei max. 15bps (bis 3072x1728px bei max. 25bps). Ausgestattet mit einem 2,7~12mm Motorzoom-Objektiv und IR-LEDS (Reichweite bis 50m), sowie Smartdetection lässt diese Kamera kaum Wünsche offen. Die Bilder können über drei unabhängige Streams im H.264H/H.265/+ Format abgerufen werden. Intelligente Videoanalysefunktionen (IVS) erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12VDC oder PoE erfolgen.

Technische Daten	
Typ	IP Bullet Kamera
Aufnahmesensor	1/2,5" 4k CMOS
Auflösung	u.a. 4k (3840x2160px) 1080p (1920x1080px) 720p (1280x720px) D1 (704x576px) CIF (352x288px)
Kompressionsverfahren	H.264H/H.264H+/H.265/H.265+
Objektiv	2,7~12mm (Motorzoom), F1.6
Blickwinkel	39° ~ 102°(H)
IR Sperrfilter	mechanisch
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	Manuell, Smart IR, Aus
IR-Reichweite	max. 50m
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,05 Lux@F1.6
Gegenlichtkompensation	DWDR, BLC, HLC
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Eindringen verlassenes/fehlendes Objekt Gesichtserkennung
Bildraten	Mainstream: 4k bis 15bps 3MP bis 25bps Sub Stream bis 15bps Third Stream bis 7bps

Bitrate	H.264: 24k~10240Kbps H.265: 1280k~7424Kbps
Alarm Ein-/ Ausgänge	2/1
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ja
Speicher	MicroSD, max. 128GB
Spannungsversorgung	12VDC/PoE
Leistungsaufnahme	11,5 W max.
Schutzart	IP67
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Abmessungen	272,9mm(L) x 94,9mm(B) x 94,9mm(H) inkl. Wandhalter
Gewicht	1,1 kg
Lieferumfang	Wandhalter, Software, BDA

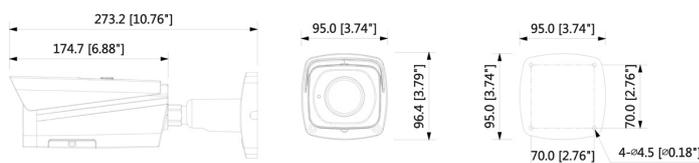

L-KE-5803 (70.106.67)

Zubehör	
L-MA2 (70.110.51)	Mastadapter
L-AB5 (70.110.18)	Anschlußbox weiß