CAME

MORE THAN TECHNOLOGY

MORE THAN 50+ YEARS

VIDEOSPRECHANLAGEN KATALOG

2025

CAME

ZEICHENERKLÄRUNG

Neuheiten 2025

System X1

System XIP

System IP360

System 4G

System 200

WLAN

Audio Freisprech

Hörer

Kompatibel mit CAME KEY

Kompatibel mit Systemen von Drittanbietern

Modell für Hörgeschädigte

Wasser- und Staubschutzart

Stoß-Festigkeit

5-Zoll Bildschirm

7-Zoll Bildschirm

4,3-Zoll Bildschirm

Steuerung über CONNECT SetUp APP

Steuerung über VideoEntry APP

Steuerung über CAME Access APP

Steuerung über AutomationBT APP

Steuerung über Automation APP

KOMPLETTSET

FREE SET (nur aussenstationen)

Die in diesem Katalog enthaltenen Installationspläne dienen nur zur Veranschaulichung und zeigen das Potenzial des Systems. Bitte beachten Sie zur korrekten Installation die Anweisungen und Mehrleiter-Schaltpläne.

INDEX

2 ZEICHENERKLÄRUNG
4 EINE NEUE DENKWEISE, EINE NEUE ARBEITSWEISE
5 VISION UND MISSION
6 INNOVATION SEIT JEHER
7 DREI BEREICHE, UNENDLICH VIELE LÖSUNGEN
8 ANTRIEBSSYSTEME
10 SMART HOME
12 ZUGANGSKONTROLLE
14 SICHERHEIT
16 PARKRAUMBEWIRTSCHAFTUNG
18 UNSER WELTWEITES NETZWERK
20 SCHULUNGEN, DIE DEN UNTERSCHIED MACHEN.
22 CAME CONNECT
24 SETUP PRO APP
26 CAME ACCESS APP
28 IP 360-SYSTEM INSTALLATIONSDIAGRAMME
30 X1-SYSTEM INSTALLATIONSDIAGRAMME
34 4G-SYSTEM INSTALLATIONSDIAGRAMME
36 XIP-SYSTEM INSTALLATIONSDIAGRAMME
38 HILFE BEI DER WAHL: INNENSTATIONEN
40 HILFE BEI DER WAHL - AUSSENSTATIONEN

42 INNENSTATIONEN

44 PLX
FREISPRECH-INNENSTATIONEN
54 AGT
INNENSTATIONEN MIT HÖRER
60 XTS
FREISPRECH-VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE MIT TOUCHSCREEN
68 PERLA
FREISPRECH-TÜRSPRECHANLAGE

70 AUSSENSTATIONEN

72 LHS
AUSSENSTATION FÜR TÜRSPRECH- UND VIDEOSPRECHANLAGEN VON X1 SYSTEMEN
76 XVP
TOUCHSCREEN AUSSENSTATION FÜR VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN
80 MTM
MODULARE AUSSENSTATION FÜR TÜRSPRECH- UND VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN
108 THANGRAM
HALBMODULARE AUSSENSTATION FÜR TÜRSPRECH- UND VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN

116 LÖSUNGEN FÜR EMPFANGSSCHALTER UND PFÖRTNERSTELLEN

118 INTERCOM VIEW
SOFTWARE FÜR PFÖRTNERSTELLE
120 MITHO SB
TOUCHSCREEN PFÖRTNERZENTRALE

122 SYSTEMZUBEHÖR

132 SETS

152 PRODUKTINDEX NACH ART.-NR.
153 PRODUKTINDEX NACH KÜRZEL

EINE NEUE DENKWEISE, EINE NEUE ARBEITSWEISE

Wenn wir die Dinge anders betrachten, verhalten wir uns auch anders. Wir vereinfachen den Alltag und optimieren die Arbeit unserer Fachleute, indem wir Kompetenzen aufbauen und in die Forschung investieren, um Lösungen mit globaler Reichweite zu entwickeln.
Wir bieten unseren Endkunden sichere, effiziente und komfortable Lösungen, mit denen sie im privaten oder öffentlichen Bereich die Lebensqualität verbessern können.
Aber wie schaffen wir das? Mit dem Know-how und den Fachkenntnissen unserer globalen Unternehmensstruktur haben wir uns weltweit einen führenden Namen in den Bereichen Antriebssysteme, Smart Home, Zugangskontrolle und -sicherheit sowie Parksysteme gemacht.

VISION

Wir glauben, dass das Leben der Menschen durch unsere nachhaltigen technologischen Innovationen einfacher, sicherer und komfortabler wird

MISSION

Mit unserem umfassenden Angebot an hochwertigen Lösungen und Technologien in den Bereichen Antriebstechnik, Smart Home, Zugangskontrolle und Sicherheitstechnik möchten wir das Leben unserer Kunden und die Arbeit unserer Partner verbessern

INNOVATION SEIT JEHER

Seit über 50 Jahren entwickeln und fertigen wir bei CAME hochwertige technologische Lösungen und Produkte, die den Komfort und die Sicherheit in privaten, öffentlichen und gewerblichen Bereichen gewährleisten.

Dem Vertrauen unserer Kunden verdanken wir es, dass wir uns zu einer Referenzmarke und einem globalen Partner in den Bereichen Antriebstechnik, Smart Home, Zugangskontrolle und Sicherheitstechnik sowie Parksysteme entwickelt haben.

Wir haben unsere Erfahrung nutzbringend eingebracht und hochwertige Beziehungen zu den vielen Fachleuten aufgebaut, die sich jeden Tag für die Werte von CAME einsetzen und das Leben unserer Kunden auf der ganzen Welt durch unsere Innovationen bereichern.

Unsere Innovationen werden zu Lösungsmöglichkeiten für unsere Kunden, denn Technologie nimmt durch die Entwicklung moderner Szenarien mit neuen Denkweisen und Zukunftsvisionen einen strategischen Stellenwert ein.

DREI BEREICHE, UNENDLICH VIELE LÖSUNGEN

Durch kontinuierliches Wachstum konnten wir unsere Produktlinien erweitern und unseren Partnern und Kunden eine größere Auswahl bieten. Mit unseren hochwertigen, individuell anpassbaren Lösungen schaffen wir intelligente Umgebungen in Wohn-, Geschäfts- und urbanen Bereichen.

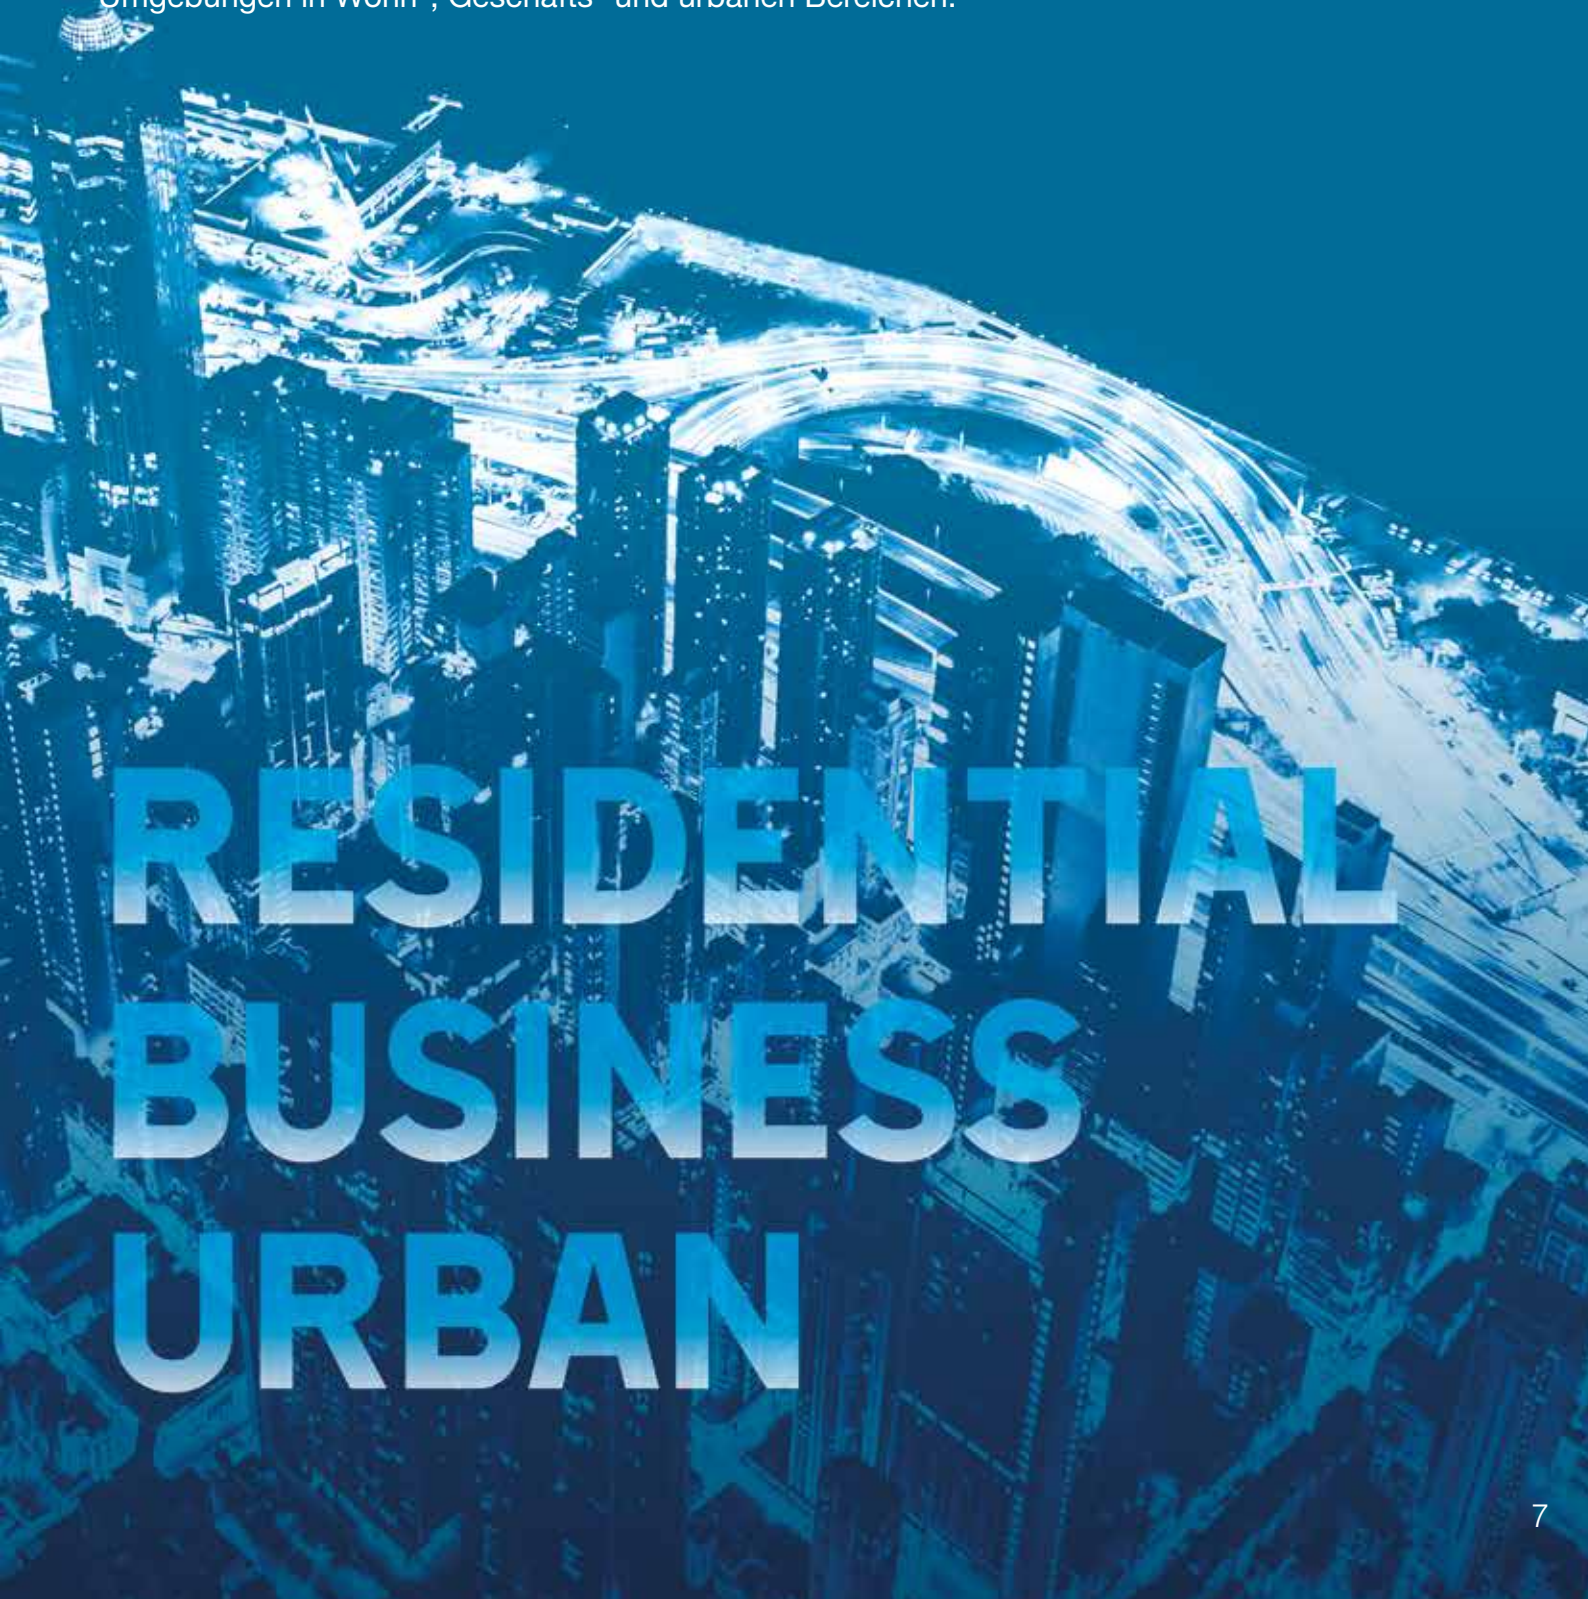

ANTRIEBSSYSTEME

In langjähriger Unternehmenstätigkeit haben wir komplette und modernste Antriebssysteme für Tore, Garagentore, Industrietore und Schrankensysteme entwickelt.
Mit unserer Connect-Technologie können alle Funktionen ferngesteuert werden: ein großer Vorteil für den Endkunden und den Techniker, der so auch die Fernwartung anbieten kann.

Unsere Produkte zeichnen sich durch Sicherheit, Design und Innovation aus und können in jeden Gebäudetyp integriert werden.

DREH- UND SCHIEBETORANTRIEBE

CAME bietet eine breite Palette an zuverlässigen Antriebssystemen, mit denen jeder Zugang intelligent gestaltet und gesichert werden kann.

AUTOMATISCHE SCHRANKENSYSTEME

CAME-Schranken für die Zufahrtskontrolle von Fahrzeugen werden in Wohnanlagen, im Industrie- und städtischen Bereich eingesetzt. Unsere Schrankensysteme bieten aufgrund der hohen Qualität des „Made in Italy“ und unserer Investitionen in Forschung und Entwicklung ein hohes Leistungsniveau und gewährleisten auch bei intensiver Nutzung maximale Effizienz.

ANTRIEBE FÜR GARAGEN- UND INDUSTRIETORE

Aufgrund unserer besonders hohen optischen, qualitativen und technologischen Standards fügen sich unsere Garagentore und industriellen Sektionaltore perfekt in die modernste Wohnarchitektur ein.

SMART HOME

Immer mehr wird das Zuhause zum Spiegelbild der Menschen, ihrer Bedürfnisse und ihres Lebensstils. Durch intelligente Technologien können eine Reihe von Tätigkeiten automatisiert werden, was mehr Komfort bietet.
QBE von CAME steuert Markisen, Rollläden, Beleuchtung, Heizung und alle anderen Antriebssysteme im Haus völlig kabellos.

Alle Geräte können per Smartphone und Tablet oder per Sprachbefehl ferngesteuert werden und bieten so eine echte Haussteuerung für ein immer smarteres Zuhause.

VIDEOSPRECHANLAGEN

Exklusives Design und innovative Technologie kennzeichnen unsere Video-Türsprechanlagen, die fortschrittliche Leistung mit maximaler Installations- und Benutzerfreundlichkeit verbinden. Unser breites Angebot an Außenstationen, Video-Türsprechanlagen und Türsprechanlagen kommt jeder Anforderung nach und bietet fortschrittliche Funktionen, unter anderem die Möglichkeit, Anrufe auch von unterwegs direkt auf dem Smartphone entgegenzunehmen.

TEMPERATURKONTROLLE

Unser umfangreiches Angebot an Thermostaten und Thermostatsteuerungen eignet sich für jede Installationsumgebung und zeichnet sich durch Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und ein ansprechendes Design aus. Das Ergebnis: maximaler Komfort und Energieeinsparung.

WI-FI
CAME

matter

ANTRIEBE FÜR MARKISEN UND ROLLLÄDEN

Wir haben eine breite Palette an hochmodernen Antrieben für Markisen, Rollläden und Sonnenschutzsysteme entwickelt, die sich ideal für den privaten, gewerblichen und Industriebereich eignen.

ZUGANGSKONTROLLE

Erfahrung, Kompetenz, Innovation zeichnen unsere fortschrittlichen Zugangskontrollsysteme aus. Die Systeme sind für hohe Besucherzahlen ausgelegt und eignen sich für große öffentliche Bereiche, Ausstellungsobjekte und Stadtplanungsprojekte auf der ganzen Welt. Designorientierte Zugänge, aber vor allem Geräte, die auch für die Integration von Technologien von Drittanbietern offen sind.

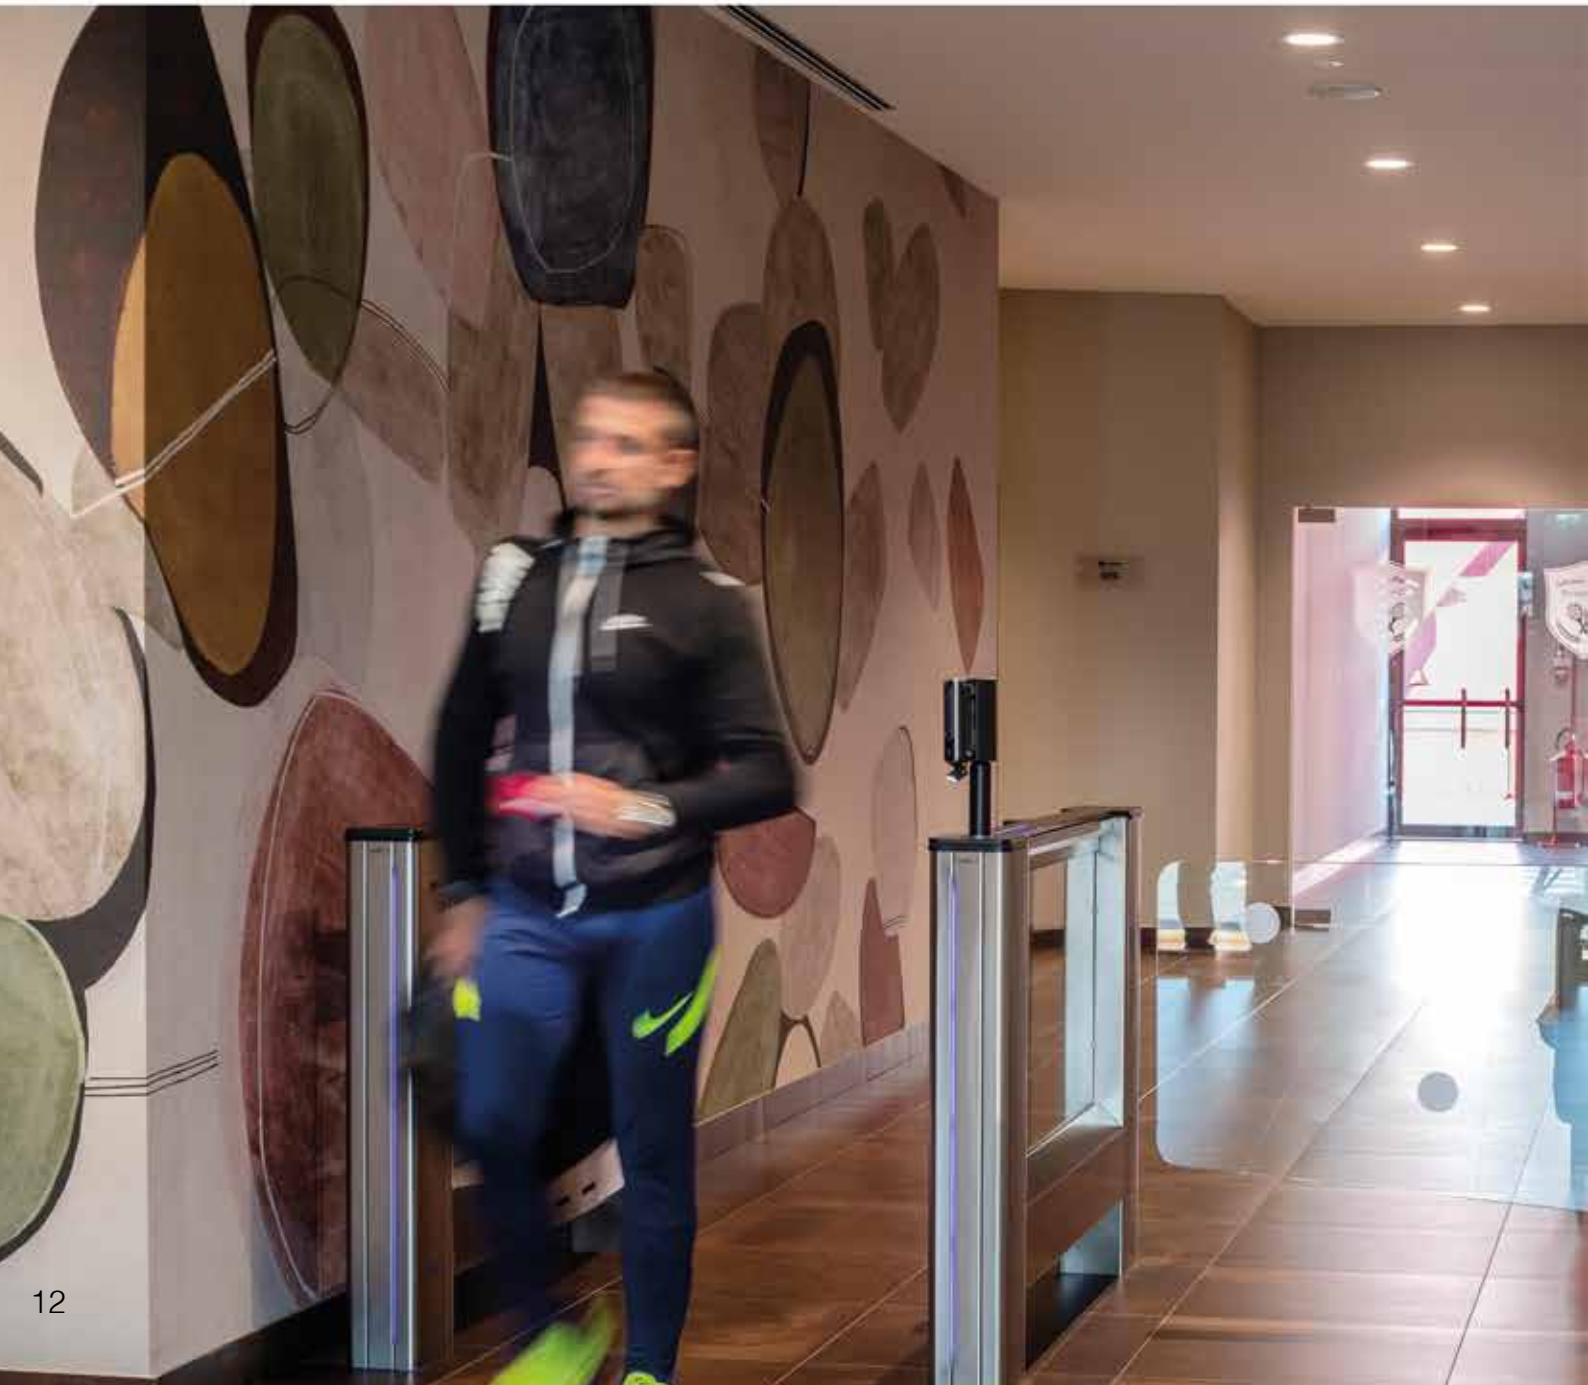

MOTORISIERTE ZUGÄNGE

Durch ihre kompakte Bauweise und die hohe Öffnungsgeschwindigkeit sind motorisierte Zugänge die ideale Lösung bei hoher Frequentierung und hohem Sicherheitsbedarf. An stark frequentierten Orten wie Bahnhöfen, Flughäfen, Einkaufszentren und Unterhaltungsstätten können sie mit biometrischen Erkennungssystemen, Smartcards oder QR-Codes ergänzt werden und bieten so zusätzliche Sicherheit.

MANNSHOHE DREHKREUZE

Mannshohe Drehkreuze sind die ideale Lösung, um den Zugang von Fußgängern zu kontrollieren und maximale Sicherheit für Orte und Personen, die sie betreten, zu gewährleisten. Sie eignen sich u. a. für Stadien, Flughäfen, Bahnhöfe, Sportanlagen oder Behörden.

ZUGANGSKONTROLLSYSTEM

CAME bietet Lösungen für die Zugangskontrolle von Fußgängern und Fahrzeugen, die sich durch ihre einfache und vielseitige Einsatzmöglichkeiten auszeichnen. Mit unseren flexiblen Systemen können Sie einen oder mehrere Zugänge steuern und pro Standort bis zu 10.000 Benutzer verwalten.

SICHERHEIT

Unsere Innovationen stellen die urbane Mobilität mit Hightech-Lösungen zur Sicherung sensibler Bereiche und zur Kontrolle von Sperrzonen auf den Prüfstand.

Nachhaltiges Mobilitätsmanagement und die Kontrolle des städtischen Verkehrs gehen alle an. Seit der Erfindung des ersten Pollers setzen wir uns dafür ein, urbane Bereiche auf intelligente Weise zuverlässig zu sichern.

POLLER

Automatische Poller sollen verhindern, dass Fahrzeuge auf Privatgrundstücken oder in Bereichen parken, in denen das Parken nicht erlaubt ist, oder den Zugang zu verkehrsberuhigten Bereichen sperren. Sie können auch zur Sicherung von Orten verwendet werden, an denen die Gefahr besteht, dass Fahrzeuge als Rammbock eingesetzt werden. Das Angebot von CAME umfasst, abhängig vom Anwendungskontext und dem gewünschten Schutzniveau, verschiedene Pollertypen.

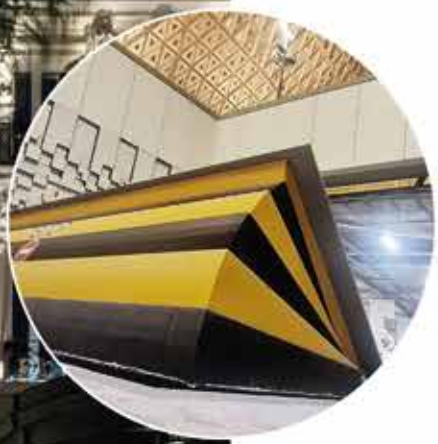

STRAßENBLOCKER

Die Straßenblocker von CAME sind hydraulische Vorrichtungen aus hochfestem Stahl, die auch in einer flachen Ausführung erhältlich sind, um die Tiefe des unterirdischen Einbauraums zu begrenzen und die Installation zu erleichtern, auch wenn Kabel und Rohre vorhanden sind. Die zahlreichen internationalen Zertifizierungen, die durch das erfolgreiche Bestehen strenger Crashtests erlangt wurden, zeugen vom Engagement von CAME in diesem sensiblen Bereich.

BETRIEBSSOFTWARE

Software von CAME mit offenen Protokollen wie Modbus, ONVIF und Web Service können perfekt in die neuesten Technologien für das intelligente Stadtmanagement integriert werden.

PARKRAUMBEWIRTSCHAFTUNG

Aufbauend auf unserer jahrzehntelangen Erfahrung bieten wir fortschrittliche technologische Lösungen für die Bewirtschaftung von städtischen Räumen und Parkplätzen in öffentlichen Bereichen, CAME kommt den Bedürfnissen der Kunden zuvor und reagiert mit innovativen Softwarelösungen und einer breiten Palette an Off-Street-Produkten und -Dienstleistungen.

Unsere Lösungen werden täglich auf ihre Qualität geprüft, um die Parkraumbewirtschaftung einfacher und effizienter zu gestalten und ihre Rentabilität, Steuerung und Leistung zu verbessern.

NULL-KILOMETER-SERVICE

Unser neuer Null-Kilometer-Service für Parkplätze, revolutioniert die Branche und gewährleistet dem Parkplatzbetreiber volle Autonomie bei der Wartung und optimiert so die Leistung der Anlagen.

BETRIEBSSOFTWARE

Lince ist die universelle, flexible und hochgradig anpassbare Verwaltungssoftware für CAME-Parksysteme. Sie vereint alle Funktionen für die Parkraumbewirtschaftung, die Überwachung und Bezahlung von Parkgebühren und ermöglicht die Integration von Produkten und Dienstleistungen von Drittanbietern.

UNSER WELTWEITES NETZWERK

NIEDERLASSUNGEN IN AMERIKA

Brasilien

Kanada

Chile

Mexiko

Vereinigte Staaten

Als Technologiepartner bietet **CAME** integrierte Lösungen, die mit Systemen für die Haussteuerung, Stadt- und Arbeitsplatzplanung die Lebensqualität in privaten und öffentlichen Bereichen verbessern.

Wir haben ein weltweites Netzwerk aufgebaut. Von unserem Hauptsitz in Treviso, dem Nervenzentrum der Gruppe, koordinieren wir **10 Fertigungsstätten** und **4 F&E-Zentren**. Wir decken den Markt mit **mehr als 25 Niederlassungen** und **40 Lagern** weltweit ab. Mit unseren Handelspartnern und Vertriebshändlern sind wir in **mehr als 110 Ländern** global präsent.

Die gemeinsamen Ziele unserer Gruppe gehen weit über die einzelnen Fachbereiche hinaus, denn nur durch das gemeinsame Vorgehen aller Bereiche und Unternehmen können wir uns an unserer Vielfalt bereichern.

CAME

CAME URBACO

CAME PARKARE

CAME ÖZAK

CAME KMS

CAME NEPOS

CAME ENTROTEC

309

UMSATZ 2023 (MIO. EURO)

10

FERTIGUNGSSTÄTTEN

4

F&E-ZENTREN

+25

DIREKTE TOCHTERGESELLSCHAFTEN

+110

LÄNDER MIT HANDELS- UND VERTRIEBSPARTNERN

+40

LAGERHÄUSER WELTWEIT

NIEDERLASSUNGEN IN EUROPA

Italien
Belgien
Kroatien
Frankreich
Deutschland
Irland
Niederlande
Polen
Portugal
Russland
Spanien
Vereinigtes Königreich
Türkei

CAME HAUPTSITZ

Treviso - Italien

NIEDERLASSUNGEN IN ASIEN

Vereinigte Arabische Emirate
China

SCHULUNGEN, DIE DEN UNTERSCHIED MACHEN.

TRAINING LAB

Die Arbeit eines Fachtechnikers ist nicht einfach und erfordert ständige Fortbildung.

Neue Techniken und Produkte sind aber noch lange nicht alles. Auch die verschiedenen Normen müssen bekannt sein und die auf den Kunden ausgerichteten Leistungen müssen immer effizienter werden.

TRAINING LAB ist die Online-Plattform für alle Techniker, die sich ganz einfach und bequem über neue CAME-Technologien informieren möchten.

Sie ist in mehreren Sprachen verfügbar und verbessert die Erfahrung der CAME-Techniker auf der ganzen Welt.

Dieses einzigartige Instrument zur Erweiterung der beruflichen Kompetenzen ist über Präsenzkurse, Online-Webinars und E-Learning-Programme jederzeit verfügbar.

Melden Sie sich an und werfen Sie einen Blick auf die Liste der verfügbaren Kurse:
https://traininglab.came.com/global

EIN FACHLEUTETEAM

CAME stellt den Installateuren ein Ausbilderteam zur Verfügung, das in den diversen Produktlinien spezialisiert ist und ausschließlich aus betriebsinternem Personal besteht, das in den Bereichen Planung, Wirtschaft und Kundendienst viel Erfahrung gesammelt hat. In den Kursen erhalten die Installateure alle notwendigen Instrumente, um sich in einem immer komplexeren und sich wandelnden Markt zu behaupten.

CAME TRAINING TEAM

INFOS UND ANMELDUNG:

Senden Sie Ihre Anfrage an
traininginternational@came.com

Für weitere Infos rufen Sie zu Büro-Öffnungszeiten bitte die Nummer 0422 15 69 511 an.

Auf Anfrage bietet CAME auf spezielle Bedürfnisse des Antragstellers ausgerichtete Schulungen an und erstellt einen Kursplan, der sowohl den Terminkalender als auch den Kursort beinhaltet.

Unser Ausbildungsprogramm wird anhand von Webinars zu allen CAME-Themen auch online fortgesetzt.
Mit unserem vollständigen und ständig aktualisierten Schulungskalender, der mit der Arbeit unserer Partner und Antriebsfachleuten kompatibel ist, bieten wir kontinuierliche und maßgeschneiderte Weiterbildungslösungen an.

CONNECT

TECHNIKER
Konfiguration
Steuerung
Überwachung
Wartung

VERWALTER
Benutzerverwaltung
Überwachung
Wartungsanfragen

BENUTZER
Steuerung

Die CONNECT Technologie von CAME steuert Antriebe und verbessert Ihren Lebensstandard. Über das Internet verbundene Antriebe stellen für den Benutzer einen Mehrwert dar und eröffnen den Technikern neue Geschäftshorizonte.

CONNECT wurde 2015 eingeführt und wird weltweit von Tausenden von Technikern eingesetzt, heute ist das System noch praktischer, leistungsfähiger und sicherer.

CAME entwickelt die für die Verwaltung des Datenflusses und zum Datenschutz erforderlichen Technologien betriebsintern. Die Daten werden von keiner externen Stelle verarbeitet und kein Server befindet sich irgendwo an einem entfernten Ort.

Das zukunftsweisende technologische Herz gewährleistet hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit. CAME hat in Forschung und Entwicklung investiert, um die Arbeit der Techniker zu vereinfachen, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und neue digitale Dienste anzubieten.

Alle mit dem neuen blauen Symbol gekennzeichneten Produkte verwenden die CONNECT Technologie.
Sie sind für die lokale und digitale Fernsteuerung geeignet und stellen alle erweiterten Dienste über das Internet zur Verfügung.

CONNECT STEHT FÜR

INTERNETZUGANG
über
CAME-Gateways

KOMPATIBEL MIT
den neuen Gateways mit Schnellanschluss

KONFIGURATION
und Einrichtung über Smartphone mit CAME KEY

FERNSTEUERUNG
durch den Benutzer über App

CONNECT FÜR DEN TECHNIKER

Verbundene Antriebe können über PC oder Smartphone ferngesteuert werden. Die CONNECT-Plattform ermöglicht die automatische Programmierung der Handsender über QR-Code, deren ferngesteuertes Hinzufügen oder Löschen, ohne dass Sie sich in der Nähe des Antriebs befinden müssen.
Zudem steht auch ein Portal zur Verwaltung der Kunden und installierten Anlagen sowie der planmäßigen Wartungsmaßnahmen, zur Statusüberwachung der Geräte und zum Empfang von Störungsmeldungen in Echtzeit zur Verfügung.
Mit CONNECT kann der Techniker rund um die Uhr einen kompletten Service anbieten und wird zum zuverlässigen Partner seiner Kunden.

PC-PLATTFORM
came.com/connect

SMARTPHONE-APP
Connect SetUp

CONNECT FÜR DEN VERWALTER

Die CONNECT-Plattform ermöglicht den Zugriff und die Programmierung der Handsender und ist unentbehrlich für den Hausverwalter, den Gebäudemanager oder den Anlagenbesitzer.
Die Anlagenverwalter können auch den Status der Antriebe überwachen und ggf. Störungsmeldungen empfangen.
Sie können beim Techniker vor Ort-Eingriffe beantragen oder die Ferndiagnose aktivieren.

PC-PLATTFORM
came.com/connect

SMARTPHONE-APP
Connect SetUp

CONNECT FÜR DEN KUNDEN

Benutzer können mithilfe von kostenlosen Apps für Android- oder iOS-Smartphones ihre Geräte fernsteuern.
Mit der Automation APP können Sie alle eingebundenen Antriebe mithilfe von einfachen und intuitiven Schaltbefehlen über Ihr Smartphone steuern.
Mit der Geolokalisierungsfunktion können Sie Ihr Tor nach einem anpassbaren Annäherungsradius automatisch öffnen oder schließen.

SO FUNKTIONIERT CONNECT

Um die CONNECT-Dienste zu nutzen, müssen Sie jeden Antrieb mit einem GATEWAY oder einem SLAVE-Modul ausstatten.
Neben den GATEWAY-Steckmodulen mit WLAN bietet CAME auch ein praktisches GSM-GATEWAY an, mit dem Sie Ihre Antriebe unproblematisch über die Mobiltelefonverbindung nutzen können.

APP SETUP PRO

ALLES PER SMARTPHONE

SETUP PRO

ist die App für Fachleute zur einfachen Verwaltung von Antrieben und Video-Türsprechanlagen von CAME.

Die Plattform revolutioniert die Arbeit von Technikern und vereinfacht die Verwaltung von Antrieben und Kunden.

Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht die Konfiguration von Antrieben, Zubehör und Video-Türsprechanlagen per Smartphone. Sie wird lokal mit CAME Key oder ferngesteuert über das CONNECT-Gateway verwendet.

Mit SetUp Pro verfügt der Techniker über ein einziges, umfassendes Tool für die Installation, Wartung und Aktualisierung von CAME-Systemen für Antriebe und Video-Türsprechanlagen.

Effizienz, Zweckmäßigkeit und Zeitersparnis bei Ihrer täglichen Arbeit!

SetUp Pro
ist kostenlos auf Google Play und im App Store erhältlich

SCHNELLE INSTALLATION
Die intuitive Benutzeroberfläche und der vereinfachte Ablauf ermöglicht jetzt die Quick Setup-Funktion für die einfache Konfiguration von Antrieben und Video-Türsprechanlagen von CAME per Smartphone.

EINFACHERE LOKALE PROGRAMMIERUNG MIT CAME KEY
Über die direkte Verbindung mit CAME KEY können Sie die Systemparameter schnell und einfach konfigurieren und aktualisieren.

KUNDENMANAGEMENT UND INDIVIDUELLER KUNDENDIENST
Mit dem integrierten Kundenverzeichnis der SetUp Pro-App können Sie Anlagen und Eingriffe schnell und übersichtlich verwalten.

ALLES AUF EINEN BLICK
Wartung und Kundendienst sind mit SetUp Pro immer verfügbar: Fehlerspeicher, Angaben zu den Betriebszyklen und schneller Zugriff auf Ersatzteile, Handbücher und technischer Support.

ZUBEHÖRMANAGEMENT UND ERWEITERTE DIAGNOSE
Die App bietet erweiterte Diagnosefunktionen für Zubehörteile, überwacht den Status und meldet Fehler, um vorbeugende Wartungsmaßnahmen zu ermöglichen und Probleme schnell zu beheben.

FIRMWARE-UPDATE UND PARAMETER-RESET
Neue Firmware-Updates werden einfach über CAME KEY hochgeladen, dadurch können Sie gespeicherte Parameter schnell wiederherstellen und sparen Zeit und Mühe.

VERFÜGBAR AB DEM ZWEITEN HALBJAHR 2025

APP CAME ACCESS

ALLES PER SMARTPHONE

CAME Acces APP

CAME Access vereint alle Funktionen Ihrer Video-Türsprechanlage in einer einzigen App. Sie können Anrufe entgegennehmen, die Tür öffnen, das Licht einschalten und die an die Anlage angeschlossenen Innenstationen anrufen.

Die Benutzeroberfläche ermöglicht die einfache und intuitive Navigation zwischen den Hauptbereichen:

- Homepage, auf der die bevorzugten Befehle immer leicht zugänglich sind.
- Geräte, wo Sie die vollständige Liste der an die Anlage angeschlossenen Geräte aufrufen können.
- Benachrichtigungen, damit Sie stets über den Betriebsstatus des Systems und die aufgezeichneten Ereignisse auf dem Laufenden sind.
- Profil, wo Sie Ihre Benutzererfahrung anpassen und die neuesten Funktionen entdecken können.

Haussteuerung auf Knopfdruck: Komfort, Sicherheit und Flexibilität!

CAME Access
ist kostenlos auf Google Play und im App Store erhältlich

EIN EINZIGES CAME CONNECT-KONTO
Erstellen Sie einfach per App ein Konto auf dem CAME Connect-Portal, um alle Funktionen von CAME Access zu erkunden.

ALLE ANLAGEN IN EINER APP
Mit CAME Access können Sie nicht nur Ihr Haus, sondern alle Ihre Immobilien von überall über eine einzige App steuern.

EINFACHE UND INTUITIVE BENUTZEROBERFLÄCHE
Über die einfache und intuitive Benutzeroberfläche können Sie die Systemparameter schnell und unkompliziert konfigurieren und aktualisieren.

ALLES AUF EINEN BLICK
Homepage, die Sie mit Ihren bevorzugten Befehlen personalisieren können, um das Tor mit einem einfachen Tastendruck zu öffnen oder die Videoaufnahme von Außengeräten anzuzeigen und Ihre Einfahrt jederzeit im Blick zu haben.

MASSGESCHNEIDERTE BENUTZERERFAHRUNG
Sie können die Namen und Symbole der Befehle nach Wunsch anpassen und so eine maßgeschneiderte Benutzererfahrung schaffen.

EINLADUNGSVERFAHREN
Nach einer E-Mail-Einladung können Sie Programmierungen von Ihrem Techniker importieren oder Ihre Anlage mithilfe von Assistenten von Grund auf neu konfigurieren und Ihre Familienmitglieder einladen, sich mit Ihnen zu verbinden.

ANRUF HOME PAGE MELDUNGEN

IP360-SYSTEM

REINES IP-SYSTEM MIT UNENDLICHEM POTENZIAL

UNBEGRENZTE	UNEINGESCHRÄNKTE	SKALIERBAR	SIP	50000	UNEINGESCHRÄNKTE
Klingeltasten und Entfernungen	Haupt- und Nebenaußenstationen	Von serverlosen bis hin zu Multiserver-Lösungen	Kann mit Geräten von Drittanbietern integriert werden	Zugangskontrollcodes	Mobilgeräte

Dieses System schöpft alle Vorteile der Verbindung sämtlicher Geräte über Ethernet aus und bietet eine zukunftsweisende Videosprechanlage, die den modernsten Szenarien, egal ob im Wohn-, öffentlichen oder gewerblichen Bereich entspricht. Der Hauptvorteil des Systems ist seine Skalierbarkeit, Sie können einfache serverlose Lösungen für Einfamilienhäuser oder Multiserver-Lösungen für große städtische Wohnanlagen erstellen. Das System bietet erweiterte Funktionen, wie die Pförtnerzentrale am PC, Anrufumleitung, Zugangskontrolle und die Integration mit VoIP-Telefonzentralen.
Das System ermöglicht über ein LAN-Netzwerk auch die Steuerung mehrerer Standorte von einem einzigen Kontrollraum aus.
Zudem können Sie über die App die eingehenden Audio-/Videoanrufe direkt per Smartphone steuern und Schaltbefehle ausführen.

HAUPTFUNKTIONEN

- Ethernet-Verkabelung auch über schon vorhandene LAN-Netzwerke
- Kann über PC programmiert und über Webseite konfiguriert werden
- Erweiterte Zugangskontrolle: Zeitfenster, Berechtigungen
- Programmierbare Anrufumleitungen
- Integrierbar mit IP CCTV
- Integrierbar mit SIP Endgeräten (z.B. Crestron)
- Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Anrufe
- Anrufverwaltung über Smartphone

SERVERLESS EINFAMILIENSYSTEM

Das System umfasst 1 Video-Außenstation mit Ansteuerung von 2 Diensten über einen Elektroschloss-Ausgang für den Fußgängerdurchgang und ein AUX-Relais für die Einfahrt, 1 Innenstation und die Fernsteuerung über die Access App.

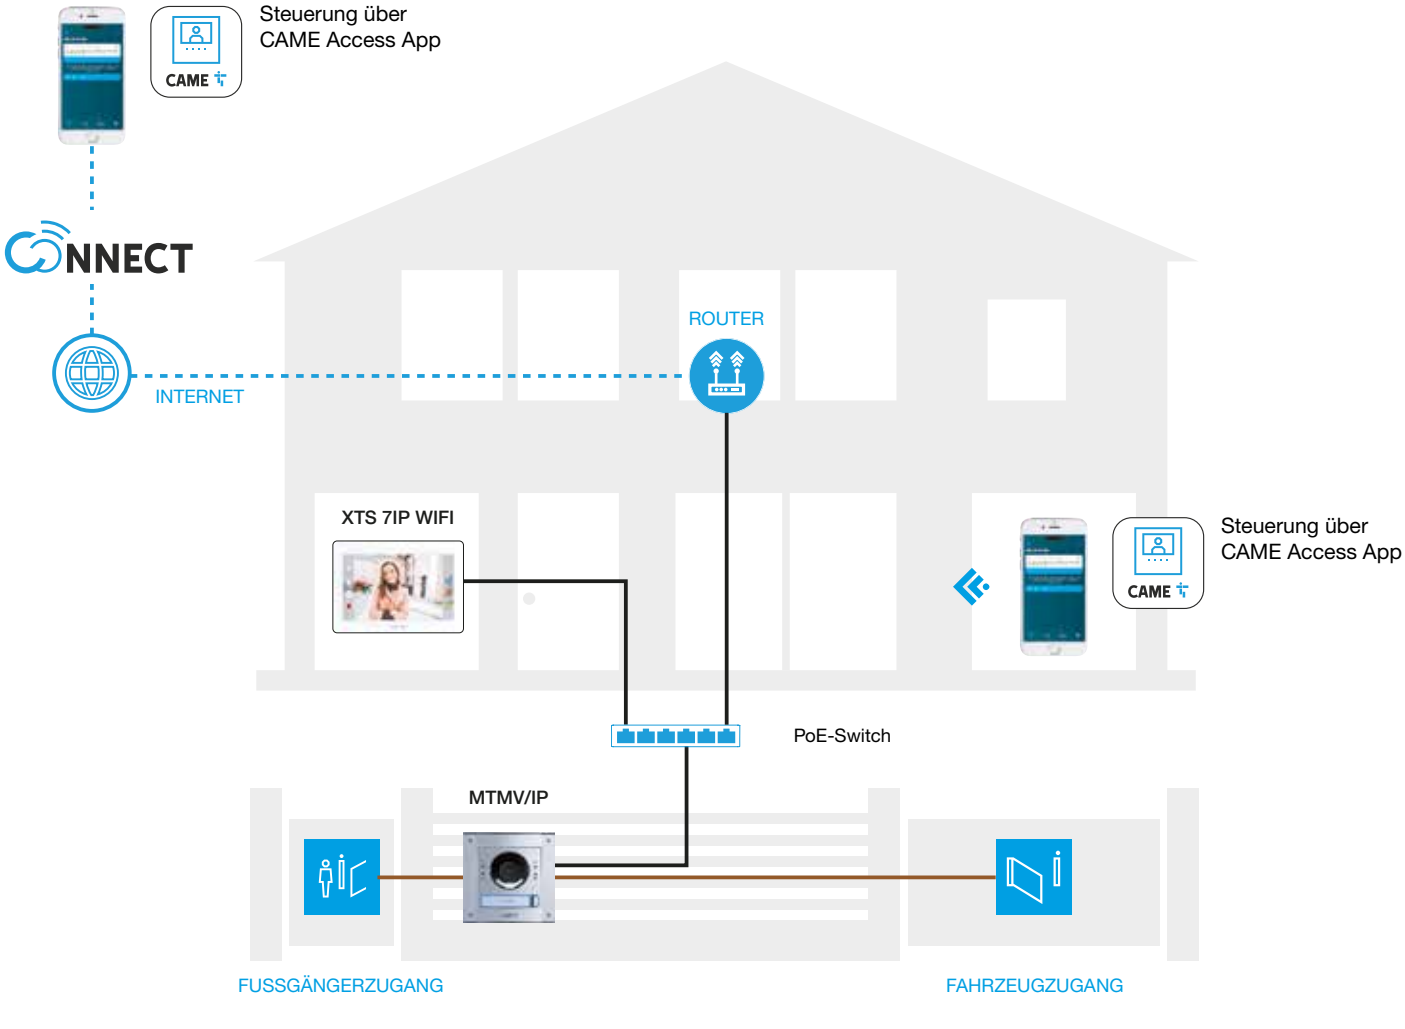

WOHNANLAGE MIT SERVER UND PFÖRTNERDIENST

Das System umfasst 2 Mehrfamilienhäuser mit jeweils 1 Video-Außenstation und 4 Wohnungen mit 1 Innenstation und Fernsteuerung über die Access App; 1 gemeinsame Außenstation mit Ansteuerung von 2 Diensten über einen Elektroschloss-Ausgang für den Fußgängerdurchgang und ein AUX-Relais für die Einfahrt; Pförtnerdienst über die IntercomView App; ETI/SER v3-Server.

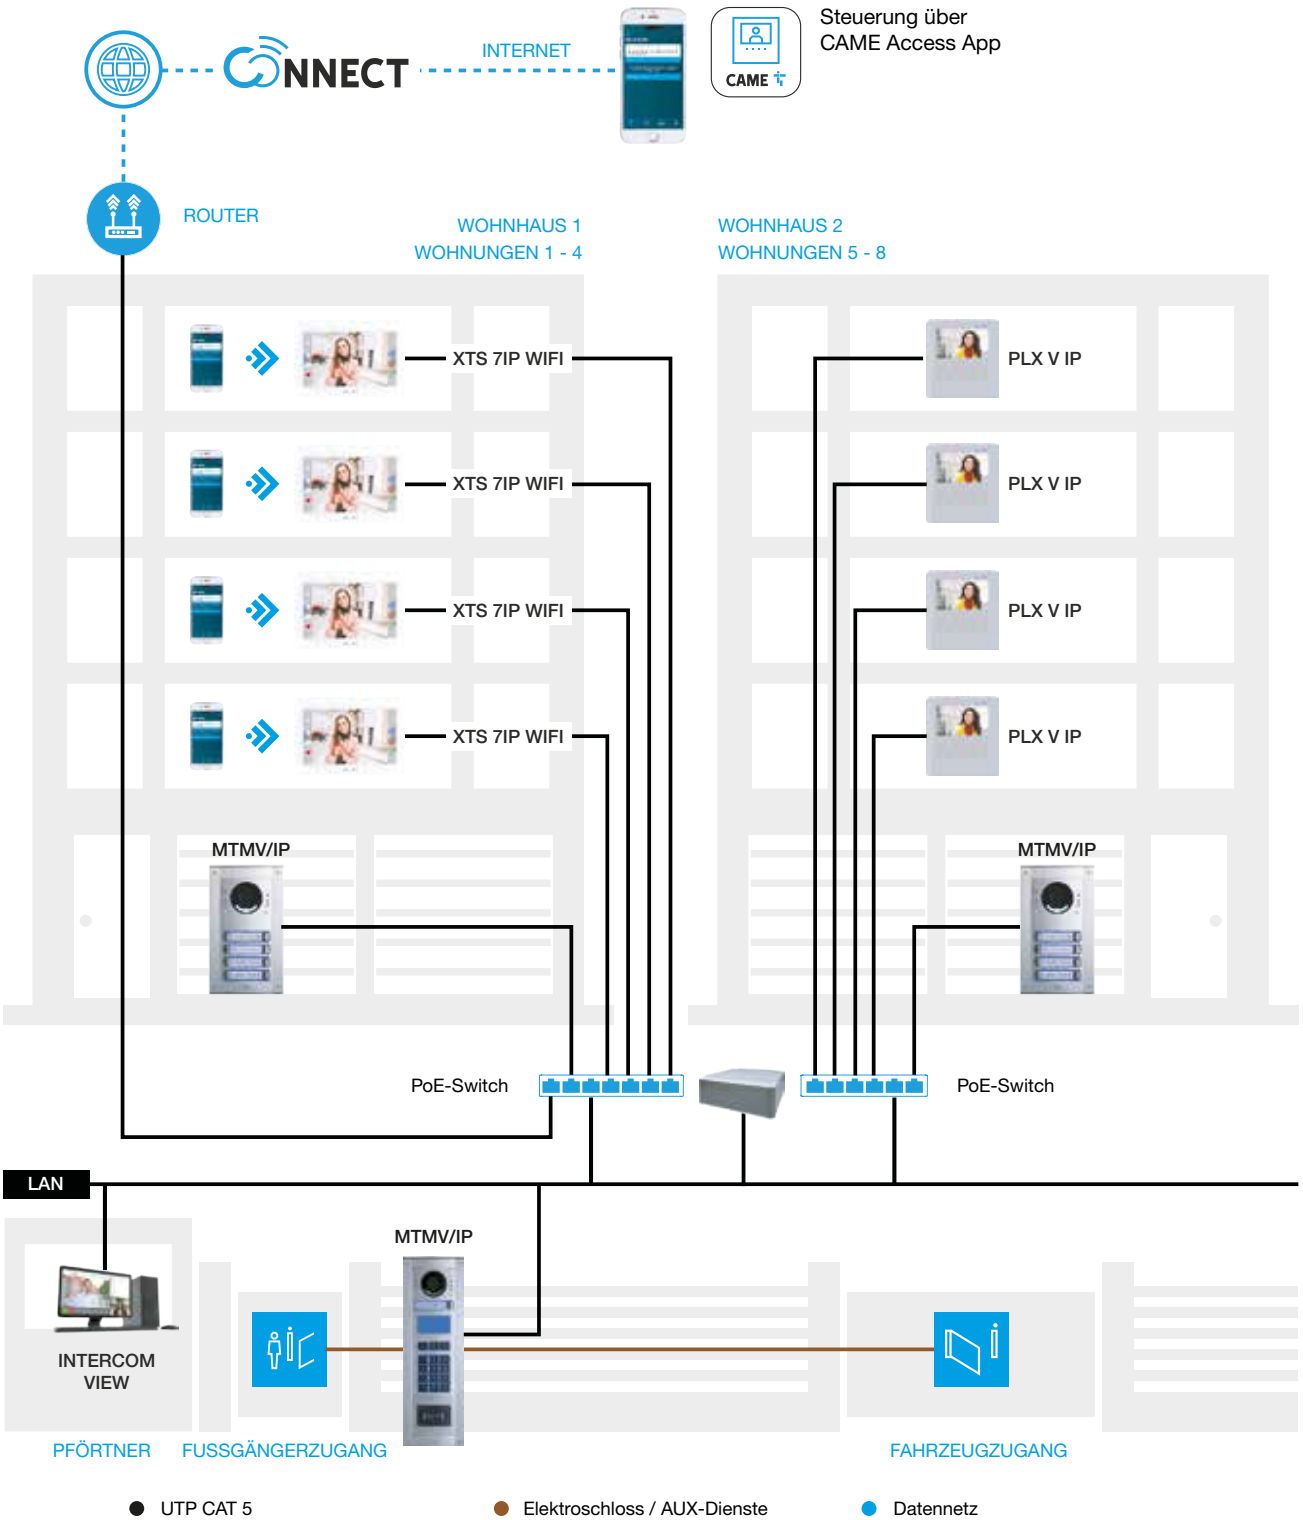

X1-SYSTEM

EINFACHES 2-DRAHT-SYSTEM, DAS VIELE VORTEILE BIETET

108 Anrufe	**3** Über Sternverbindung angeschlossene Außenstationen	**650 M** Zwischen Außenstation und der letzten Innenstation mit 2 Verstärkern XAS/301.01	**8** CCTV Überwachungskameras	**500** Zugangskontrollcodes	**4** Mobilgeräte pro Wohneinheit

Durch die einfache Installation ist es das ideale System für Einfamilienhäuser und Wohnanlagen bis 108 Benutzer. Verdrahtung: 2 nicht polarisierte verdrillte Leiter. Dieses System kann durch zahlreiche Erweiterungen an verschiedene Installationsanforderungen angepasst werden: Anzahl der Innenstationen, Abstände usw. Sie können auch zusätzliche Kameras, ferngesteuerte Aktoren und mehr hinzufügen. Auch die Programmierung ist dank Selbstlernfunktion und der Möglichkeit der manuellen bzw. PC-Programmierung besonders einfach.
Heute können Sie mit diesem System Ihre Videosprechanlage über den in Ihr Heim-WLAN eingebundenen XTS 7- oder PLX V-Empfänger und die Access App per Smartphone steuern.

HAUPTFUNKTIONEN

- 2 nicht polarisierte verdrillte Drähte
- Ein einziges Netzteil für die gesamte Anlage
- Direkte Integration mit dem CCTV-System
- Interkom-Funktion für bis zu 10 Innenstationen
- Kann von Hand oder über PC programmiert werden
- Selbstlernfunktion
- Anrufverwaltung über Smartphone
- Bis 2 Pförtner-Zentralen

AUDIO-EINFAMILIENSYSTEM

Das System umfasst 1 Audio-Außenstation mit lokaler Stromversorgung mit Ansteuerung von 2 Diensten über einen Elektroschloss-Ausgang für den Fußgängerdurchgang und ein AUX-Relais für die Einfahrt; 2 Intercom-Innenstationen.

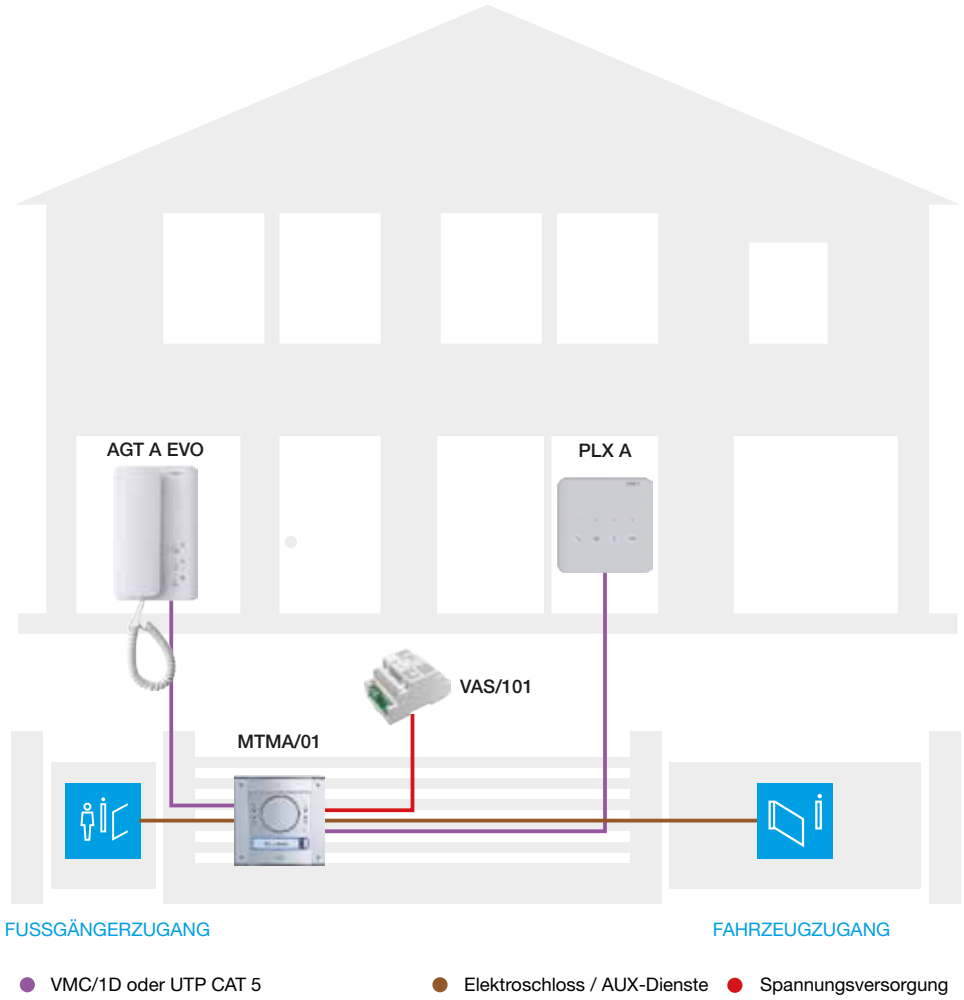

VIDEO-ZWEIFAMILIENSYSTEM

Das System umfasst 2 Einheiten, jede mit 1 Video-Außenstation mit Ansteuerung von 2 Diensten über einen Elektroschlossausgang für den Fußgängerdurchgang und ein AUX-Relais für die Einfahrt, 1 lokal gespeiste Innenstation und 2 Kameras.

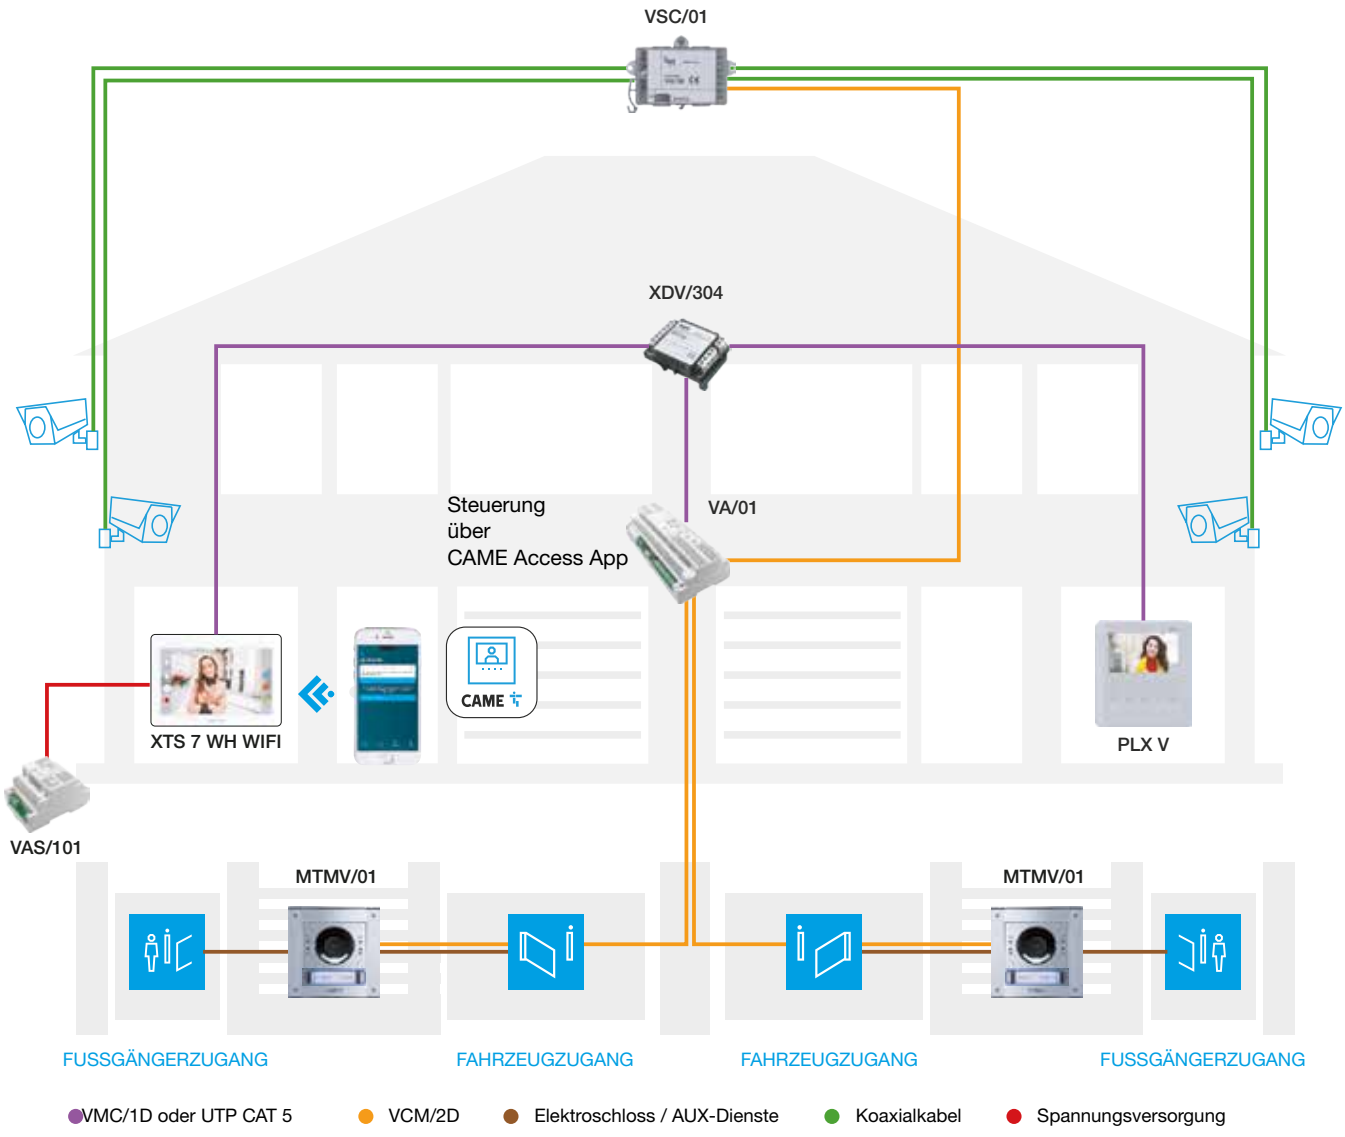

ANLAGE FÜR DEN WOHNBEREICH MIT PFÖRTNERDIENST

Das System besteht aus 2 Wohnhäusern, jedes mit 1 Video-Außenstation mit Ansteuerung von 2 Diensten über einen Elektroschlossausgang für den Fußgängerdurchgang und ein AUX-Relais für die Einfahrt, 4 Wohnungen mit 1 Innenstation, 1 Kamera; Zentrale für den Pförtnerdienst.

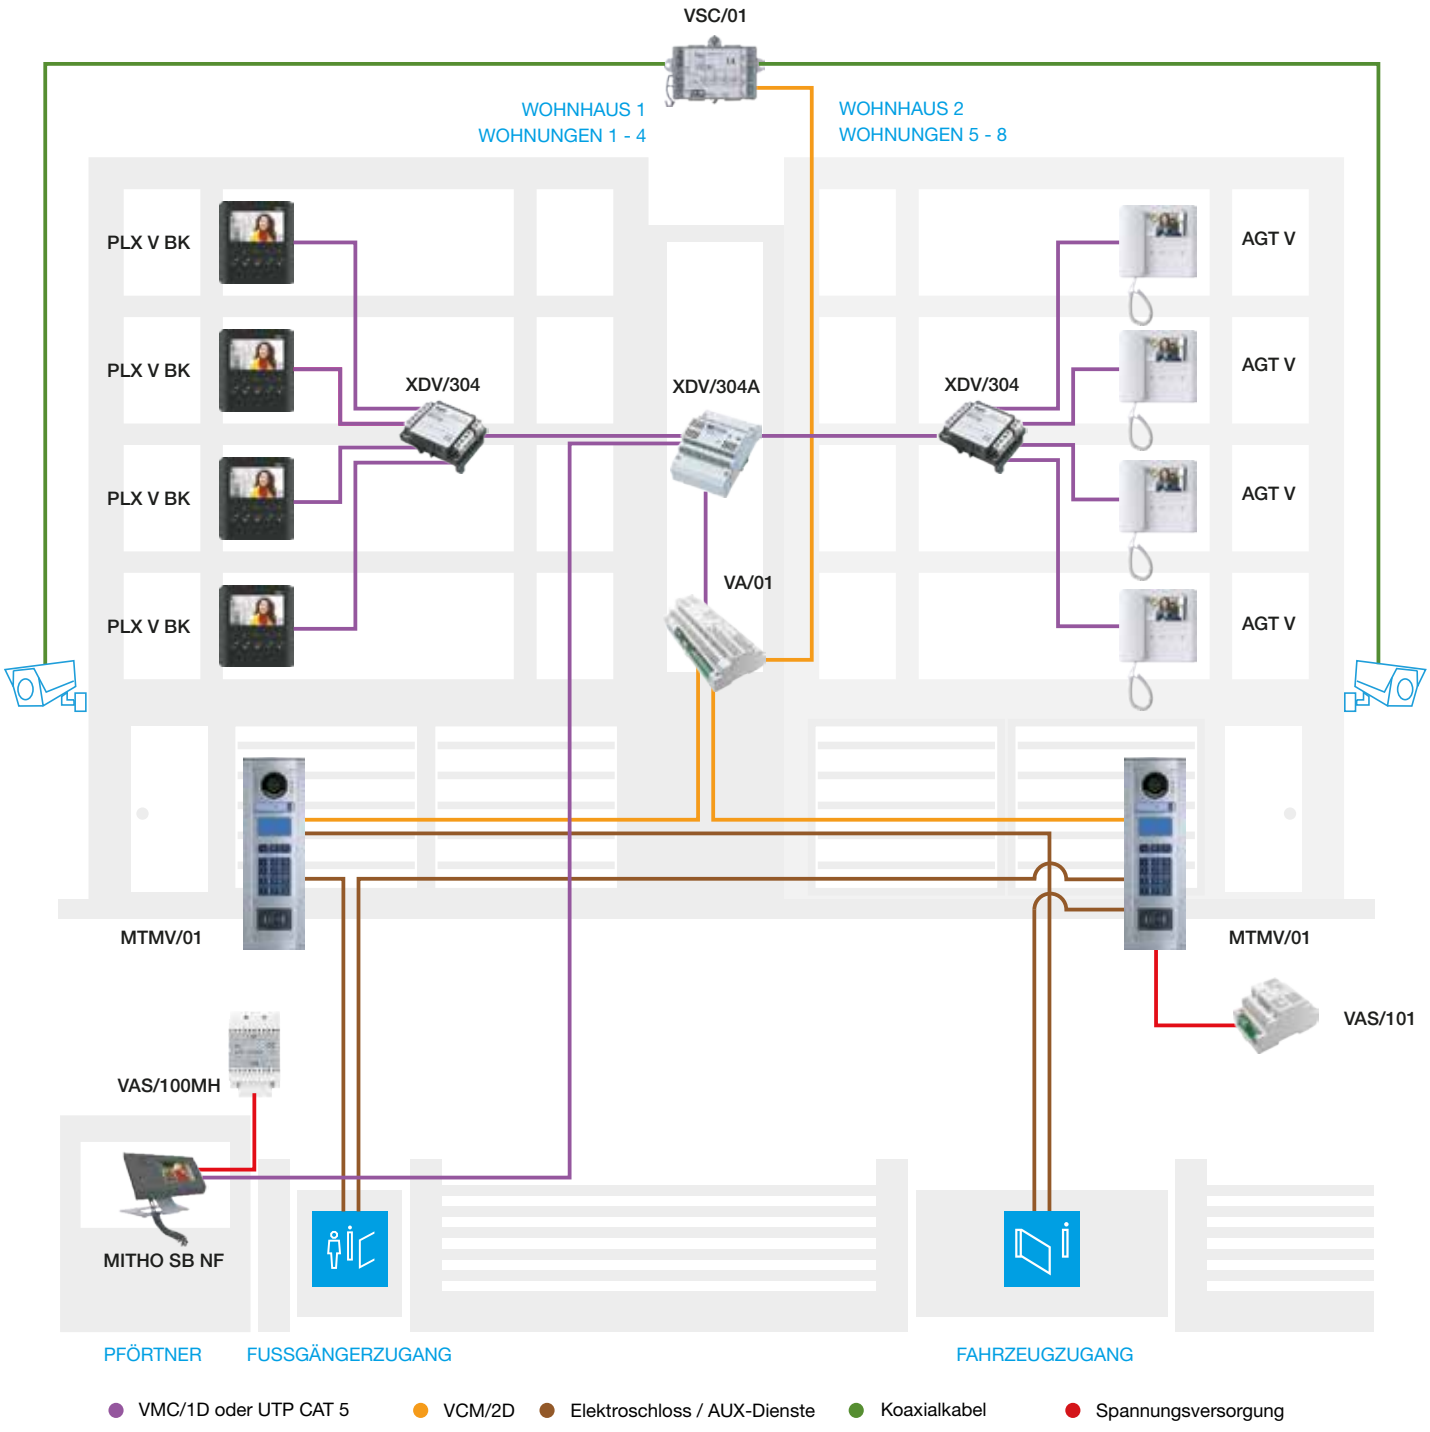

4G-SYSTEM

DAS 4G-NETZ BIETET GRENZENLOSE MÖGLICHKEITEN

3000 Anrufe **5** sequentielle Nummern pro Anruf	**1** Audio-Außenstation	**UNBEGRENZTE** Entfernungen	**2** Gesteuerte Zugänge plus 2 CAME-Antriebe (Tore, Schranken, usw.)	**DIAL-TO-OPEN** Öffnung nach Telefonklingeln	**3000** Zugangskontrollcodes (Ausweise, Tags)

4G-Systeme werden in Anlagen verwendet, in denen es nicht möglich ist, eine übliche Video-Türsprechanlage zu installieren.
Sie nutzen das Mobilfunknetz und eignen sich für Standorte mit einer großen Entfernung zwischen dem Eingang und dem Gebäude oder wenn die Außenstation mit einem Festnetz- oder Mobiltelefon verbunden werden muss.
Die Außenstation wird als „Stand-Alone-Gerät" installiert. Sie wird an ein Netzteil angeschlossen und von den angeschlossenen CAME-Antrieben mit Strom versorgt und empfängt das 4G-Signal über die Antenne.
Eine Besonderheit des Systems ist die „Dial-to-Open" Funktion mit der Sie einen Zugang mit einem einfachen Telefonanruf öffnen.
Alle Befehle können auch über die CAME Automation App für alle angeschlossenen Dienste und CAME-Antriebe verwaltet werden.

HAUPTFUNKTIONEN

- Konfiguration über die CONNECT SetUp App und/oder CAME CONNECT WebApp möglich
- Bis zu 3000 anrufbare Telefonnummern
- Direkte Stromversorgung über CAME-Antrieb
- Öffnen durch Telefonklingeln
- Fernsteuerung von 2 Zugängen + 2 CAME-Antrieben

EINFAMILIENSYSTEM

Das System umfasst eine MTMA/CONNECT-Außenstation mit Ansteuerung von 2 Diensten über einen Elektroschlossausgang für den Fußgängerdurchgang und ein AUX-Relais für die Einfahrt. Keine Innenstation oder App erforderlich.

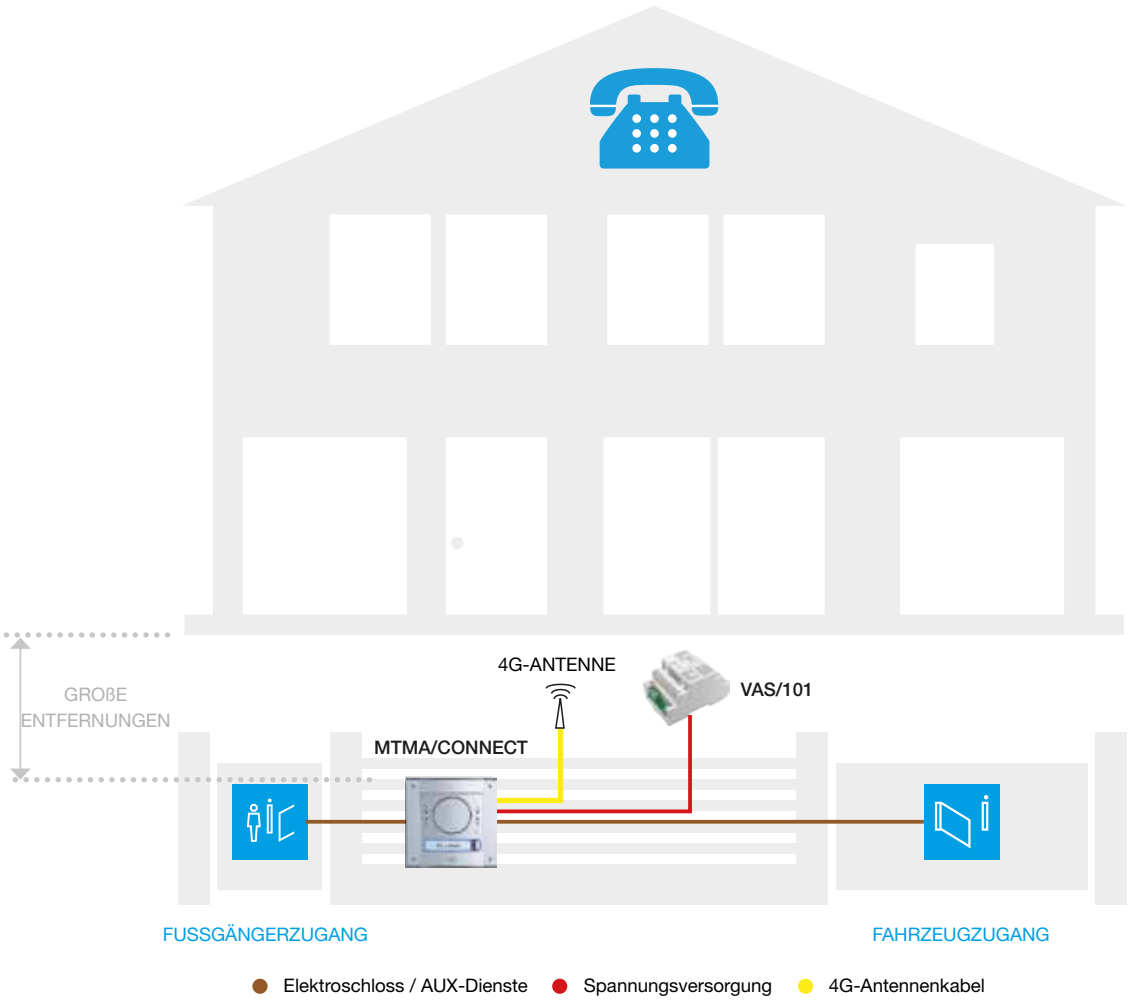

ANLAGE FÜR DEN WOHNBEREICH MIT 2 ANTRIEBEN

Das System umfasst eine MTMA/CONNECT-Außenstation mit Ansteuerung von 2 Diensten über einen Elektroschlossausgang für den Fußgängerdurchgang und ein AUX-Relais für die Einfahrt; Funktionen über Gateway für 2 CAME-Antriebe. Keine Innenstation oder App erforderlich.

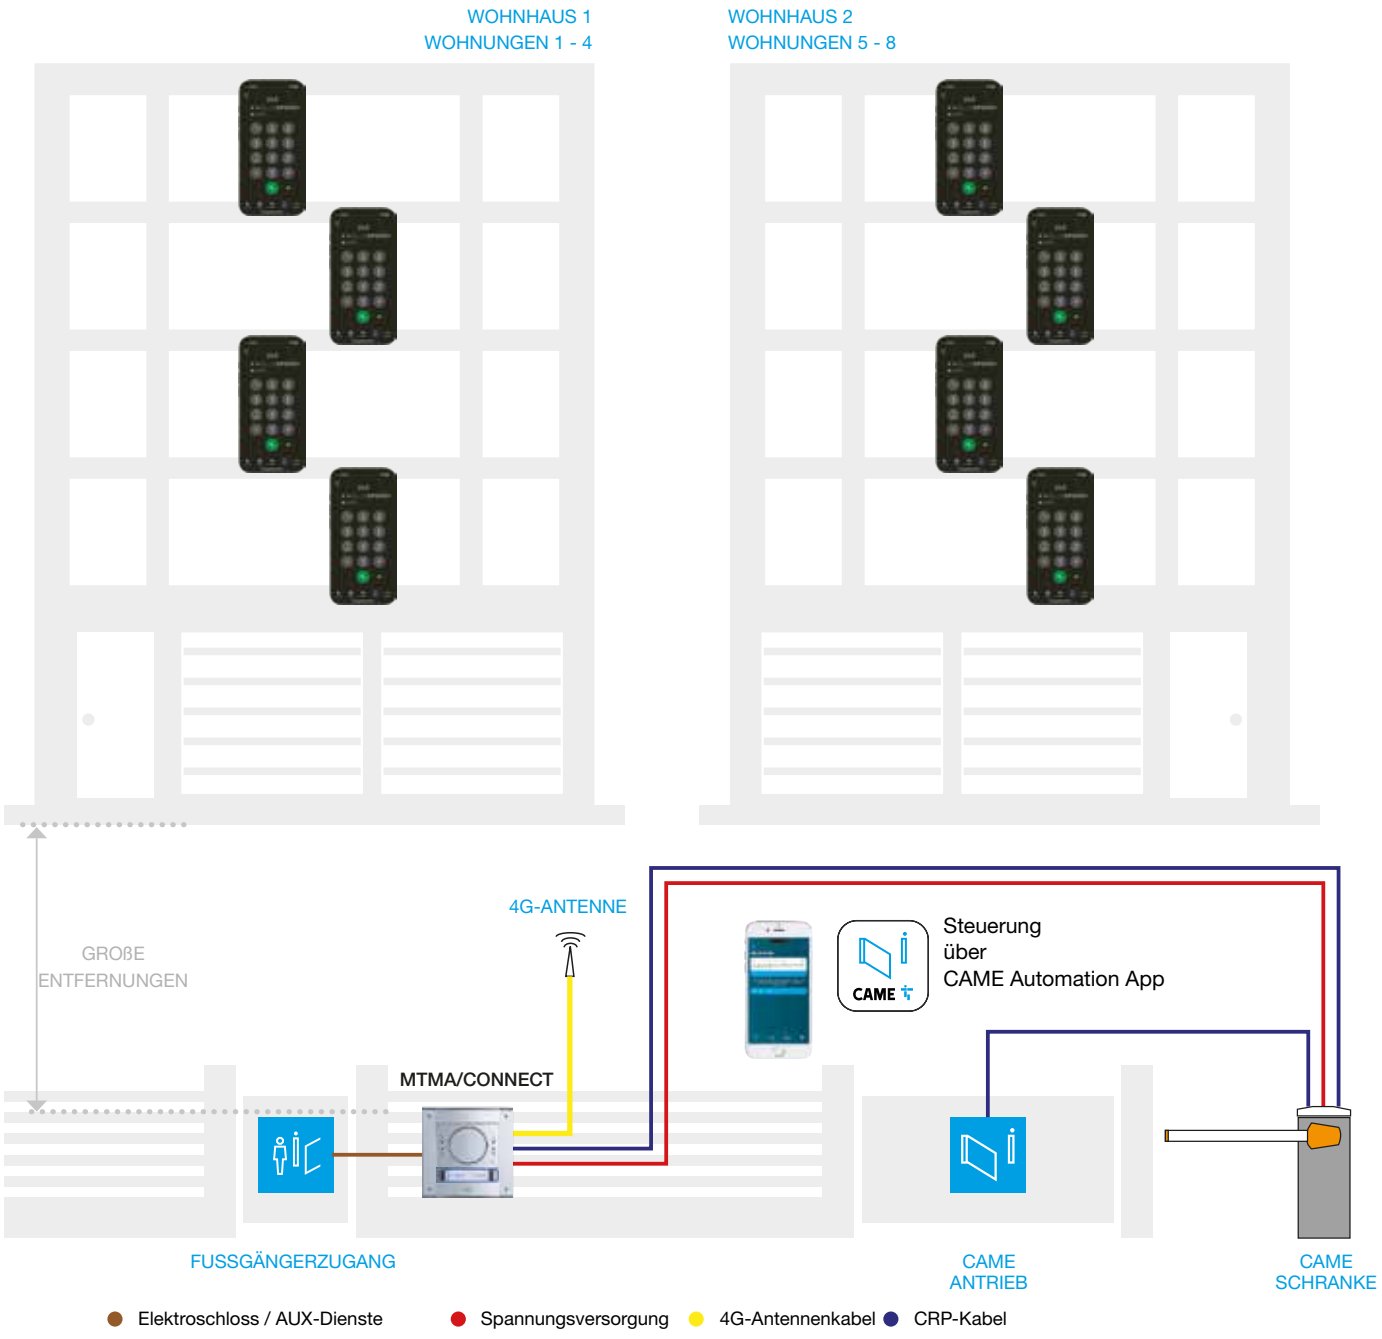

XIP SYSTEM

UNBEGRENZTE AUSBAUFÄHIGKEIT DER IP-TECHNOLOGIE UND EINFACHE X1-SYSTEME

X1-SYSTEME Anrufe **108** Klingeltasten pro Block	**UNEINGESCHRÄNKTE** Haupt- und Nebenaußenstationen	**800 M** zwischen Video-Außenstation und Netzteil	**750 M** Zwischen Netzteil und der letzten Innenstation	**50000** Zugangskontrollcodes	**UNEINGESCHRÄNKTE** Mobilgeräte

Dieses hochflexible System kombiniert die einfache Installation eines 2-Draht-Systems mit den dimensionalen Vorteilen einer Ethernet-Verbindung.
Eignet sich für Business-Lösungen und große Wohnanlagen. XIP ist das ideale System für die Steuerung von Großanlagen, in denen erweiterte Funktionen nötig sind, wie z.B. die Pförtner-Zentrale am PC, die Anrufweiterleitung und Zugangskontrolle. Das System ermöglicht über ein LAN-Netzwerk auch die Steuerung mehrerer Standorte von einem einzigen Kontrollraum aus.
Zudem können Sie über die App die eingehenden Audio-/Videoanrufe direkt per Smartphone oder Tablet steuern und Schaltbefehle ausführen.

HAUPTFUNKTIONEN

- Hybride Verdrahtung
- Interkom-Funktion für bis zu 10 Innenstationen
- Programmierbar über PC
- Selbstlernfunktion
- Erweiterte Zugangskontrolle: Zeitfenster, Berechtigungen
- Programmierbare Anrufumleitungen
- Integration mit CCTV-System
- Anrufverwaltung über Smartphone
- Pförtnerdienst über die PC INTERCOM VIEW App

VIDEO-ZWEIFAMILIENSYSTEM

Das System umfasst 2 Einheiten mit je 1 Video-Außenstation mit Ansteuerung von 2 Diensten über einen Elektroschlossausgang für den Fußgängerdurchgang und ein AUX-Relais für die Einfahrt, 1 lokal gespeiste Innenstation und 2 Kameras.

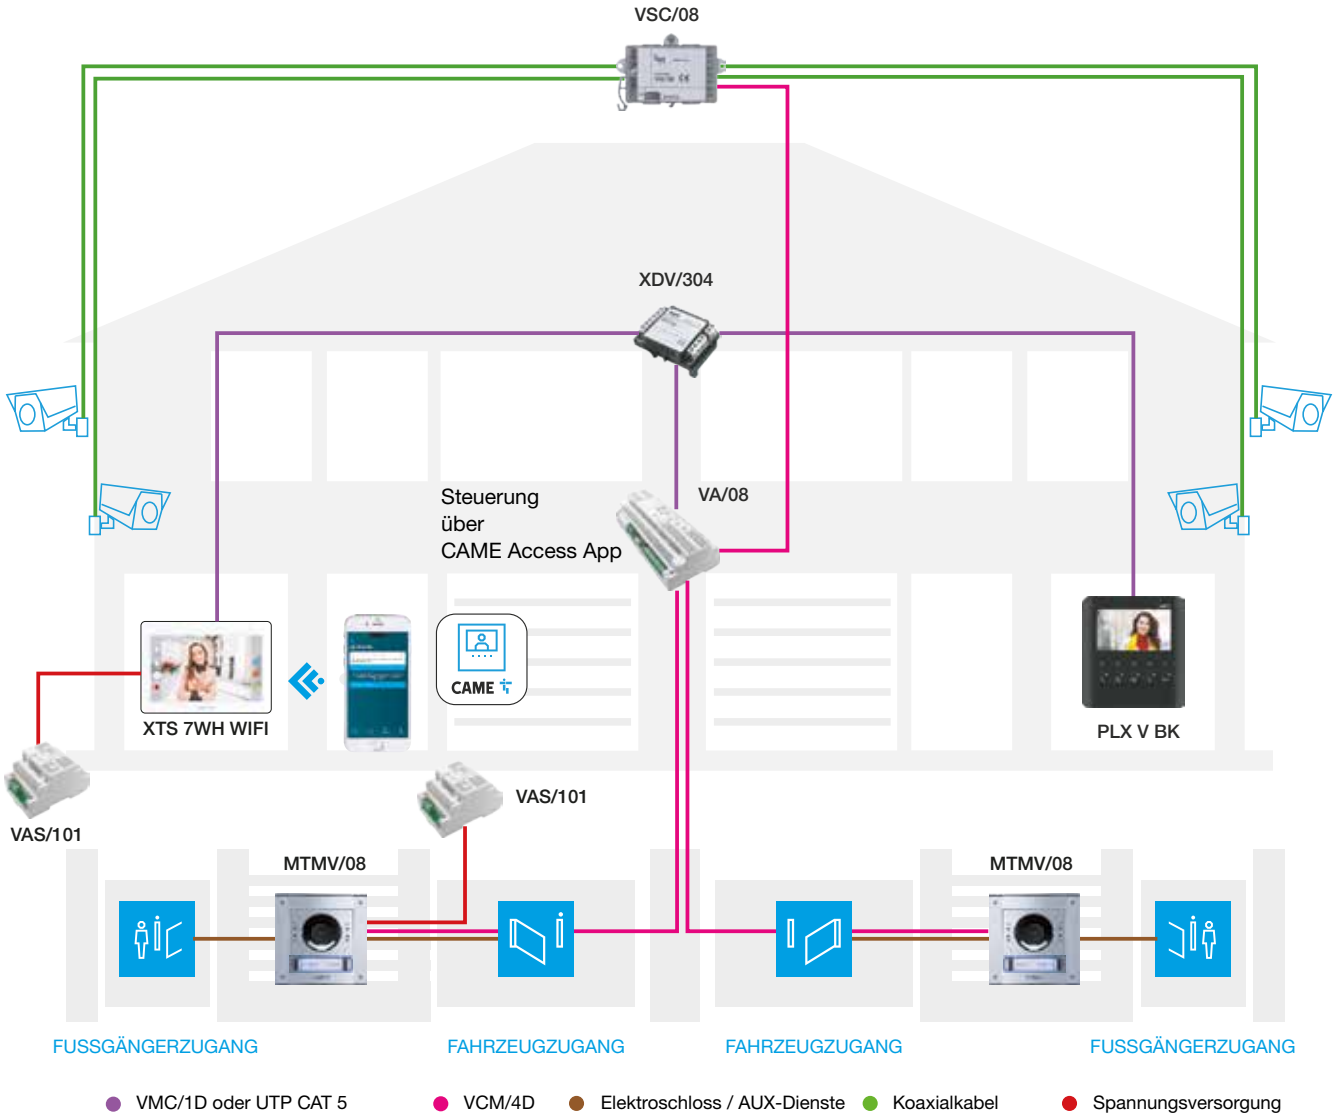

ANLAGE FÜR DEN WOHNBEREICH MIT PFÖRTNERDIENST

Das System umfasst 2 Wohnhäuser mit je 1 Video-Außenstation und 4 Wohnungen mit 1 Innenstation; 1 gemeinsame Außenstation mit Ansteuerung von 2 Diensten über einen Elektroschlossausgang für den Fußgängerdurchgang und ein AUX-Relais für die Einfahrt; Zentrale für den Pförtnerdienst. Ausbaufähig auf insgesamt 64 Blöcke (Gebäude) und bis zu 2000 Wohnungen.

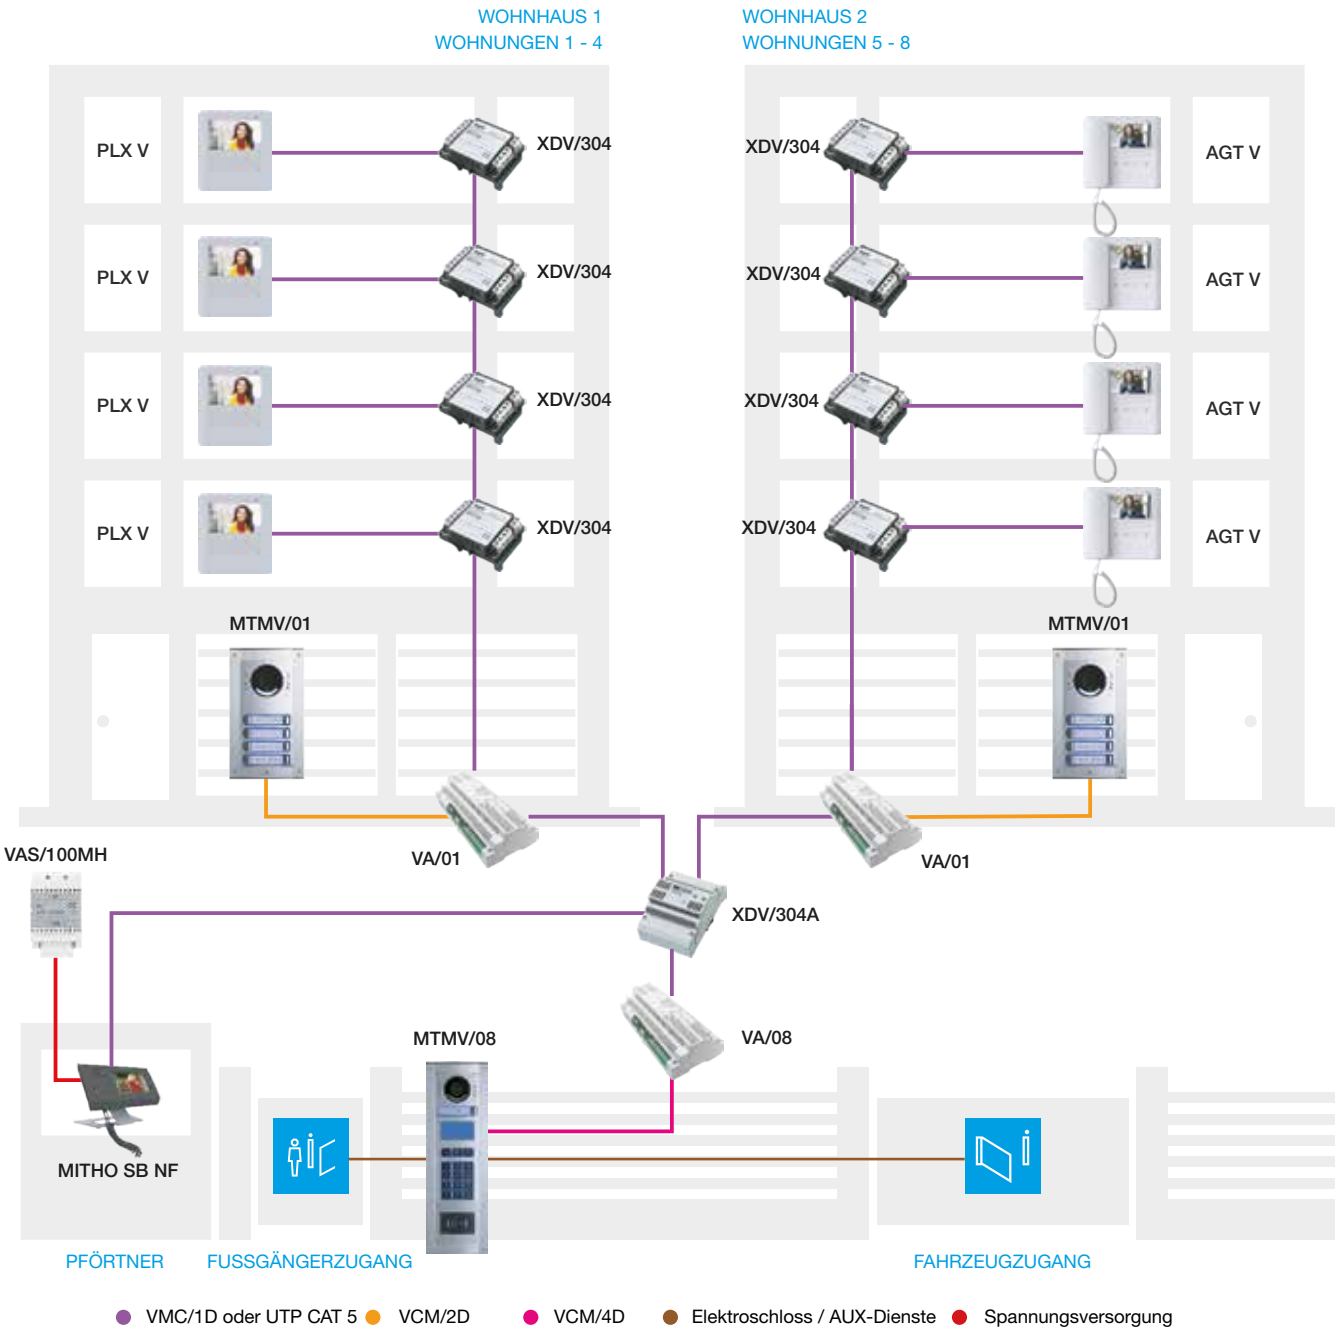

HILFE BEI DER WAHL: INNENSTATIONEN

		TÜRSPRECHANLAGEN		
BESCHREIBUNG				
		AGT AUDIO	**PLX AUDIO**	**PERLA AUDIO**
		Türsprechanlage mit Hörer	Freisprech-Türsprechanlage	Freisprech-Türsprechanlage
ART.-NR.		840CA-0040 840CA-0050 840CA-0010 840CA-0020 840CA-0030	840CC-0030	840CC-0010 840CC-0020
MONTAGE	Aufputz (B x H x T mm)	116 x 190 x 21 (44,5 Hörer)	125 x 125 x 21,3	125 x 125 x 21,3
	Unterputz (B x H x T mm)	-	-	-
	Tischgerät (Zubehörartikelnummer)	AGT KT A 840XC-0140	-	-
	max. Stromaufnahme	30 mA	80 mA	80 mA
BEFEHLSGERÄTE	Türöffner	✓	✓	✓
	Automatischer Türöffner	AGT A EVO	✓	✓
	Fernsteuerung von Anrufen und Schaltbefehlen über VideoEntry App	-	-	-
	Zyklische Auswahl	-	-	-
	Hilfssteuerungen (Nr.)	1 - AGT A bis zu 5 - AGT A EVO	bis zu 5	bis zu 5
	Toröffner (Latch)	✓	✓	✓
FUNKTIONEN	Klingeltöne	✓	✓	✓
	Intercom	6 - AGT A EVO	bis zu 6	bis zu 6
	Pförtnerruf	✓	✓	✓
	Audio während Gespräch ausschaltbar	✓	-	-
	Läutwerkabschaltung	✓	✓	✓
	Zoom während des Anrufs	-	-	-
	Audio-Video-Anrufbeantworter	-	-	-
	App-Lizenzen inbegriffen	-	-	-
EINSTELLUNGEN	Einstellung Läutwerklautstärke	✓	✓	✓
	Einstellung Helligkeit	-	-	-
	Einstellung Kontrast	-	-	-
	Farbeinstellung	-	-	-

Alle Video-Türsprechgeräte sind mit einem Eingang für eine Klingeltaste auf der Etage ausgestattet.

VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN

AGT VIDEO	PLX VIDEO	XTS
Video-Türsprechanlage mit Hörer und 5-Zoll LCD-Display	Freisprech-Video-Türsprechanlage mit 5-Zoll LCD-Display Vernetzte Freisprech-Video-Türsprechanlage mit 5-Zoll LCD-Display	Vernetzte Freisprech-Video-Türsprechanlage mit LCD-Touchscreen 5- oder 7-Zoll Bildschirm
840CF-0020 840CF-0030 840CF-0050 840CF-0010	840CH-0110 840CH-0120 840CH-0130 (WLAN) 840CH-0140 (WLAN) 840CH-0170 (WLAN) 840CH-0180 (WLAN) 840CH-0190 840CH-0230	840CH-0060 (WLAN) 840CH-0070 (WLAN) 840CH-0040 (WLAN) 840CH-0080 840CH-0090 840CH-0100 840CH-0030 840CH-0050 840CH-0160 840CH-0210
204 x 190 x 21 (44,5 Hörer)	169 x 154 x 25	185 x 129 x 24
-	-	185 x 129 x 11
AGT KT V 840XC-0150	AGT KT V 840XC-0150	XTS 7 KT 840XC-0120
175 mA	400 mA	350 - 520 mA
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	✓
✓	✓	✓
bis zu 5 mit AGTV EVO	bis zu 5	∞
✓	✓	-
✓	✓	✓
bis zu 6	bis zu 6	∞
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	✓
-	✓	✓
-	- 4 (WLAN)	4
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	-
✓	✓	-

HILFE BEI DER WAHL – AUSSENSTATIONEN

		MONOLITHISCHE	
BESCHREIBUNG			
		LHS	**XVP**
		Außenstationen für X1-Systeme	Touchscreen Außenstation für Video-Türsprechanlagen
ART.-NR.		840AA-0040 840AA-0050 840AA-0060	840AA-0020 840AA-0030 840AA-0070 840AA-0080
MONTAGE	Aufputz (B x H x T mm)	97 x 205 x 23	153 x 406 x 50
	Aufputz mit Regenschutzdach (B x H x T) (mm)	-	-
	Unterputz (B x H x T) (mm)	-	-
	Unterputz mit Regenschutzdach (B x H x T mm)	-	-
	Aufputz mit Abschlussblende (B x H x T mm)	105 x 243 x 11 + 31	-
BESONDERHEITEN	Konfiguration per App	✓ über CAME KEY	-
	Klingeltaste	✓	-
	Digitale Klingeltaste	-	✓
	Grafisches Display	-	-
	Hinterbeleuchtete Tasten	Weiße LEDs	-
	Touchscreen	-	TFT 7-ZOLL
	Schutzart (IP)	54	55
	Stoßfestigkeitsgrad (IK)	IK09	IK098
	Ausgang Elektroschloss (12 V)	✓	✓
	Relais mit einstellbarer Aktivierung	✓	✓
	Lautstärkeeinstellung	✓	✓
	Anschluss, Betätigung und Zeiteinstellung, Elektroschloss	✓	✓
	Zugangskontrolle	✓ nur PLUS Ausführung	✓
	Optische Signale für Behinderte	✓	✓
	Sprachmeldungen	-	✓
	Betrieb ohne Server (serverless)	✓	✓

MODULARE

THANGRAM	**MTM - MTM VR**
Semimodulare monolithische Außenstation	Modulare Außenstation mit Standard-Beschichtung Modulare Außenstation mit vandalensicherer Beschichtung (MTM VR)
62020010 62020020 62020030 62020040 62020340 60090010 60091030 60090020 60090030 60090040	-
99 x 254 x 25	135 x H* x 64 *H = 140 - 230 - 320 - 410
104 x 253 x 46	135 x H* x 64 *H = 140 - 230 - 320 - 410
-	130 x H* x 15 *H = 136, 226, 316 oder 406
-	136 x H* x 34 *H = 137 - 227 - 317 - 407
-	-
-	-
✓	✓
✓ mit DNA oder DCOMBO	✓
✓ mit DCOMBO	✓
BLAUE LEDs	BLAUE und WEISSE LEDs
-	-
54	54
-	IK07 MTM IK09 MTM VR
✓	✓
✓ nur IP360 Ausführung	✓ außer Audio Lite
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓ außer Audio Lite
-	✓ außer Audio Lite
✓ nur IP360 Ausführung	✓ nur IP360 Ausführung

INNENSTATIONEN

44 **PLX**
FREISPRECH-INNENSTATIONEN
54 **AGT**
INNENSTATIONEN MIT HÖRER
60 **XTS**
FREISPRECH-VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE MIT TOUCHSCREEN
68 **PERLA**
FREISPRECH-TÜRSPRECHANLAGE

PLX ist die modern und minimalistisch gestylte Freisprech-Türsprech- bzw. Video-Türsprechanlage mit eleganter mattweißer Beschichtung.

PLX V WLAN ist die vernetzte Freisprech-Video-Türsprechanlage mit integriertem WLAN für die Anrufweiterleitung an Smartphone oder Tablet mit einer entsprechenden App.

Sie zeichnet sich durch ein modernes, minimalistisches Design mit eleganter, mattweißer Oberfläche, Soft-Touch-Tasten mit versteckten Anzeige-LEDs aus und weist auf der Vorderseite keine Löcher für Lautsprecher und Mikrofon auf und ist nur 24 Millimeter stark.

Die Video-Ausführung ist mit einem 5-Zoll Display mit einer Auflösung von 480 x 272 Pixeln und OSD zur Einstellung von Farbe, Helligkeit und Kontrast ausgestattet.

VideoEntry-APP

Access App

WLAN

Freisprech Audio

5-Zoll Display

Ausführung für Hörgeschädigte

HAUPTFUNKTIONEN

- WLAN-Anbindung für Fernsteuerung über App
- 5-Zoll Farbdisplay mit OSD
- Qualitativ hochwertige Freisprech-Audio-Türsprechanlage
- Verdeckte LED-Anzeige
- Soft-Touch-Tasten
- Automatische Einschaltung der Außenstationen
- Mit Master-/Slave-Funktion und Video-Weiterschaltung unter Innensprechstellen bei gleichzeitigem Anruf
- AUX2-Funktion für Hilfsfunktionen und Pförtnerruf über eine entsprechende Taste
- Automatischer Türöffner
- Sie können für verschiedene Anrufe verschiedene Klingeltöne einstellen.
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- Bis 6 Gegensprechrufe oder 4 zusätzliche Schaltbefehle
- Mit „Panik“-Taste für Hilferuf an den Pförtner
- Latch-Funktion (Toröffner) zur Statusüberprüfung von externen Antrieben

*Fernsteuerbefehle sind nur bei Anlagen, die sämtliche Funktionen aufweisen, möglich

ABMESSUNGEN

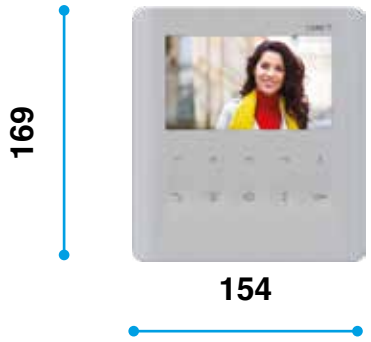

Wandmontage
Stärke: 25 mm

Mit Halterung für (horizontale oder vertikale) Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 und in runden Dosen des Typs 506E Ø 60 mm.



Wandmontage
Stärke: 21,3 mm

Für Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 (horizontal oder vertikal) und runder Dose Ø 60 mm.

840CH-0110
PLX V

Freisprech-Video-Türsprechanlage mit Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, weiß, für X1-Systeme. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons.
Wandpanel mit 5-Zoll LCD-Farbdisplay mit OSD zur Einstellung der Videoparameter (Helligkeit, Farbe, Kontrast). Über die 5 Touch-Haupttasten können Sie die wichtigsten Funktionen, wie Antworten und Auflegen, Türöffner, automatische Videoeinschaltung der Außenstationen, Einstellung/Ausschließen des Klingeltons (mit LED-Anzeige bei Ausschluss) und Übertragung von programmierbaren zusätzlichen Schaltbefehlen steuern. Eignet sich für Mehrnutzeranlagen, denn sie ermöglicht bis 6 Intercom-Ruftasten und die Übertragung eines „Panik"-Signals an den Pförtner. Bei entsprechender Konfigurierung sind bis 4 zusätzliche Schaltbefehle alternativ zu den Intercom-Ruftasten möglich. Ermöglicht die Steuerung der „Türöffner"-Funktion und die Statusanzeige des Zugangs über eine entsprechende LED-Anzeige. Mit Halterung für Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 (horizontal oder vertikal) und in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit den Systemen X1 und XIP.

BESONDERHEITEN

- Latch-Funktion (Toröffner) zur Statusüberprüfung von externen Antrieben
- Automatischer Türöffner
- AUX2-Funktion für Hilfsfunktionen und Pförtnerruf über eine entsprechende Taste
- Bis 6 Gegensprechrufe oder 4 zusätzliche Schaltbefehle
- Mit „Panik"-Taste für Hilferuf an den Pförtner
- Einstellung von Farbe, Helligkeit und Kontrast des Bildschirms über OSD
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- Sie können für verschiedene Anrufe verschiedene Klingeltöne einstellen.
- Besonders kompakt, nur 25 mm stark

840CH-0230
PLX V BK

Freisprech-Video-Türsprechanlage mit Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, weiß, für X1-Systeme. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons.
Wandpanel mit 5-Zoll LCD-Farbdisplay mit OSD zur Einstellung der Videoparameter (Helligkeit, Farbe, Kontrast). Über die 5 Touch-Haupttasten können Sie die wichtigsten Funktionen, wie Antworten und Auflegen, Türöffner, automatische Videoeinschaltung der Außenstationen, Einstellung/Ausschließen des Klingeltons (mit LED-Anzeige bei Ausschluss) und Übertragung von programmierbaren zusätzlichen Schaltbefehlen steuern. Eignet sich für Mehrnutzeranlagen, denn sie ermöglicht bis 6 Intercom-Ruftasten und die Übertragung eines „Panik"-Signals an den Pförtner. Bei entsprechender Konfigurierung sind bis 4 zusätzliche Schaltbefehle alternativ zu den Intercom-Ruftasten möglich. Ermöglicht die Steuerung der „Türöffner"-Funktion und die Statusanzeige des Zugangs über eine entsprechende LED-Anzeige. Mit Halterung für Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 (horizontal oder vertikal) und in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit den Systemen X1 und XIP.

BESONDERHEITEN

- Latch-Funktion (Toröffner) zur Statusüberprüfung von externen Antrieben
- Automatischer Türöffner
- AUX2-Funktion für Hilfsfunktionen und Pförtnerruf über eine entsprechende Taste
- Bis 6 Gegensprechrufe oder 4 zusätzliche Schaltbefehle
- Mit „Panik"-Taste für Hilferuf an den Pförtner
- Einstellung von Farbe, Helligkeit und Kontrast des Bildschirms über OSD
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- Sie können für verschiedene Anrufe verschiedene Klingeltöne einstellen.
- Besonders kompakt, nur 25 mm stark

840CH-0120
PLX V BF

Freisprech-Video-Türsprechanlage mit Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, weiß, für X1-Systeme. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons. Ausführung mit Hörgerätefunktion für Hörgeschädigte mit Hörgerät.

Wandpanel mit 5-Zoll LCD-Farbdisplay mit OSD zur Einstellung der Videoparameter (Helligkeit, Farbe, Kontrast). Über die 5 Touch-Haupttasten können Sie die wichtigsten Funktionen, wie Antworten und Auflegen, Türöffner, automatische Videoeinschaltung der Außenstationen, Einstellung/Ausschließen des Klingeltons (mit LED-Anzeige bei Ausschluss) und Übertragung von programmierbaren zusätzlichen Schaltbefehlen steuern. Eignet sich für Mehrnutzeranlagen, denn sie ermöglicht bis 6 Intercom-Ruftasten und die Übertragung eines „Panik"-Signals an den Pförtner. Bei entsprechender Konfigurierung sind bis 4 zusätzliche Schaltbefehle alternativ zu den Intercom-Ruftasten möglich. Ermöglicht die Steuerung der „Türöffner"-Funktion und die Statusanzeige des Zugangs über eine entsprechende LED-Anzeige. Mit Halterung für Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 (horizontal oder vertikal) und in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit den Systemen X1 und XIP.

BESONDERHEITEN

- Latch-Funktion (Toröffner) zur Statusüberprüfung von externen Antrieben
- Für Hörgeschädigte mit Hörgerät geeignet
- Automatischer Türöffner
- AUX2-Funktion für Hilfsfunktionen und Pförtnerruf über eine entsprechende Taste
- Bis 6 Gegensprechrufe oder 4 zusätzliche Schaltbefehle
- Mit „Panik"-Taste für Hilferuf an den Pförtner
- Einstellung von Farbe, Helligkeit und Kontrast des Bildschirms über OSD
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- Sie können für verschiedene Anrufe verschiedene Klingeltöne einstellen.
- Besonders kompakt, nur 25 mm stark

TECHNISCHE DATEN

MODELL	PLX V	PLX V BK	PLX V BF
Abmessungen (mm)	155 x 170 x 25	155 x 170 x 25	155 x 170 x 25
Spannungsversorgung über BUS (V)	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC
Stromaufnahme über BUS (mA)	200	200	200
Lokale Spannungsversorgung (V)	-	-	-
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	<1	<1	<1
Betriebstemperatur (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Schutzart (IP)	30	30	30
Video-Standard	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
Frequenz (MHz)	-	-	-
Wireless Standard	-	-	-
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß

840CH-0130
PLX V WLAN

Freisprech-Video-Türsprechanlage mit WLAN-Anbindung für die Anrufweiterleitung, Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, weiß. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons.
Wandpanel mit WLAN-Anbindung, 5-Zoll LCD-Farbdisplay mit OSD für Browsing-Funktionen, Konfiguration und Einstellung von Video- und Audioparametern. Kompatibel mit der VideoEntry-App, mit der Sie Videoanrufe fernverwalten, auf die Kamera zugreifen und Befehle an Anlagen, die sämtliche Funktionen aufweisen, senden können. Mit lokalem Video-Anrufbeantworter. Über die 5 Touch-Haupttasten können Sie die wichtigsten Funktionen, wie Antworten und Auflegen, Türöffner, automatische Videoeinschaltung der Außenstationen, Einstellung/Ausschließen des Klingeltons (mit LED-Anzeige bei Ausschluss) und Übertragung von programmierbaren zusätzlichen Schaltbefehlen steuern. Eignet sich für Mehrnutzeranlagen, denn sie ermöglicht bis 6 Intercom-Ruftasten und die Übertragung eines „Panik"-Signals an den Pförtner. Bei entsprechender Konfigurierung sind bis 4 zusätzliche Schaltbefehle alternativ zu den Intercom-Ruftasten möglich. Ermöglicht die Steuerung der „Türöffner"-Funktion und die Statusanzeige des Zugangs über eine entsprechende LED-Anzeige. Mit Halterung für (horizontale oder vertikale) Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 und in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit den Systemen X1 und XIP.

BESONDERHEITEN

- Integriertes WLAN für die Anrufweiterleitung auf Smartphones oder Tablets mit entsprechender App.
- Ferngesteuerte Funktionen:
  - Verwaltung von Videoanrufen
  - Zugriff auf Überwachungskamera*
  - Befehlsübertragung und Zusatzsteuerungen*
  - Lokaler Video-Anrufbeantworter
- Grafisches Display für Geräteverwaltung (Klingelton, WLAN-Einstellungen, usw.)
- Latch-Funktion (Toröffner) zur Statusüberprüfung von externen Antrieben
- Automatischer Türöffner
- Spannungsversorgung über BUS-Kabel oder lokal
- AUX2-Funktion für Hilfsfunktionen und Pförtnerruf über eine entsprechende Taste
- Bis 6 Gegensprechrufe oder 4 zusätzliche Schaltbefehle
- Mit „Panik"-Taste für Hilferuf an den Pförtner
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
  *nur verfügbar bei Anlagen, die sämtliche Funktionen aufweisen

840CH-0140
PLX V WLAN BF

Freisprech-Video-Türsprechanlage mit WLAN-Anbindung für die Anrufweiterleitung, Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, weiß. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons. Ausführung mit Hörgerätefunktion für Hörgeschädigte mit Hörgerät.
Wandpanel mit WLAN-Anbindung, 5-Zoll LCD-Farbdisplay mit OSD für Browsing-Funktionen, Konfiguration und Einstellung von Video- und Audioparametern. Kompatibel mit der VideoEntry-App, mit der Sie Videoanrufe fernverwalten, auf die Kamera zugreifen und Befehle an Anlagen, die sämtliche Funktionen aufweisen, senden können. Mit lokalem Video-Anrufbeantworter. Über die 5 Touch-Haupttasten können Sie die wichtigsten Funktionen, wie Antworten und Auflegen, Türöffner, automatische Videoeinschaltung der Außenstationen, Einstellung/Ausschließen des Klingeltons (mit LED-Anzeige bei Ausschluss) und Übertragung von programmierbaren zusätzlichen Schaltbefehlen steuern. Eignet sich für Mehrnutzeranlagen, denn sie ermöglicht bis 6 Intercom-Ruftasten und die Übertragung eines „Panik"-Signals an den Pförtner. Bei entsprechender Konfigurierung sind bis 4 zusätzliche Schaltbefehle alternativ zu den Intercom-Ruftasten möglich. Ermöglicht die Steuerung der „Türöffner"-Funktion und die Statusanzeige des Zugangs über eine entsprechende LED-Anzeige. Mit Halterung für (horizontale oder vertikale) Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 und in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit den Systemen X1 und XIP.

BESONDERHEITEN

- Integriertes WLAN für die Anrufweiterleitung auf Smartphones oder Tablets mit entsprechender App.
- Für Hörgeschädigte mit Hörgerät geeignet
- Ferngesteuerte Funktionen:
  - Verwaltung von Videoanrufen
  - Zugriff auf Überwachungskamera*
  - Befehlsübertragung und Zusatzsteuerungen*
  - Lokaler Video-Anrufbeantworter
- Grafisches Display für Geräteverwaltung (Klingelton, WLAN-Einstellungen, usw.)
- Latch-Funktion (Toröffner) zur Statusüberprüfung von externen Antrieben
- Automatischer Türöffner
- Spannungsversorgung über BUS-Kabel oder lokal
- AUX2-Funktion für Hilfsfunktionen und Pförtnerruf über eine entsprechende Taste
- Bis 6 Gegensprechrufe oder 4 zusätzliche Schaltbefehle
- Mit „Panik"-Taste für Hilferuf an den Pförtner
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
  *nur verfügbar bei Anlagen, die sämtliche Funktionen aufweisen

840CH-0190
PLX V IP

Freisprech-Video-Türsprechanlage für IP360-System mit Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Tasten für Zusatzsteuerungen, weiß. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons.
Wandpanel mit WLAN-Anbindung, 5-Zoll LCD-Farbdisplay mit OSD für Browsing-Funktionen, Konfiguration und Einstellung von Videoparametern über die Webseite und der Audioparameter über die Benutzeroberfläche. Kompatibel mit der VideoEntry-APP, mit der Sie Videoanrufe fernverwalten, auf die Kamera zugreifen und Befehle senden können. Mit lokalem Video-Anrufbeantworter. Über die 5 Touch-Haupttasten können Sie die wichtigsten Funktionen, wie Antworten und Auflegen, Türöffner, automatische Videoeinschaltung der Außenstationen, Einstellung/Ausschließen des Klingeltons (mit LED-Anzeige bei Ausschluss) und Übertragung von programmierbaren zusätzlichen Schaltbefehlen steuern. Eignet sich für Mehrnutzeranlagen, denn sie ermöglicht eine unbegrenzte Anzahl von Intercom-Ruftasten und die Übertragung eines „Panik"-Signals an den Pförtner. Mit Halterung für Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 (horizontal oder vertikal) und in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit dem IP360-System. Spannungsversorgung über PoE oder lokales Netzteil (14 ÷ 18V DC).

BESONDERHEITEN

- Anrufweiterleitung an Smartphone oder Tablet mit einer entsprechenden APP.
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- Verschiedene (einstellbare) Melodien für Anrufe von der Außenstation oder von der Etage
- Öffnungs- und Stummschaltungsfunktion, zur Unterbrechung des Klingeltons nach Drücken der Türöffnertaste. Etagenruf mit der Möglichkeit, eine IP-Kamera zuzuordnen.
- Automatischer Türöffner
- Mit „Panik"-Taste für Hilferuf an den Pförtner
- Integrierter Web-Server für Konfiguration und Verwaltung über Browser

840CH-0170
PLX V IP WLAN

Freisprech-Video-Türsprechanlage für IP360-System mit WLAN-Anbindung für die Anrufweiterleitung, Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Zusatzsteuerungen, weiß. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons.
Wandpanel mit WLAN-Anbindung, 5-Zoll LCD-Farbdisplay mit OSD für Browsing-Funktionen, Konfiguration und Einstellung von Videoparametern über die Webseite und der Audioparameter über die Benutzeroberfläche. Kompatibel mit der VideoEntry-APP, mit der Sie Videoanrufe fernverwalten, auf die Kamera zugreifen und Befehle senden können. Mit lokalem Video-Anrufbeantworter. Über die 5 Touch-Haupttasten können Sie die wichtigsten Funktionen, wie Antworten und Auflegen, Türöffner, automatische Videoeinschaltung der Außenstationen, Einstellung/Ausschließen des Klingeltons (mit LED-Anzeige bei Ausschluss) und Übertragung von programmierbaren zusätzlichen Schaltbefehlen steuern. Eignet sich für Mehrnutzeranlagen, denn sie ermöglicht eine unbegrenzte Anzahl von Intercom-Ruftasten und die Übertragung eines „Panik"-Signals an den Pförtner. Mit Halterung für Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 (horizontal oder vertikal) und in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit dem IP360-System. Spannungsversorgung über PoE oder lokales Netzteil (14 ÷ 18V DC).

BESONDERHEITEN

- Integriertes WLAN für die Anrufweiterleitung auf Smartphones oder Tablets mit entsprechender App.
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- Verschiedene (einstellbare) Melodien für Anrufe von der Außenstation oder von der Etage
- Öffnungs- und Stummschaltungsfunktion, zur Unterbrechung des Klingeltons nach Drücken der Türöffnertaste. Etagenruf mit der Möglichkeit, eine IP-Kamera zuzuordnen.
- Automatischer Türöffner
- Mit „Panik"-Taste für Hilferuf an den Pförtner
- Integrierter Web-Server für Konfiguration und Verwaltung über Browser

840CH-0180
PLX V IP WLAN BF

Freisprech-Video-Türsprechanlage für IP360-System mit WLAN-Anbindung für die Anrufweiterleitung, Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Zusatzsteuerungen, weiß. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons. Ausführung mit Hörgerätefunktion für Hörgeschädigte mit Hörgerät.

Wandpanel mit WLAN-Anbindung, 5-Zoll LCD-Farbdisplay mit OSD für Browsing-Funktionen, Konfiguration und Einstellung von Videoparametern über die Webseite und der Audioparameter über die Benutzeroberfläche. Kompatibel mit der VideoEntry-APP, mit der Sie Videoanrufe fernverwalten, auf die Kamera zugreifen und Befehle senden können. Mit lokalem Video-Anrufbeantworter. Über die 5 Touch-Haupttasten können Sie die wichtigsten Funktionen, wie Antworten und Auflegen, Türöffner, automatische Videoeinschaltung der Außenstationen, Einstellung/Ausschließen des Klingeltons (mit LED-Anzeige bei Ausschluss) und Übertragung von programmierbaren zusätzlichen Schaltbefehlen steuern. Eignet sich für Mehrnutzeranlagen, denn sie ermöglicht eine unbegrenzte Anzahl von Intercom-Ruftasten und die Übertragung eines „Panik"-Signals an den Pförtner. Mit Halterung für Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 (horizontal oder vertikal) und in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit dem IP360-System. Spannungsversorgung über PoE oder lokales Netzteil (14 ÷ 18V DC). Mit Audiofrequenz-Induktionssystem für Hörgeräte in „T"-Stellung.

BESONDERHEITEN

- Integriertes WLAN für die Anrufweiterleitung auf Smartphones oder Tablets mit entsprechender App.
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- Verschiedene (einstellbare) Melodien für Anrufe von der Außenstation oder von der Etage
- Öffnungs- und Stummschaltungsfunktion, zur Unterbrechung des Klingeltons nach Drücken der Türöffnertaste. Etagenruf mit der Möglichkeit, eine IP-Kamera zuzuordnen.
- Automatischer Türöffner
- Mit „Panik"-Taste für Hilferuf an den Pförtner
- Integrierter Web-Server für Konfiguration und Verwaltung über Browser
- Mit der Induktionsschleifentechnologie kann die Anlage auch von Hörgeschädigten mit Hörgerät genutzt werden#s#

TECHNISCHE DATEN

MODELL	PLX V WLAN	PLX V WLAN BF
Abmessungen (mm)	155 x 170 x 25	155 x 170 x 25
Spannungsversorgung über BUS (V)	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC
Stromaufnahme über BUS (mA)	400	200
Lokale Spannungsversorgung (V)	14 ÷ 18 DC	-
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	<8	<1
Betriebstemperatur (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Schutzart (IP)	30	30
Video-Standard	-	PAL/NTSC
Frequenz (MHz)	2.412 - 2.472	-
Wireless Standard	IEEE 802.11b/g/n	-
Farbe	Weiß	Weiß

TECHNISCHE DATEN

MODELL	PLX V IP WLAN	PLX V IP WLAN BF	PLX V IP
Abmessungen (mm)	155 x 170 x 25	155 x 170 x 25	155 x 170 x 25
Spannungsversorgung über BUS (V)	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC
Stromaufnahme über BUS (mA)	200	200	400
Lokale Spannungsversorgung (V)	-	-	14 ÷ 18 DC
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	<1	<1	<8
Betriebstemperatur (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Schutzart (IP)	30	30	30
Video-Standard	PAL/NTSC	PAL/NTSC	-
Frequenz (MHz)	-	-	2.412 - 2.472
Wireless Standard	-	-	IEEE 802.11b/g/n
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß

MONTAGEBÜGEL

Die Abschlussblende für die Wandmontage ist eine perfekte Lösung, wenn Sie ein Altgerät ersetzen. Sobald Sie die Halterung an der Wand befestigt haben, wird die Video-Türsprechanlage einfach in das Bajonettsystem eingerastet.

KOMPATIBEL MIT DEN MODELLEN PERLA

PLX erleichtert bei Renovierungen den Austausch vorhandener Tür- und Video-Türsprechanlagen oder den Ersatz von veralteten Geräten.
Der Platzbedarf von PLX ist etwas größer als der des Vorgängermodells PERLA, sodass eventuelle Unebenheiten an der Wand von der Abschlussblende der neuen Türsprechanlage verdeckt werden.

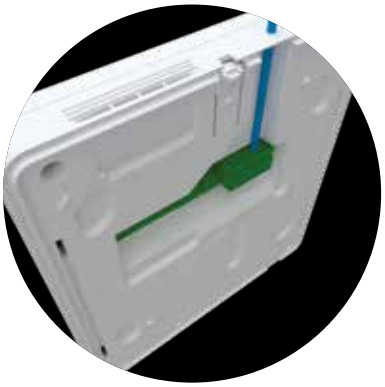

EINFACHE VERDRAHTUNG

Die Klemmleiste von PLX vereinfacht die Verdrahtung.
Ziehen Sie einfach die Klemmleiste aus dem Empfängergehäuse heraus, schließen Sie die Kabel an und setzen Sie die Klemmleiste wieder in den Empfänger ein. PLX hat auch eine Nut auf der Rückseite, sodass Sie die Kabel außerhalb der Wand verlegen können.
Um den Austausch zu vereinfachen, wurde PLX V mit demselben Terminal wie die Baureihen PERLA und AGATA in X1- und XIP-Ausführung entwickelt.

ETHERNET-ANSCHLUSS

Die Baureihe PLX IP nutzt das Ethernet als primäre Kommunikationsstruktur, dadurch kann das System fast unendlich erweitert werden.
Das IP360-System überschreitet alle Beschränkungen herkömmlicher Videosprechanlagen. Die Entfernung und die Anzahl der anschließbaren Geräte sowie die Netzwerkgröße und die gleichzeitigen Audio-/Videoanrufe sind unbegrenzt und Sie können es uneingeschränkt konfigurieren.
Die IP360-Video-Türsprechanlage ist durch ihre Vernetzung immer mit dem Internet verbunden. Über die CAME Cloud können Installateure den Benutzern erweiterte Funktionen bereitstellen und die installierten Systeme fernüberwachen, um bei Bedarf schnell und sicher einzugreifen.

CAME

840CC-0030
PLX A

Freisprech-Türsprechanlage mit Soft-Touch-Tasten, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, weiß. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons.
Wand-Türsprechanlage mit 4 Touch-Haupttasten über die Sie die wichtigsten Funktionen, wie Antworten und Auflegen, Türöffner, Einstellung/Ausschließen des Klingeltons (mit LED-Anzeige bei Ausschluss) und Übertragung von programmierbaren zusätzlichen Schaltbefehlen steuern können. Eignet sich für Mehrnutzeranlagen, denn sie ermöglicht bis 6 Intercom-Ruftasten und die Übertragung eines „Panik"-Signals an den Pförtner. Bei entsprechender Konfigurierung sind bis 4 zusätzliche Schaltbefehle alternativ zu den Intercom-Ruftasten möglich. Ermöglicht die Steuerung der „Türöffner"-Funktion und die Statusanzeige des Zugangs über eine entsprechende LED-Anzeige. Mit Halterung für Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 (horizontal oder vertikal) und in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit den Systemen X1 und XIP.

BESONDERHEITEN

- Qualitativ hochwertige Freisprech-Audio-Türsprechanlage
- Verdeckte LED-Anzeige
- AUX2-Funktion für Hilfsfunktionen und Pförtnerruf über eine entsprechende Taste
- Automatischer Türöffner
- Sie können für verschiedene Anrufe verschiedene Klingeltöne einstellen.
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- Bis 6 Gegensprechrufe oder 4 zusätzliche Schaltbefehle
- Mit „Panik"-Taste für Hilferuf an den Pförtner
- Latch-Funktion (Toröffner) zur Statusüberprüfung von externen Antrieben

Zubehör

840XC-0150
AGT KT V

Tischständer für Videosprechanlagen-Innenstationen der Baureihen PLX, AGT V, Agata Video und Opale.
10 mm starke Halterung aus Plexiglas mit weißem RJ45-Kabel und Klemmenabdeckung aus PMMA (grau metallic).

TECHNISCHE DATEN

MODELL	PLX A
Abmessungen (mm)	125 x 125 x 21,3
Spannungsversorgung über BUS (V)	15 ÷ 20 DC
Stromaufnahme über BUS (mA)	80
Lokale Spannungsversorgung (V)	-
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	<1
Betriebstemperatur (°C)	+5 ÷ +40
Schutzart (IP)	30
Video-Standard	-
Frequenz (MHz)	-
Wireless Standard	-
Farbe	Weiß

CAME
1
2
3
4

VIDEO-AUSFÜHRUNG

AGT - Die Video-Türsprechanlage mit Hörer und 5-Zoll LCD-Display besticht durch leuchtende Farben und ihre hervorragende Videoqualität.

Sie besticht durch ihr essentielles Design und die Soft-Touch-Tasten mit durch die mattweiße Abdeckung verdeckter LED-Anzeige.

Die Magnethalterung des ergonomischen Hörers vermeidet das Hinunterfallen oder den unvollständigen Kontakt.

Mit der OSD-Funktion können Sie Farbe, Helligkeit und Kontrast einstellen.

AUDIO-AUSFÜHRUNG

Die Türsprechanlage mit Hörer AGT überzeugt durch ihr essentielles Design. Die Magnethalterung des ergonomischen Hörers verhindert, dass er herunterfällt oder nicht vollständig aufgelegt wird.

Soft-Touch-Tasten für die X1-Version mit weißer LED-Anzeige. In der EVO-Ausführung können bis 6 Intercom-Ruftasten programmiert werden.

VIDEO-HAUPTFUNKTIONEN

- 5-Zoll Farbdisplay mit OSD
- Hörer mit Magnethalterung
- Verdeckte LED-Anzeige
- Soft-Touch-Tasten
- Automatische Einschaltung der Außenstationen
- Mit Master-/Slave-Funktion und Video-Weiterschaltung unter Innensprechstellen bei gleichzeitigem Anruf

ABMESSUNGEN

Wandmontage
Stärke: 44,5 mm
(ohne Hörer 21 mm)

Mit Halterung für
(horizontale oder vertikale)
Wandmontage in
Aufputzdosen des Typs 503
und in runden
Dosen des Typs 506E Ø
60 mm.

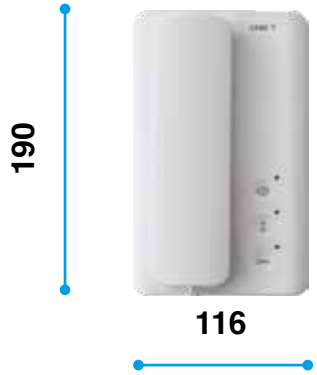

Wandmontage
Stärke: 44,5 mm
(ohne Hörer 21 mm)

Für Wandmontage
in Aufputzdose 503
(horizontal oder vertikal)
und
runder Dose Ø 60 mm.

VIDEO-HAUPTFUNKTIONEN

- Hörer mit Magnethalterung
- Verdeckte LED-Anzeige
- AUX2-Funktion für Hilfsfunktionen und Pförtnerruf über eine entsprechende Taste
- Automatischer Türöffner

840CF-0020
AGT V

Video-Türsprechanlage mit Hörer und Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 1 programmierbare AUX-Taste, weiß.
Wandpanel mit 5-Zoll LCD-Farbdisplay mit OSD zur Einstellung der Videoparameter (Helligkeit, Farbe, Kontrast). Über die 4 Touch-Haupttasten können Sie die wichtigsten Funktionen, wie Türöffner, automatische Videoaufnahme der Außenstationen, Einstellung/Stummschaltung des Läutwerks (Stummschaltung wird durch eine LED angezeigt) sowie die Übertragung eines programmierbaren AUX-Befehls. Ermöglicht die Steuerung der „Türöffner"-Funktion und die Statusanzeige des Zugangs über eine entsprechende LED-Anzeige. Mit Halterung für Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 (horizontal oder vertikal) und in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit den Systemen X1 und XIP.

BESONDERHEITEN

- Automatischer Türöffner
- Latch-Funktion (Toröffner) zur Statusüberprüfung von externen Antrieben
- AUX2-Funktion für Hilfsfunktionen und Pförtnerruf über eine entsprechende Taste
- Einstellung von Farbe, Helligkeit und Kontrast des Bildschirms über OSD
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- Sie können für verschiedene Anrufe verschiedene Klingeltöne einstellen.

840CF-0050
AGT V EVO

Video-Türsprechanlage mit Hörer und Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, weiß. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons.
Wandpanel mit 5-Zoll LCD-Farbdisplay mit OSD zur Einstellung der Videoparameter (Helligkeit, Farbe, Kontrast). Über die 4 Touch-Haupttasten können Sie die wichtigsten Funktionen, wie Türöffner, automatische Videoaufnahme der Außenstationen, Einstellung/Stummschaltung des Läutwerks (Stummschaltung wird durch eine LED angezeigt) sowie die Übertragung eines programmierbaren AUX-Befehls. Eignet sich für Mehrnutzeranlagen, denn sie ermöglicht bis 6 Intercom-Ruftasten und die Übertragung eines „Panik"-Signals an den Pförtner. Ermöglicht die Steuerung der „Türöffner"-Funktion und die Statusanzeige des Zugangs über eine entsprechende LED-Anzeige. Mit Halterung für Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 (horizontal oder vertikal) und in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit den Systemen X1 und XIP.

BESONDERHEITEN

- Intercom-Funktion und Zusatzsteuerungen
- Automatischer Türöffner
- Latch-Funktion (Toröffner) zur Statusüberprüfung von externen Antrieben
- AUX2-Funktion für Hilfsfunktionen und Pförtnerruf über eine entsprechende Taste
- Bis 6 Gegensprechrufe oder 4 zusätzliche Schaltbefehle
- Einstellung von Farbe, Helligkeit und Kontrast des Bildschirms über OSD
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- Sie können für verschiedene Anrufe verschiedene Klingeltöne einstellen.

TECHNISCHE DATEN

MODELL	AGT V	AGT V EVO
Abmessungen (mm)	204 x 190 x 44,5	204 x 190 x 44,5
Spannungsversorgung über BUS (V)	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC
Stromaufnahme über BUS (mA)	175	175
Lokale Spannungsversorgung (V)	-	-
Lokale Stromaufnahme (mA)	-	-
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	<1	<1
Betriebstemperatur (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Schutzart (IP)	30	30
Video-Standard	PAL/NTSC	PAL/NTSC
Farbe	Weiß	Weiß

840CF-0030
AGT V BF

Video-Türsprechanlage mit Hörer und Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 1 programmierbare AUX-Taste, weiß. Ausführung mit Hörgerätefunktion für Hörgeschädigte mit Hörgerät.
Wandpanel mit 5-Zoll LCD-Farbdisplay mit OSD zur Einstellung der Videoparameter (Helligkeit, Farbe, Kontrast). Über die 4 Touch-Haupttasten können Sie die wichtigsten Funktionen, wie Türöffner, automatische Videoaufnahme der Außenstationen, Einstellung/Stummschaltung des Läutwerks (Stummschaltung wird durch eine LED angezeigt) sowie die Übertragung eines programmierbaren AUX-Befehls. Ermöglicht die Steuerung der „Türöffner"-Funktion und die Statusanzeige des Zugangs über eine entsprechende LED-Anzeige. Mit Audiofrequenz-Induktionssystem für Hörgeräte in „T"-Stellung.
Mit Halterung für Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 (horizontal oder vertikal) und in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit den Systemen X1 und XIP.

BESONDERHEITEN

- Sie können für verschiedene Anrufe verschiedene Klingeltöne einstellen.
- Einstellung von Farbe, Helligkeit und Kontrast des Bildschirms über OSD
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- AUX2 für Hilfsfunktionen und Pförtnerruf
- Latch-Funktion (Toröffner) zur Statusüberprüfung von externen Antrieben
- Automatischer Türöffner
- Mit Induktionsschleifentechnologie, mit der die Video-Türsprechanlage auch von Hörgeschädigten mit Hörgerät genutzt werden kann

840CF-0010
AGT V 200

Video-Türsprechanlage mit Hörer und Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, weiß.
Wandpanel mit 5-Zoll LCD-Farbdisplay mit OSD zur Einstellung der Videoparameter (Helligkeit, Farbe, Kontrast). Über die 4 Touch-Haupttasten können Sie die wichtigsten Funktionen, wie Türöffner, automatische Videoaufnahme der Außenstationen, Einstellung/Stummschaltung des Läutwerks (Stummschaltung wird durch eine LED angezeigt) sowie die Übertragung eines AUX-Befehls. Mit Halterung für Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 (horizontal oder vertikal) und in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit dem System 200.

BESONDERHEITEN

- Sie können für verschiedene Anrufe verschiedene Klingeltöne einstellen.
- Einstellung von Farbe, Helligkeit und Kontrast des Bildschirms über OSD
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung

TECHNISCHE DATEN

MODELL	AGT V BF	AGT V 200
Abmessungen (mm)	204 x 190 x 44,5	204 x 190 x 44,5
Spannungsversorgung über BUS (V)	15 ÷ 20 DC	-
Stromaufnahme über BUS (mA)	175	-
Lokale Spannungsversorgung (V)	-	14 ÷ 17,5 DC
Lokale Stromaufnahme (mA)	-	95
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	<1	<12
Betriebstemperatur (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Schutzart (IP)	30	30
Video-Standard	PAL/NTSC	PAL/NTSC
Farbe	Weiß	Weiß

840CA-0040
AGT A

Türsprechanlage mit Hörer, Softtouch-Tasten, 1 programmierbare AUX-Taste, weiß Mit Taste für Einstellung/ Stummschaltung des Klingeltons.
Wand-Türsprechanlage mit 3 Haupt-Soft-Touch-Tasten für die Funktionen - Türöffner, einem programmierbaren AUX-Kontakt und Einstellung/ Stummschaltung des Läutwerks (eine LED zeigt die Stummschaltung an). Ermöglicht die Steuerung der „Türöffner"-Funktion und die Statusanzeige des Zugangs über eine entsprechende LED-Anzeige. Vorgesehen für (horizontale oder vertikale) Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 oder in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit den Systemen X1 und XIP.

BESONDERHEITEN

- Soft-Touch-Türöffner
- Programmierbarer Soft-Touch-AUX-Schalter
- Soft-Touch-Taste Einstellung/Stummschaltung des Läutwerks mit durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung.
- Latch-Funktion (Toröffner) zur Statusüberprüfung von externen Antrieben
- Automatischer Türöffner

840CA-0050
AGT A EVO

Türsprechanlage mit Hörer, Softtouch-Tasten, 1 programmierbare AUX-Taste und 4 Intercom-Ruftasten, weiß. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons.
Wand-Türsprechanlage mit 3 Haupt-Soft-Touch-Tasten für die Funktionen - Türöffner, einem programmierbaren AUX-Kontakt und Einstellung/ Stummschaltung des Läutwerks (eine LED zeigt die Stummschaltung an). Eignet sich für Mehrnutzeranlagen, denn sie ermöglicht bis 6 Intercom-Ruftasten und die Übertragung eines „Panik"-Signals an den Pförtner. Ermöglicht die Steuerung der „Türöffner"-Funktion und die Statusanzeige des Zugangs über eine entsprechende LED-Anzeige. Vorgesehen für (horizontale oder vertikale) Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 oder in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit den Systemen X1 und XIP.

BESONDERHEITEN

- Eignet sich für Mehrbenutzersysteme, mit 6 Intercom-Ruftasten
- Soft-Touch-Türöffner
- Programmierbarer Soft-Touch-AUX-Schalter
- Soft-Touch-Taste Einstellung/Stummschaltung des Läutwerks mit durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung.
- Anrufweiterleitung an eine andere Innenstation
- Mit „Panik"-Taste für Hilferuf an den Pförtner
- Latch-Funktion (Toröffner) zur Statusüberprüfung von externen Antrieben
- Automatischer Türöffner

TECHNISCHE DATEN

MODELL	AGT A	AGT A EVO
Abmessungen (mm)	116 x 190 x 44,5	116 x 190 x 44,5
Spannungsversorgung über BUS (V)	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC
Stromaufnahme über BUS (mA)	30	30
Lokale Spannungsversorgung (V)	-	-
Lokale Stromaufnahme (mA)	-	-
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	<1	<1
Betriebstemperatur (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Schutzart (IP)	30	30
Video-Standard	-	-
Farbe	Weiß	Weiß

840CA-0010
AGT A200

Türprechanlage mit Hörer für System 200, weiß.
Türsprechanlage mit Wandhalterung und einer Türöffner-Taste. Vorgesehen für (horizontale oder vertikale) Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 oder in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit dem System 200

BESONDERHEITEN

- Soft-Touch-Türöffner

840CA-0020
AGT A200 EVO

Türsprechanlage mit Hörer, 2 AUX-Tasten und 4 Intercom-Ruftasten für System 200, weiß.
Mit Hebel zur Einstellung/Stummschaltung des Läutwerks.
Wand-Türsprechanlage mit 3 Haupttasten für Türöffner und 2 AUX-Funktionen. Mit seitlichem Hebel zur Einstellung/Stummschaltung des Läutwerks (LED-Anzeige bei Stummschaltung). Eignet sich für Mehrbenutzersysteme, da sie bis zu 6 Intercom-Ruftasten (4 über die entsprechenden Tasten + 2 über die AUX-Tasten, sofern diese nicht für andere Funktionen verwendet werden) ermöglicht. Kann über eine entsprechende Brücke konfiguriert werden, um die Vertraulichkeit des Anrufs zu wahren. Vorgesehen für (horizontale oder vertikale) Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 oder in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit dem System 200.

BESONDERHEITEN

- Eignet sich für Mehrbenutzersysteme, mit 6 Intercom-Ruftasten
- Mechanischer Türöffner
- 2 mechanische AUX-Schalter
- Hebel zur Einstellung des Läutwerkstärke

840CA-0030
AGT A200 K

Türsprechanlage mit Hörer, 2 AUX-Tasten, Farbe Weiß. Mit Hebel zur Einstellung/Stummschaltung des Läutwerks.
Wand-Türsprechanlage mit 3 Haupttasten für Türöffner und zwei AUX-Befehlsgebern, von denen einer ein Rückhalte-Schalter für die Antriebssteuerung mit Statusanzeige des Zugangs ist. Mit seitlichem Hebel zur Einstellung/Stummschaltung des Läutwerks (LED-Anzeige bei Stummschaltung). Vorgesehen für (horizontale oder vertikale) Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 oder in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit dem System 200.

BESONDERHEITEN

- Mechanischer Türöffner
- 1 mechanischer AUX-Schalter
- Schalter zur Antriebssteuerung mit LED-Anzeige
- Hebel zur Einstellung des Läutwerkstärke

Zubehör für die Baureihen: PLX VIDEO - AGT VIDEO - AGATA VIDEO - OPALE

840XC-0150
AGT KT V

Tischständer für Videosprechanlagen-Innenstationen der Baureihen PLX, AGT V, Agata Video und Opale.
10 mm starke Halterung aus Plexiglas mit weißem RJ45-Kabel und Klemmenabdeckung aus PMMA (grau metallic).

Zubehör für die Baureihen: AGT AUDIO - AGATA AUDIO

840XC-0140
AGT KT A

Tischständer für Türsprechanlagen-Innenstationen der Baureihen AGT A und Agata Audio.
10 mm starke Halterung aus Plexiglas mit weißem RJ45-Kabel und Klemmenabdeckung aus PMMA (grau metallic).

TECHNISCHE DATEN

MODELL	AGT A200	AGT A200 EVO	AGT A200 K
Abmessungen (mm)	116 x 190 x 50	116 x 190 x 50	116 x 190 x 50
Spannungsversorgung über BUS (V)	-	-	-
Stromaufnahme über BUS (mA)	-	-	-
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	-	-	-
Betriebstemperatur (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Schutzart (IP)	30	30	30
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß

XTS

FREISPRECH-VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE MIT TOUCHSCREEN

XTS - Video-Türsprechanlage mit vollkapazitivem TFT Touchscreen (7-Zoll und 5-Zoll). Das minimalistische Design und die hochwertigen Materialien unterstreichen die Eleganz des Geräts.

Der entspiegelte Glasbildschirm mit OPTICAL BONDING Technologie sorgt bei allen Lichtverhältnissen für eine perfekte Sicht und gewährleistet erhöhte Kratz- und Stoßfestigkeit.

Mit programmierbaren Kurzbefehlen, AUX-Kontakt zur Aktivierung von zusätzlichen Funktionen und „Panik"-Taste für Hilferufe an den Pförtner.

Das Modell mit integriertem WLAN ermöglicht die Systemverwaltung und Türöffnung über Smartphone.

CAME

VideoEntry App

CAME

VideoEntry App

5"

5-Zoll Display

7"

7-Zoll Display

OPEN IP

Kompatibel mit Systemen von Drittanbietern

Audio Freisprechanlage

HAUPTFUNKTIONEN

- Bildschirm mit OPTICAL BONDING Technologie
- Unbegrenzte Intercom-Anrufe an andere Stationen sowie an Smartphone/Tablet
- Integriertes WLAN für die Anrufweiterleitung auf Smartphones mit entsprechender App (7-Zoll Modelle).
- Video-Anrufbeantworter mit Speicherplatz für max. 100 10 Sek. lange Audio-Video-Meldungen
- Echtzeit-Anzeige von IP-Kamerabildern
- Audio-Video-Aufzeichnung von Gesprächen
- Übertragung und Empfang von Pförtner-Textmeldungen
- Automatische Einschaltung der Außenstationen mit zyklischer Auswahl
- Programmierbare automatische Türöffnung zu bestimmten Uhrzeiten

ABMESSUNGEN

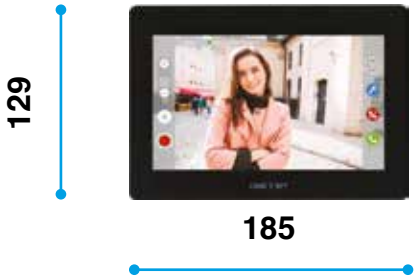

7-Zoll Ausführung

Unterputzmontage
Stärke: 11 mm

Wandmontage
Stärke: 24 mm



5-Zoll Ausführung

Unterputzmontage
Stärke: 11 mm

Wandmontage
Stärke: 24 mm

840CH-0030
XTS 7 WH WLAN

Full-touch Freisprech-Video-Türsprechanlage für X1-System, 7-Zoll TFT-Touchscreen mit WLAN und Benutzeroberfläche, weiß.
Wandpanel mit 7-Zoll TFT-Touchscreen mit OPTICAL BONDING-Technologie und integriertem WLAN für die Anrufweiterleitung an Smartphones mit entsprechender App. Benutzeroberfläche für Videosprechfunktionen, Intercom-Anrufe, Video-Anrufbeantworter. Verwendet SIP-Protokoll, Audio Codec G711 und Video Codec H.264. Lokale Spannungsversorgung 14 ÷ 18 V DC. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Mit Wandhalterung für die Montage in Aufputzdosen 503 (horizontal) und in runden Dosen mit Ø 60 mm. Die Unterputzmontage mit einer entsprechenden Unterputzdose ist möglich. Kompatibel mit den Systemen X1 und XIP.

BESONDERHEITEN

- Integriertes WLAN für Anrufweiterleitung auf Smartphones mit entsprechender App
- Bis 4 Mobilgeräte zur Fernsteuerung des Systems
- Audio-Video-Einstellungen: Läutwerklautstärke, Bildschirmhelligkeit, Aussehen der Benutzeroberfläche (Hintergrund)
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- Verschiedene Melodien für Anrufe von der Außenstation oder von der Etage
- Display-Sperre für eine einfachere Reinigung
- Integrierter Web-Server für Konfiguration und Verwaltung über Browser
- Telefonbuch und Favoriten Kontaktliste

840CH-0040
XTS 7 BK WLAN

Full-touch Freisprech-Video-Türsprechanlage für X1-System, 7-Zoll TFT-Touchscreen mit WLAN und Benutzeroberfläche, schwarz.
Wandpanel mit 7-Zoll TFT-Touchscreen mit OPTICAL BONDING-Technologie und integriertem WLAN für die Anrufweiterleitung an Smartphones mit entsprechender App. Benutzeroberfläche für Videosprechfunktionen, Intercom-Anrufe, Video-Anrufbeantworter. Verwendet SIP-Protokoll, Audio Codec G711 und Video Codec H.264. Lokale Spannungsversorgung 14 ÷ 18 V DC. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Mit Wandhalterung für die Montage in Aufputzdosen 503 (horizontal) und in runden Dosen mit Ø 60 mm. Die Unterputzmontage mit einer entsprechenden Unterputzdose ist möglich. Kompatibel mit den Systemen X1 und XIP.

BESONDERHEITEN

- Integriertes WLAN für Anrufweiterleitung auf Smartphones mit entsprechender App
- Bis 4 Mobilgeräte zur Fernsteuerung des Systems
- Audio-Video-Einstellungen: Läutwerklautstärke, Bildschirmhelligkeit, Aussehen der Benutzeroberfläche (Hintergrund)
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- Verschiedene Melodien für Anrufe von der Außenstation oder von der Etage
- Display-Sperre für eine einfachere Reinigung
- Integrierter Web-Server für Konfiguration und Verwaltung über Browser
- Telefonbuch und Favoriten Kontaktliste

TECHNISCHE DATEN

MODELL	XTS 7 WH WLAN	XTS 7 BK WLAN
Abmessungen (mm)	185 x 129 x 24	185 x 129 x 24
Lokale Spannungsversorgung (V)	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
Lokale Stromaufnahme (mA)	520	520
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	360	360
Betriebstemperatur (°C)	0 ÷ +40	0 ÷ +40
Schutzart (IP)	30	30
Video-Standard	PAL	PAL
Frequenz (MHz)	2.412 - 2.472	2.412 - 2.472
Wireless Standard	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n
Farbe	Weiß	Schwarz

840CH-0050
XTS 7 WH WFBF

Full-touch Freisprech-Video-Türsprechanlage für X1-System, 7-Zoll TFT-Touchscreen mit WLAN und Benutzeroberfläche, integriertes Teleloop, weiß.
Wandpanel mit 7-Zoll TFT-Touchscreen mit Optical Bonding Technologie und integriertem WLAN für die Anrufweiterleitung an Smartphones mit entsprechender App. Benutzeroberfläche für Videosprechfunktionen, Intercom-Anrufe, Video-Anrufbeantworter. Verwendet SIP-Protokoll, Audio Codec G711 und Video Codec H.264. Lokale Spannungsversorgung 14-18 VDC. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Mit Audiofrequenz-Induktionssystem für Hörgeräte in „T"-Stellung. Mit Wandhalterung für die Montage in Aufputzdosen 503 (horizontal) und in runden Dosen mit Ø 60 mm. Die Unterputzmontage mit einer entsprechenden Unterputzdose ist möglich. Kompatibel mit den Systemen X1 und XIP.

BESONDERHEITEN

- Eignet sich für Hörgeschädigte mit Hörgerät
- Integriertes WLAN für Anrufweiterleitung auf Smartphones mit entsprechender App
- Bis 4 Mobilgeräte zur Fernsteuerung des Systems
- Audio-Video-Einstellungen: Läutwerklautstärke, Bildschirmhelligkeit, Aussehen der Benutzeroberfläche (Hintergrund)
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- Verschiedene Melodien für Anrufe von der Außenstation oder von der Etage
- Display-Sperre für eine einfachere Reinigung
- Integrierter Web-Server für Konfiguration und Verwaltung über Browser
- Telefonbuch und Favoriten Kontaktliste

TECHNISCHE DATEN

MODELL	XTS 7 WH WIBF
Abmessungen (mm)	185 x 129 x 24
Lokale Spannungsversorgung (V)	14 ÷ 18 DC
Lokale Stromaufnahme (mA)	520
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	360
Betriebstemperatur (°C)	0 ÷ +40
Schutzart (IP)	30
Video-Standard	PAL
Frequenz (MHz)	2.412 - 2.472
Wireless Standard	IEEE 802.11b/g/n
Farbe	Weiß

840CH-0060
XTS 7IP WH WLAN

Full-touch Freisprech-Video-Türsprechanlage für IP360-System, 7-Zoll TFT-Touchscreen mit WLAN und Benutzeroberfläche, weiß.
Wandpanel mit 7-Zoll TFT-Touchscreen mit OPTICAL BONDING-Technologie und integriertem WLAN für die Anrufweiterleitung an Smartphones mit entsprechender App. Benutzeroberfläche zur Steuerung von Video-Sprechfunktionen, Intercom-Anrufe, Video-Anrufbeantworter und Textmeldungen. Verwendet SIP-Protokoll, Audio Codec G711 und Video Codec H.264. RJ45-Port für die Netzverbindung, Spannungsversorgung PoE oder lokale. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Mit Wandhalterung für die Montage in Aufputzdosen 503 (horizontal) und in runden Dosen mit Ø 60 mm. Die Unterputzmontage mit einer entsprechenden Unterputzdose ist möglich. Kompatibel mit dem IP360-System.

BESONDERHEITEN

- Integriertes WLAN für Fernanrufe an Smartphones und Tablets mit entsprechender App
- Bis 19 Mobilgeräte zur Fernsteuerung des Systems
- Lautstärkeregelung und Klingeltonstummschaltung werden durch LEDs signalisiert
- Individuell gestaltbare Benutzeroberfläche mit UI Creator Software
- Telefonbuch und Favoriten Kontaktliste

840CH-0070
XTS 7IP BK WLAN

Full-touch Freisprech-Video-Türsprechanlage für IP360-System, 7-Zoll TFT-Touchscreen mit WLAN und Benutzeroberfläche, schwarz.
Wandpanel mit 7-Zoll TFT-Touchscreen mit OPTICAL BONDING-Technologie und integriertem WLAN für die Anrufweiterleitung an Smartphones mit entsprechender App. Benutzeroberfläche zur Steuerung von Video-Sprechfunktionen, Intercom-Anrufe, Video-Anrufbeantworter und Textmeldungen. Verwendet SIP-Protokoll, Audio Codec G711 und Video Codec H.264. RJ45-Port für die Netzverbindung, Spannungsversorgung PoE oder lokale. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Mit Wandhalterung für die Montage in Aufputzdosen 503 (horizontal) und in runden Dosen mit Ø 60 mm. Die Unterputzmontage mit einer entsprechenden Unterputzdose ist möglich. Kompatibel mit dem IP360-System.

BESONDERHEITEN

- Integriertes WLAN für Fernanrufe an Smartphones und Tablets mit entsprechender App
- Bis 19 Mobilgeräte zur Fernsteuerung des Systems
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- Individuell gestaltbare Benutzeroberfläche mit UI Creator Software
- Telefonbuch und Favoriten Kontaktliste

TECHNISCHE DATEN

MODELL	XTS 7IP WH WLAN	XTS 7IP BK WLAN
Abmessungen (mm)	185 x 129 x 24	185 x 129 x 24
Lokale Spannungsversorgung (V)	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
Spannungsversorgung PoE	IEEE 802.3af-PD	IEEE 802.3af-PD
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	340	340
Max. Stromaufnahme (mA)	420	420
Betriebstemperatur (°C)	0 ÷ +40	0 ÷ +40
Schutzart (IP)	30	30
Video-Standard	H.264	H.264
Frequenz (MHz)	2,412 - 2,472	2,412 - 2,472
Wireless Standard	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n
Farbe	Weiß	Schwarz

840CH-0080
XTS 7IP WH WFBF

Full-touch Freisprech-Video-Türsprechanlage für IP360-System, 7-Zoll TFT-Touchscreen mit WLAN und Benutzeroberfläche, integriertes Teleloop, weiß.
Wandpanel mit 7-Zoll TFT-Touchscreen mit Optical Bonding Technologie und integriertem WLAN für die Anrufweiterleitung an Smartphones mit entsprechender App. Benutzeroberfläche zur Steuerung von Video-Sprechfunktionen, Intercom-Anrufe, Video-Anrufbeantworter und Textmeldungen. Verwendet SIP-Protokoll, Audio Codec G711 und Video Codec H.264. RJ45-Port für die Netzverbindung, Spannungsversorgung PoE oder lokale. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Mit Audiofrequenz-Induktionssystem für Hörgeräte in „T"-Stellung. Mit Wandhalterung für die Montage in Aufputzdosen 503 (horizontal) und in runden Dosen mit Ø 60 mm. Die Unterputzmontage mit einer entsprechenden Unterputzdose ist möglich. Kompatibel mit dem IP360-System.

BESONDERHEITEN

- Eignet sich für Hörgeschädigte mit Hörgerät
- Integriertes WLAN für Fernanrufe an Smartphones und Tablets mit entsprechender App
- Bis 19 Mobilgeräte zur Fernsteuerung des Systems
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- Individuell gestaltbare Benutzeroberfläche mit UI Creator Software
- Telefonbuch und Favoriten Kontaktliste

TECHNISCHE DATEN

MODELL	XTS 7IP WH WFBF
Abmessungen (mm)	185 x 129 x 24
Lokale Spannungsversorgung (V)	14 ÷ 18 DC
Spannungsversorgung PoE	IEEE 802.3af-PD
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	340
Max. Stromaufnahme (mA)	420
Betriebstemperatur (°C)	0 ÷ +40
Schutzart (IP)	30
Video-Standard	H.264
Frequenz (MHz)	2,412 - 2,472
Wireless Standard	IEEE 802.11b/g/n
Farbe	Weiß

840CH-0090
XTS 5IP WH

Full-touch Freisprech-Video-Türsprechanlage für IP360-System, 5-Zoll TFT-Touchscreen mit Benutzeroberfläche, weiß.
Wandpanel mit 5-Zoll TFT-Touchscreen mit OPTICAL BONDING-Technologie. Benutzeroberfläche zur Steuerung von Video-Sprechfunktionen, Intercom-Anrufe, Video-Anrufbeantworter und Textmeldungen. Verwendet SIP-Protokoll, Audio Codec G711 und Video Codec H.264. RJ45-Port für die Netzverbindung, Spannungsversorgung PoE oder lokale. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Mit Wandhalterung für die Montage in Aufputzdosen 503 (horizontal) und in runden Dosen mit Ø 60 mm. Die Unterputzmontage mit einer entsprechenden Unterputzdose ist möglich. Kompatibel mit dem IP360-System.

BESONDERHEITEN

- Audio-Video-Einstellungen: Läutwerklautstärke, Bildschirmhelligkeit, Aussehen der Benutzeroberfläche (Hintergrund)
- Verschiedene Melodien für Anrufe von der Außenstation oder von der Etage
- Display-Sperre für eine einfachere Reinigung
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- Individuell gestaltbare Benutzeroberfläche mit UI Creator Software
- Telefonbuch und Favoriten Kontaktliste

840CH-0100
XTS 5IP BK

Full-touch Freisprech-Video-Türsprechanlage für IP360-System, 5-Zoll TFT-Touchscreen mit Benutzeroberfläche, schwarz.
Wandpanel mit 5-Zoll TFT-Touchscreen mit OPTICAL BONDING-Technologie. Benutzeroberfläche zur Steuerung von Video-Sprechfunktionen, Intercom-Anrufe, Video-Anrufbeantworter und Textmeldungen. Verwendet SIP-Protokoll, Audio Codec G711 und Video Codec H.264. RJ45-Port für die Netzverbindung, Spannungsversorgung PoE oder lokale. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Mit Wandhalterung für die Montage in Aufputzdosen 503 (horizontal) und in runden Dosen mit Ø 60 mm. Die Unterputzmontage mit einer entsprechenden Unterputzdose ist möglich. Kompatibel mit dem IP360-System.

BESONDERHEITEN

- Audio-Video-Einstellungen: Läutwerklautstärke, Bildschirmhelligkeit, Aussehen der Benutzeroberfläche (Hintergrund)
- Verschiedene Melodien für Anrufe von der Außenstation oder von der Etage
- Display-Sperre für eine einfachere Reinigung
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- Individuell gestaltbare Benutzeroberfläche mit UI Creator Software
- Telefonbuch und Favoriten Kontaktliste

TECHNISCHE DATEN

MODELL	XTS 5IP WH	XTS 5 IP BK
Abmessungen (mm)	185 x 129 x 24	185 x 129 x 24
Lokale Spannungsversorgung (V)	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
Spannungsversorgung PoE	IEEE 802.3af-PD	IEEE 802.3af-PD
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	270	270
Max. Stromaufnahme (mA)	30	30
Betriebstemperatur (°C)	0 ÷ +40	0 ÷ +40
Schutzart (IP)	30	30
Video-Standard	H.264	H.264
Frequenz (MHz)	2,412 - 2,472	2,412 - 2,472
Wireless Standard	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n
Farbe	Weiß	Schwarz

840CH-0160
XTS 7 OPEN IP WH WLAN

Full-touch Freisprech-Videotürsprechanlage mit SIP-Server-Integration und offenem Konfigurationsprotokoll für Systeme von Drittanbietern, 7-Zoll TFT-Touchscreen-Display, WLAN und grafischer Benutzeroberfläche, weiß
Wandpanel mit 7-Zoll TFT-Touchscreen-Display mit Optical-Bonding-Technologie, integriertes WLAN. Benutzeroberfläche für Videosprechfunktionen, Intercom-Anrufe, Video-Anrufbeantworter. Verwendet SIP-Protokoll, Audio Codec G711 und Video Codec H.264. RJ45-Port für die Netzverbindung, Spannungsversorgung PoE oder lokale. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Konfigurationsprotokoll, das für Fremdsysteme offen ist. Mit Wandhalterung für die Montage in Aufputzdosen 503 (horizontal) und in runden Dosen mit Ø 60 mm. Die Unterputzmontage mit einer entsprechenden Unterputzdose ist möglich. Kompatibel mit Standard-SIP-Systemen.

BESONDERHEITEN

- Integriertes WLAN für Fernanrufe an Smartphones und Tablets mit entsprechender App
- Lautstärkeregelung und Klingeltonstummschaltung werden durch LEDs signalisiert
- Anpassbare Benutzeroberfläche
- Telefonbuch und Favoriten Kontaktliste

840CH-0210
XTS 5 OPEN IP WH

Full-touch Freisprech-Video-Türsprechanlage zur Integrierung mit Standard-SIP-Server und mit einem Konfigurationsprotokoll, das für Systeme von Drittanbietern offen ist, 5-Zoll-TFT-Touchscreen-Display mit grafischer Benutzeroberfläche, weiß.
Wandpanel mit 5-Zoll TFT-Touchscreen mit Optical Bonding-Technologie. Benutzeroberfläche zur Steuerung von Video-Sprechfunktionen, Intercom-Anrufe, Video-Anrufbeantworter und Textmeldungen. Verwendet SIP-Protokoll, Audio Codec G711 und Video Codec H.264. RJ45-Port für die Netzverbindung, Spannungsversorgung PoE oder lokale. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Konfigurationsprotokoll, das für Fremdsysteme offen ist. Mit Wandhalterung für die Montage in Aufputzdosen 503 (horizontal) und in runden Dosen mit Ø 60 mm. Die Unterputzmontage mit einer entsprechenden Unterputzdose ist möglich. Kompatibel mit Standard-SIP-Systemen.

BESONDERHEITEN

- Audio-Video-Einstellungen: Läutwerklautstärke, Bildschirmhelligkeit, Aussehen der Benutzeroberfläche (Hintergrund)
- Verschiedene Melodien für Anrufe von der Außenstation oder von der Etage
- Display-Sperre für eine einfachere Reinigung
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- Anpassbare Benutzeroberfläche
- Telefonbuch und Favoriten Kontaktliste

TECHNISCHE DATEN

MODELL	XTS 7 OPEN IP WH WLAN	XTS 5 OPEN IP WH
Abmessungen (mm)	185 x 129 x 24	185 x 129 x 24
Lokale Spannungsversorgung (V)	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
Spannungsversorgung PoE	IEEE 802.3af-PD	IEEE 802.3af-PD
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	340	270
Max. Stromaufnahme (mA)	420	330
Betriebstemperatur (°C)	0 ÷ +40	0 ÷ +40
Schutzart (IP)	30	30
Video-Standard	PAL	PAL
Frequenz (MHz)	2,412 - 2,472	2,412 - 2,472
Wireless Standard	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n
Farbe	Weiß	Weiß

Zubehör

840XC-0080 **XTS 7SI**	**Unterputzdose für den Einbau von Innenstationen XTS 7.** Einbaudose aus Kunststoff mit vorgestanzten Löchern für den Kabeldurchlass und Mörtelschutz.	
840XC-0090 **XTS 5SI**	**Unterputzdose für den Einbau von Innenstationen XTS 5.** Einbaudose aus Kunststoff mit vorgestanzten Löchern für den Kabeldurchlass und Mörtelschutz.	
840XC-0100 **XTS 7SIC**	**Unterputzdose für den Einbau von Innenstationen des Typs XTS 7 an Trockenbauwänden.** Unterputzdose aus Kunststoff mit vorgestanzten Löchern für den Kabeldurchlass. Ideal für bis 22 mm starke Trockenbauwände.	
840XC-0110 **XTS 5SIC**	**Unterputzdose für den Einbau von Innenstationen des Typs XTS 5 an Trockenbauwänden.** Unterputzdose aus Kunststoff mit vorgestanzten Löchern für den Kabeldurchlass. Ideal für bis 22 mm starke Trockenbauwände.	
840XC-0120 **XTS 7KT**	**Tischhalterung für Innenstationen des Typs XTS 7.** Halterung aus 10 mm starkem Plexiglas, mit 3 m langem, weißem CAT5 Kabel und Klemmenabdeckung aus PMMA (grau metallic).	
840XC-0130 **XTS 5KT**	**Tischhalterung für Innenstationen des Typs XTS 5.** Halterung aus 10 mm starkem Plexiglas, mit 3 m langem, weißem CAT5 Kabel und Klemmenabdeckung aus PMMA (grau metallic).	

PERLA
FREISPRECH-TÜRSPRECHANLAGE

Audio
Freisprechanlage

Die wandmontierte Freisprech-Türsprechanlage PERLA zeichnet sich durch den mittleren Tastenring mit blauer Hintergrundbeleuchtung, über den Sie zahlreiche weitere Funktionen aktivieren können, aus.

HAUPTFUNKTIONEN

- Freisprech-Audio
- Sie können für verschiedene Anrufe verschiedene Klingeltöne einstellen.
- Taste für Einstellung/Stummschaltung des Läutwerks mit durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- 4 programmierbare Tasten, mit denen bis zu 6 Schaltbefehle und/oder Funktionen aktiviert werden können.
- Automatischer Türöffner
- Pförtnerruf
- PoE (Powered over Ethernet)

ABMESSUNGEN

Die Wandhalterung für die Montage in Aufputzdose 503 (vertikal) und in runder Dose mit Ø 60 mm ist enthalten.

840CC-0010
PEC IP WH

IP-Türsprechanlage mit Gegensprechfunktion, 4 programmierbaren Tasten, weiß.
Türsprechanlage für Wandmontage mit 2 Haupttasten zur Öffnung der Tür und Aktivierung der Kommunikation, sowie mittlerer Ring zur Betätigung von 4 programmierbaren Tasten, mit denen bis zu 6 Schaltbefehle und/oder Funktionen aktiviert werden können. Mit Tasten zum Einstellen/Stummschalten des Läutwerks. Die Wandhalterung für die Montage in Aufputzdose 503 (vertikal) und in runder Dose mit Ø 60 mm ist enthalten. Kompatibel mit dem IP360-System.

BESONDERHEITEN

- 4 programmierbare Tasten, mit denen bis zu 6 Schaltbefehle und/oder Funktionen aktiviert werden können.
- Automatischer Türöffner
- Pförtnerruf
- PoE (Powered over Ethernet)

840CC-0020
PEC IP BK

IP-Türsprechanlage mit Gegensprechfunktion, 4 programmierbaren Tasten, schwarz.
Türsprechanlage für Wandmontage mit 2 Haupttasten zur Öffnung der Tür und Aktivierung der Kommunikation, sowie mittlerer Ring zur Betätigung von 4 programmierbaren Tasten, mit denen bis zu 6 Schaltbefehle und/oder Funktionen aktiviert werden können. Mit Tasten zum Einstellen/Stummschalten des Läutwerks. Die Wandhalterung für die Montage in Aufputzdose 503 (vertikal) und in runder Dose mit Ø 60 mm ist enthalten. Kompatibel mit dem IP360-System.

BESONDERHEITEN

- 4 programmierbare Tasten, mit denen bis zu 6 Schaltbefehle und/oder Funktionen aktiviert werden können.
- Automatischer Türöffner
- Pförtnerruf
- PoE (Powered over Ethernet)

Zubehör

840XC-0140
AGT KT A

Tischständer für Türsprechanlagen-Innenstationen der Baureihen AGT A und Agata Audio.
10 mm starke Halterung aus Plexiglas mit weißem RJ45-Kabel und Klemmenabdeckung aus PMMA (grau metallic).

TECHNISCHE DATEN

MODELL	PEC IP WH	PEC IP BK
Abmessungen (mm)	110 x 170 x 31	110 x 170 x 31
Spannungsversorgung über BUS (V)	-	-
Stromaufnahme über BUS (mA)	-	-
Spannungsversorgung PoE	Klasse 2 (<6,5W) - Nicht isoliert	Klasse 2 (<6,5W) - Nicht isoliert
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	-	-
Betriebstemperatur (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Schutzart (IP)	30	30
Farbe	Weiß	Schwarz

AUSSENSTATIONEN

72 **LHS**
AUSSENSTATIONEN FÜR TÜRSPRECH- UND VIDEOSPRECHANLAGEN VON X1 SYSTEMEN
76 **XVP**
TOUCHSCREEN AUSSENSTATION FÜR VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN
80 **MTM**
MODULARE AUSSENSTATION FÜR TÜRSPRECH- UND VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN
108 **THANGRAM**
HALBMODULARE AUSSENSTATION FÜR TÜRSPRECH- UND VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN

LHS

AUSSENSTATION FÜR TÜRSPRECH- UND VIDEOSPRECHANLAGEN VON X1 SYSTEMEN

CONNECT SetUp App

AutomationBT App

IP 54
Wasser- und Staubschutzart

Kompatibel mit CAME KEY

IK 09
Stoßfestigkeitsgrad

LHS ist unsere Außenstation für kleinere Wohneinheiten.

Ein wahres Konzentrat an Technologie, das durch seine reine Zamak-Struktur eine hervorragende Stoß- und Witterungsbeständigkeit mit einem Stoßfestigkeitsgrad von IK09 garantiert.

Das Gerät kann auf max. 4 Klingeltasten erweitert werden und besticht durch seine schlichte Eleganz und seine Robustheit, die IP54 entspricht.

Das WIDE EYE-Optik mit Mikroprozessor für die Signalverarbeitung bietet hervorragende Leistungen und ermöglicht einen Weitwinkel bis 100°.

Einfache Konfiguration über CONNECT SetUp App. Mit dem CAME KEY geht die Inbetriebnahme so schnell wie nie.

Die PLUS Ausführung ermöglicht die Zugangskontrolle über Annäherungskarte mit dem integrierten 125kHz-RFID-Leser und über Automation BT App per Bluetooth.

Vorbereitet für die Wandmontage, es genügt, 2 Zubehörteile hinzuzufügen, um sie bündig zu montieren.

HAUPTFUNKTIONEN

- Die Zamak-Beschichtung gewährleistet eine Stoßfestigkeit von IK09
- Programmierung über CONNECT SetUp APP (CAME Key)
- 1 bis 4 Klingeltasten mit einem einfachen Tastenwechsel
- Einstellung von Lautsprecher, Mikrofon und Zeitschaltung des Elektroschlosses
- LED zur Statusanzeige der Anlage
- Zugangskontrolle über 125kHz RFID-Leser oder Bluetooth (LHS V/01 PLUS)
- Hochleistungs-LED-Beleuchtung

ABMESSUNGEN

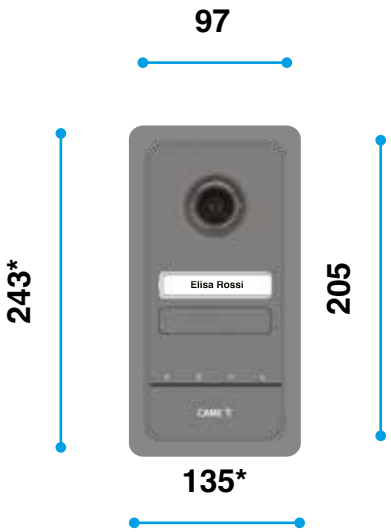

Wandmontage
Stärke 23 mm

* **Unterputzmontage**
Stärke: 11 mm

840AA-0040
LHS V/01

Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlagen für X1-Systeme, kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden.
Zamak-Beschichtung, Stoßfestigkeit IK09. Mit PAL-Kamerasensor mit Auflösung 728 x 560 Pixel und integriertem Mikroprozessor für die digitale Signalverarbeitung. WIDE EYE-Optik mit 98° horizontaler und 72° vertikaler Blendenöffnung. Mit zwei Ausgängen für die Steuerung des Elektroschlosses und eines zusätzlichen Zugangs. Ermöglicht die Einstellung von Mikrofon, Lautsprecher und Aktivierungszeit des Elektroschlosses. Taster mit Namensschild mit weißer Hintergrundbeleuchtung. Die Programmierung erfolgt manuell, per CONNECT SetUp APP (über CAME Key) oder über Programmiersoftware bei Systemen mit VA/01. Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt
Aufputzmontage oder optional Unterputzmontage mit Zubehör LHS CI 840XC-0330

BESONDERHEITEN

- Programmierung über CONNECT SetUp APP (CAME Key)
- Videokamera mit WIDE EYE-Optik
- Die Zamak-Beschichtung gewährleistet eine Stoßfestigkeit von IK09
- 1 bis 4 hinterleuchtete Klingeltasten
- LED-Beleuchtung
- LED zur Statusanzeige der Anlage
- Aufputzmontage oder optional Unterputzmontage

840AA-0050
LHS V/01 PLUS

Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlagen für X1-Systeme, kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden, mit Bluetooth und integriertem RFID-Leser für die Zugangskontrolle.
Zamak-Beschichtung, Stoßfestigkeit IK09. Mit PAL-Kamerasensor mit Auflösung 728 x 560 Pixel und integriertem Mikroprozessor für die digitale Signalverarbeitung. WIDE EYE-Optik mit 98° horizontaler und 72° vertikaler Blendenöffnung. Ermöglicht die Zugangskontrolle über Annäherungskarte mit dem integrierten 125kHz-RFID-Leser und über Automation BT App per Bluetooth. Mit zwei Ausgängen für die Steuerung des Elektroschlosses und eines zusätzlichen Zugangs. Ermöglicht die Einstellung von Mikrofon, Lautsprecher und Aktivierungszeit des Elektroschlosses. Taster mit Namensschild mit weißer Hintergrundbeleuchtung. Die Programmierung erfolgt manuell, per CONNECT SetUp APP (über CAME Key) oder über Programmiersoftware bei Systemen mit VA/01. Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt
Aufputzmontage oder optional Unterputzmontage mit Zubehör LHS CI 840XC-0330

BESONDERHEITEN

- Programmierung über CONNECT SetUp APP (CAME Key)
- Videokamera mit WIDE EYE-Optik
- Die Zamak-Beschichtung gewährleistet eine Stoßfestigkeit von IK09
- 1 bis 4 hinterleuchtete Klingeltasten
- LED-Beleuchtung
- LED zur Statusanzeige der Anlage
- Aufputzmontage oder optional Unterputzmontage

TECHNISCHE DATEN

MODELL	LHS V/01	LHS V/01 PLUS
Abmessungen (mm)	97 x 205 x 23	97 x 205 x 23
Betriebsspannung (V)	16 ÷ 18 DC	16 ÷ 18 DC
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	90	110
Max. Stromaufnahme (mA)	190	220
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55
Schutzart (IP)	54	54
Schutzart (IK)	09	09
Video-Standard	PAL	PAL
Farbe	Mattgrau 9023	Mattgrau 9023

840AA-0060
LHS A/01

Monolithische Außenstation für Türsprechanlagen, X1-System
Kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden.
Zamak-Beschichtung, Stoßfestigkeit IK09. Mit zwei Ausgängen für die Steuerung des Elektroschlosses und eines zusätzlichen Zugangs. Ermöglicht die Einstellung von Mikrofon, Lautsprecher und Aktivierungszeit des Elektroschlosses. Taster mit Namensschild mit weißer Hintergrundbeleuchtung. Die Programmierung erfolgt manuell, per CONNECT SetUp APP (über CAME Key) oder über Programmiersoftware bei Systemen mit VA/01.
Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt
Aufputzmontage oder optional Unterputzmontage mit Zubehör LHS CI 840XC-0330

BESONDERHEITEN

- 1 bis 4 hinterleuchtete Klingeltasten
- Die Zamak-Beschichtung gewährleistet eine Stoßfestigkeit von IK09
- LED zur Statusanzeige der Anlage
- Programmierung über CONNECT SetUp APP (CAME Key)
- Auf- oder Unterputzmontage

TECHNISCHE DATEN

MODELL	LHS A/01
Abmessungen (mm)	97 x 205 x 23
Betriebsspannung (V)	16 ÷ 18 DC
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	80
Max. Stromaufnahme (mA)	150
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55
Schutzart (IP)	54
Schutzart (IK)	09
Farbe	Mattgrau 9023

Zubehör

840XA-0010
LHS PS

6 Einzeltasten mit Namensschild.
Mit Sockel und durchsichtiger Schutzabdeckung aus UV-beständigen Polykarbonat. Abmessungen des Namensschildes 72 x 14 mm. Packungsinhalt: 6 Stück.

840XA-0040
LHS 1PS

LHS Einzeltaste mit Namensschild.
Mit Sockel und durchsichtiger Schutzabdeckung aus UV-beständigen Polykarbonat.
Abmessungen des Namensschildes 72 x 14 mm.
Packungsinhalt: 1 Stück.

840XA-0020
LHS PD

6 Doppelwipptasten mit Namensschild.
Mit Sockel und durchsichtiger Schutzabdeckung aus UV-beständigen Polykarbonat. Abmessungen des Namensschildes 35 x 14 mm. Packungsinhalt: 6 Stück.

840XA-0050
LHS 1PD

Doppelte Kippschalter mit Namensschild.
Mit Sockel und durchsichtiger Schutzabdeckung aus UV-beständigen Polykarbonat.
Abmessungen des Namensschildes 35 x 14 mm.
Packungsinhalt: 1 Stück.

840XA-0030
LHS TS

6 Einzel-Blindtasten.
Hinterlackierte Blindtasten aus UV-beständigem Polykarbonat. Für die Außenstationen LHS oder LHS PLUS. Packungsinhalt: 6 Stück.

840XC-0330
LHS CI

Abschlussblende für die Unterputzmontage von Außenstationen der Serie LHS.
Abschlussblende aus Zamak, grau. Stoßfestigkeit IK09. Wird mit der Unterputzdose (LSI) für Außenstationen von Türsprech- und Video-Türsprechanlagen der Serie LHS verwendet.

60090640
LSI

Dose für die Unterputzmontage von Außenstationen der Serien Lithos und LHS.
Unterputzdose aus Kunststoff mit vorgestanzten Löchern für den Kabeldurchlass. Wird durch die Abschlussblende (LCI oder LHS CI) vervollständigt.

840XC-0340
LHS TP

Aufputz-Regenschutz für Außenstationen der Serie LHS.
Regenschutz aus zweischichtig lackiertem Stahlblech, mit Löchern für Kabel und Schrauben für die Wandmontage. Wird für Außenstationen von Türsprech- und Video-Türsprechanlagen der Serie LHS verwendet.

840XC-0350
RTAG5

Annäherungsschlüssel (Schlüsselanhänger) mit 125KHz-RFID-Technologie.
Wird mit RFID-Lesern verwendet. Packungsinhalt: 5 Stück in verschiedenen Farben, schwarz, blau, gelb, rot und grau.

XVP

TOUCHSCREEN AUSSENSTATION FÜR VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN

VideoEntry App

CAME Access App

Automation BT App

Stoßfestigkeitsgrad

Wasser- und Staubschutzart

Ausführung für Hörgeschädigte

Kompatibel mit Systemen von Drittanbietern

XVP - Außenstation mit Touchscreen für Video-Türsprechanlagen, mit 7-Zoll Display. Ideal für große repräsentative Bereiche. Mit IP360 System.

1,3 Mpx-Videokamera mit besonders weitem Bildwinkel (130° horizontal und 95° vertikal) und kreisförmig angeordneten LEDs, die das Aufnahmeobjekt optimal ausleuchten und auch als Orientierungsleuchte dienen.

Der entspiegelte Glasbildschirm mit OPTICAL BONDING Technologie sorgt bei allen Lichtverhältnissen für eine perfekte Sicht und gewährleistet erhöhte Kratz- und Stoßfestigkeit.

Die gesamte Oberfläche ist mit 5 mm dickem Sicherheitsglas mit einem Stoßfestigkeitsgrad von IK08 gegen Stöße und Beschädigungen geschützt.

Die Bildschirmgrafik der Liste der Innenstationen, der Homepage und des Bildschirmschoners kann mit Logos, Bildern oder Texten individuell gestaltet werden.

HAUPTFUNKTIONEN

- 7-Zoll Full-Touchscreen mit OPTICAL BONDING Technologie
- Bildschirmhelligkeit 800 Nits
- 1,3 Mpx Videokamera
- 5 mm dickes Sicherheitsglas
- Stoßfestigkeitsgrad IK08
- Schutzart IP55, gegen Wasser und Staub
- Temperaturbeständigkeit -40°C bis + 50 °C
- Korrosionsbeständigkeit der Aluminiumprofile durch 20 Mikron starke Eloxal-Beschichtung
- Das RTSP-Protokoll ermöglicht das Video-Streaming rund um die Uhr
- Verschiedene Zugangskontrolloptionen
- Zugangskontrolle über RFID-Leser (auch von Drittanbietern)
- Zugangskontrolle über Bluetooth, mit entsprechender Smartphone-App
- Anpassung der grafischen Benutzeroberfläche für Zeitfenster

ABMESSUNGEN

Unterputzmontage
Stärke: 15 mm

Wandmontage
Stärke: 50 mm

840AA-0020
XVP F

Außenstation für Video-Türsprechanlagen mit Touchscreen für IP360 Systeme (Unterputz).
Monolithische Türstation aus 5 mm dickem gehärtetem bruchsicherem Sicherheitsglas für die Unterputzmontage, Stoßfestigkeitsgrad IK08. Entspiegelter, kapazitiver 7-Zoll TFT-Touchscreen mit hoher Helligkeit und OPTICAL BONDING Technologie, Auflösung 1024 x 600 Pixel. Mehrsprachige individuell gestaltbare Benutzeroberfläche. Kamerasensor mit HD-Auflösung 1280x720 und HDR-Technologie - mit integriertem Mikroprozessor zur digitalen Signalverarbeitung. ULTRA WIDE EYE-Optik mit 130° horizontaler und 95° vertikaler Blendenöffnung. Gleichmäßige Beleuchtung der Person mit 30 weißen Hochleistungs-LEDs und blendfreiem Diffusor. Mit RTSP-Protokoll für die rund um die Uhr Anzeige des Kamera-Videostroms bei CCTV-Systemen. Das nicht enthaltene MTMRFID Zugangskontrollmodul (Art.-Nr. 60020250) oder Leser von Drittanbietern, können unten in die Türstation integriert werden. Auf diese Weise ist die Zugangskontrolle über Bluetooth mit Smartphone-App oder RFID-Badge/-Tag möglich. Mit lokalem Befehlsgeber für (12V) Elektroschloss, AUX-Kontakt (1 A, max. 30V), Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür (I/O, programmierbar), Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar). RJ45-Port für Netzwerkverbindung, Spannungsversorgung: PoE (standard IEEE 802.3at POE+, 25,5W) oder lokale 12-24 V DC. Die Anwesenheitssensoren aktivieren das Gerät aus dem Standby-Modus, wenn sich jemand der Türstation nähert und der Helligkeitssensor passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Umgebungshelligkeit an. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Über die Benutzeroberfläche können verschiedene Geräteparameter von Hand eingestellt werden. Schutzart IP55, gegen Wasser und Staub

BESONDERHEITEN

- **Unterputzmontage**
- 7-Zoll Full-Touchscreen mit OPTICAL BONDING Technologie
- 1,3 Mpx Videokamera
- 5 mm dickes Sicherheitsglas
- Stoßfestigkeitsgrad IK08
- Schutzart IP55, gegen Wasser und Staub
- Temperaturbeständigkeit -40°C bis +50 °C
- Korrosionsbeständigkeit der Aluminiumprofile durch 20 Mikron starke Eloxal-Beschichtung
- Verschiedene Zugangskontrolloptionen
- Zugangskontrolle über RFID-Leser (auch von Drittanbietern)
- Zugangskontrolle über Bluetooth, mit entsprechender Smartphone-App
- Individuell gestaltbare Benutzeroberfläche

TECHNISCHE DATEN

MODELL	XVP F
Abmessungen, Unterputzmontage (mm)	153 x 406 x 15
Abmessungen, Aufputzmontage (mm)	-
Verpackungsmaße (mm)	225 x 520 x 145
Betriebsspannung (V)	12 ÷ 24 DC
Spannungsversorgung PoE	IEEE 802.3at PoE+ (25,5 W)
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	700
Betriebstemperatur (°C)	-40 ÷ +50
Schutzart (IP)	55
Schutzart (IK)	08
Video-Standard	H.264
Frequenz (MHz)	2400

840AA-0030
XVP S

Außenstation für Video-Türsprechanlagen mit Touchscreen für IP360 Systeme (Aufputz).
Monolithische Türstation aus 5 mm dickem gehärtetem bruchsicherem Sicherheitsglas für die Aufputzmontage, Stoßfestigkeitsgrad IK08. Entspiegelter, kapazitiver 7-Zoll TFT-Touchscreen mit hoher Helligkeit und OPTICAL BONDING Technologie, Auflösung 1024 x 600 Pixel. Mehrsprachige individuell gestaltbare Benutzeroberfläche. Kamerasensor mit HD-Auflösung 1280x720 und HDR-Technologie - mit integriertem Mikroprozessor zur digitalen Signalverarbeitung. ULTRA WIDE EYE-Optik mit 130° horizontaler und 95° vertikaler Blendenöffnung. Gleichmäßige Beleuchtung der Person mit 30 weißen Hochleistungs-LEDs und blendfreiem Diffusor. Mit RTSP-Protokoll für die rund um die Uhr Anzeige des Kamera-Videostroms bei CCTV-Systemen. Das nicht enthaltene MTMRFID Zugangskontrollmodul (Art.-Nr. 60020250) oder Leser von Drittanbietern, können unten in die Türstation integriert werden. Auf diese Weise ist die Zugangskontrolle über Bluetooth mit Smartphone-App oder RFID-Badge/-Tag möglich. Mit lokalem Befehlsgeber für (12V) Elektroschloss, AUX-Kontakt (1 A, max. 30V), Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür (I/O, programmierbar), Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar). RJ45-Port für Netzwerkverbindung, Spannungsversorgung: PoE (standard IEEE 802.3at POE+, 25,5W) oder lokale 12-24 V DC. Die Anwesenheitssensoren aktivieren das Gerät aus dem Standby-Modus, wenn sich jemand der Türstation nähert und der Helligkeitssensor passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Umgebungshelligkeit an. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Über die Benutzeroberfläche können verschiedene Geräteparameter von Hand eingestellt werden. Schutzart IP55, gegen Wasser und Staub

BESONDERHEITEN

- **Wandmontage**
- 7-Zoll Full-Touchscreen mit OPTICAL BONDING Technologie
- 1,3 Mpx Videokamera
- 5 mm dickes Sicherheitsglas
- Stoßfestigkeitsgrad IK08
- Schutzart IP55, gegen Wasser und Staub
- Temperaturbeständigkeit -40°C bis +50 °C
- Korrosionsbeständigkeit der Aluminiumprofile durch 20 Mikron starke Eloxal-Beschichtung
- Verschiedene Zugangskontrolloptionen
- Zugangskontrolle über RFID-Leser (auch von Drittanbietern)
- Zugangskontrolle über Bluetooth, mit entsprechender Smartphone-App
- Individuell gestaltbare Benutzeroberfläche

TECHNISCHE DATEN

MODELL	XVP S	XVP F OPEN IP	XVP S OPEN IP
Abmessungen, Unterputzmontage (mm)	-	-	-
Abmessungen, Aufputzmontage (mm)	153 x 406 x 50	153 x 406 x 50	153 x 406 x 50
Verpackungsmaße (mm)	225 x 520 x 145	225 x 520 x 145	225 x 520 x 145
Betriebsspannung (V)	12 ÷ 24 DC	12 ÷ 24 DC	12 ÷ 24 DC
Spannungsversorgung PoE	IEEE 802.3at PoE+ (25,5 W)	IEEE 802.3at PoE+ (25,5 W)	IEEE 802.3at PoE+ (25,5 W)
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	700	700	700
Betriebstemperatur (°C)	-40 ÷ +50	-40 ÷ +50	-40 ÷ +50
Schutzart (IP)	55	55	55
Schutzart (IK)	08	08	08
Video-Standard	H.264	H.264	H.264
Frequenz (MHz)	2400	2400	2400

840AA-0070
XVP F OPEN IP

Außenstation für Video-Türsprechanlagen mit Touchscreen und Integration mit Standard-SIP-Servern (Unterputz).
Monolithische Türstation aus 5 mm dickem gehärtetem bruchsicherem Sicherheitsglas für die Unterputzmontage, Stoßfestigkeitsgrad IK08. Entspiegelter, kapazitiver 7-Zoll TFT-Touchscreen mit hoher Helligkeit und Optical Bonding-Technologie, Auflösung 1024 x 600 Pixel. Mehrsprachige individuell gestaltbare Benutzeroberfläche. Kamerasensor mit HD-Auflösung 1280x720 und HDR-Technologie - mit integriertem Mikroprozessor zur digitalen Signalverarbeitung. Utra Wide-Eye-Optik mit 130° horizontaler und 95° vertikaler Blendenöffnung. Gleichmäßige Beleuchtung der Person mit 30 weißen Hochleistungs-LEDs und blendfreiem Diffusor. Mit RTSP-Protokoll für die rund um die Uhr Anzeige des Kamera-Videostroms bei CCTV-Systemen. Das nicht enthaltene MTMRFID Zugangskontrollmodul (Art.-Nr. 60020250) oder Leser von Drittanbietern, können unten in die Türstation integriert werden. Auf diese Weise ist die Zugangskontrolle durch Eingabe eines Zahlencodes oder über RFID-Badge/Tag möglich. Mit lokalem Befehlsgeber für (12V) Elektroschloss, AUX-Kontakt (1 A, max. 30V), Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür (I/O, programmierbar), Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar). RJ45-Port für Netzwerkverbindung, Spannungsversorgung: PoE (standard IEEE 802.3at POE+, 25,5W) oder lokale 12-24 V DC. Die Anwesenheitssensoren aktivieren das Gerät aus dem Standby-Modus, wenn sich jemand der Türstation nähert und der Helligkeitssensor passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Umgebungshelligkeit an. Ein integrierter Webserver und eine Rest-API für die Konfiguration und Firmware-Updates über Browser und externe Verwaltungssoftware von Drittanbietern sind ebenfalls verfügbar. Über die Benutzeroberfläche können verschiedene Geräteparameter von Hand eingestellt werden. Schutzart IP55, gegen Wasser und Staub

BESONDERHEITEN

- **Unterputzmontage**
- 7-Zoll Full-Touchscreen mit Optical Bonding Technologie
- 1,3 Mpx Videokamera
- 5 mm dickes Sicherheitsglas
- Stoßfestigkeitsgrad IK08
- Schutzart IP55, gegen Wasser und Staub
- Temperaturbeständigkeit -40°C bis +50 °C
- Korrosionsbeständigkeit der Aluminiumprofile durch 20 Mikron starke Eloxal-Beschichtung
- Verschiedene Zugangskontrolloptionen
- Zugangskontrolle über RFID-Leser (auch von Drittanbietern)
- Individuell gestaltbare Benutzeroberfläche

840AA-0080
XVP S OPEN IP

Außenstation für Video-Türsprechanlagen mit Touchscreen und Integration mit Standard-SIP-Servern (Aufputz).
Monolithische Türstation aus 5 mm dickem gehärtetem bruchsicherem Sicherheitsglas für die Aufputzmontage, Stoßfestigkeitsgrad IK08. Entspiegelter, kapazitiver 7-Zoll TFT-Touchscreen mit hoher Helligkeit und Optical Bonding-Technologie, Auflösung 1024 x 600 Pixel. Mehrsprachige individuell gestaltbare Benutzeroberfläche. Kamerasensor mit HD-Auflösung 1280x720 und HDR-Technologie - mit integriertem Mikroprozessor zur digitalen Signalverarbeitung. Utra Wide-Eye-Optik mit 130° horizontaler und 95° vertikaler Blendenöffnung. Gleichmäßige Beleuchtung der Person mit 30 weißen Hochleistungs-LEDs und blendfreiem Diffusor. Mit RTSP-Protokoll für die rund um die Uhr Anzeige des Kamera-Videostroms bei CCTV-Systemen. Das nicht enthaltene MTMRFID Zugangskontrollmodul (Art.-Nr. 60020250) oder Leser von Drittanbietern, können unten in die Türstation integriert werden. Auf diese Weise ist die Zugangskontrolle durch Eingabe eines Zahlencodes oder über RFID-Badge/Tag möglich. Mit lokalem Befehlsgeber für (12V) Elektroschloss, AUX-Kontakt (1 A, max. 30V), Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür (I/O, programmierbar), Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar). RJ45-Port für Netzwerkverbindung, Spannungsversorgung: PoE (standard IEEE 802.3at POE+, 25,5W) oder lokale 12-24 V DC. Die Anwesenheitssensoren aktivieren das Gerät aus dem Standby-Modus, wenn sich jemand der Türstation nähert und der Helligkeitssensor passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Umgebungshelligkeit an. Ein integrierter Webserver und eine Rest-API für die Konfiguration und Firmware-Updates über Browser und externe Verwaltungssoftware von Drittanbietern sind ebenfalls verfügbar. Über die Benutzeroberfläche können verschiedene Geräteparameter von Hand eingestellt werden. Schutzart IP55, gegen Wasser und Staub

BESONDERHEITEN

- **Wandmontage**
- 7-Zoll Full-Touchscreen mit Optical Bonding Technologie
- 1,3 Mpx Videokamera
- 5 mm dickes Sicherheitsglas
- Stoßfestigkeitsgrad IK08
- Schutzart IP55, gegen Wasser und Staub
- Temperaturbeständigkeit -40°C bis +50 °C
- Korrosionsbeständigkeit der Aluminiumprofile durch 20 Mikron starke Eloxal-Beschichtung
- Verschiedene Zugangskontrolloptionen
- Zugangskontrolle über RFID-Leser (auch von Drittanbietern)
- Individuell gestaltbare Benutzeroberfläche

MTM

MODULARE AUSSENSTATION FÜR TÜRSPRECH- UND VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN

MTM - die modulare Außenstation für Türsprech- und Video-Türsprechanlagen bietet ein großes Sortiment an Produkten für jeden Bedarf. 32 verschiedene Module ermöglichen unendlich viele Kombinationen! Mit ihrem minimalistischen und edlen Design kommt die Außenstation MTM auf jedem Untergrund optimal zur Geltung und fügt sich nahtlos in jedes Umfeld, vom Einfamilienhaus bis zur großen Wohn- oder Büroanlage ein. Die Frontblende aus satiniertem Eloxal gewährleistet dauerhaften Glanz und eine lange Lebensdauer. Die Telekamera mit HD-Auflösung ist mit der HDR-Technologie (High Dynamic Range) und Hochleistungsleuchten mit blendfreiem Diffusor ausgestattet. Der Standardrahmen bietet Raum für 1 bis 4 Module. Sie können auch mehrere Rahmen verknüpfen und komplexere Anlagen erstellen - abhängig vom Typ bis max. 12 Zusatzmodule (siehe technische Unterlagen).

IK 09

Stoßfestigkeitsgrad
nur MTM VR

IP 54

Wasser- und Staubschutzart

T

Modell für Hörgeschädigte

IK 07

Stoßfestigkeitsgrad

ENTDECKEN SIE UNSEREN ONLINE-KONFIGURATOR

OPEN IP

Kompatibel mit Systemen von Drittanbietern

HAUPTFUNKTIONEN

- Frontblende aus satiniertem Eloxal
- Stoßfestigkeitsgrad IK07
- Bis 98 Druck-Klingeltasten
- Beliebig viele digitale Anrufe
- Innovative Frontblende ohne Lautsprecheröffnungen
- Zweifarbige (blau-/weiße) Hintergrundbeleuchtung der Tasten
- Die Intensität der Hintergrundbeleuchtung kann eingestellt werden
- Direktanschluss einer analogen Überwachungskamera (Audio X1)
- Mini-USB-Port für die Verbindung an PC, Programmierung über Software und Firmware-Update
- IK09-zertifizierte vandalensichere VR Ausführung
- Rahmen und Abdeckung aus Zamak für VR-Versionen
- Robuste, bruchsichere Tasten für VR-Versionen
- Sicherheitsschrauben für VR-Versionen

ABMESSUNGEN

Unterputzmontage
Stärke: 13 mm (16 mm bei MTM VR)

Wandmontage
Stärke: 64 mm

KOMPOSITIONSBEISPIELE

DIGITALE ANRUFE

Sie können ein Telefonbuch mit bis zu 7200 Einträgen am Bildschirm aufrufen. Während der Programmierung können Sie, abhängig von der Benutzerzahl, den am besten geeigneten Suchmodus auswählen: eine Scroll-Liste oder eine alphabetische Blocksuche.

DRUCKTASTENANRUFE

Sie können auf dem Klingeltastenmodul eine Frontplatte mit der nötigen Tastenanzahl hinzufügen. Auf diese Weise vermeiden Sie Blindtasten oder nicht genutzte Klingeltasten und können Ihre Station beliebig konfigurieren. Erhältlich sind Frontplatten mit 2, 3, 4 und 8 Tasten.

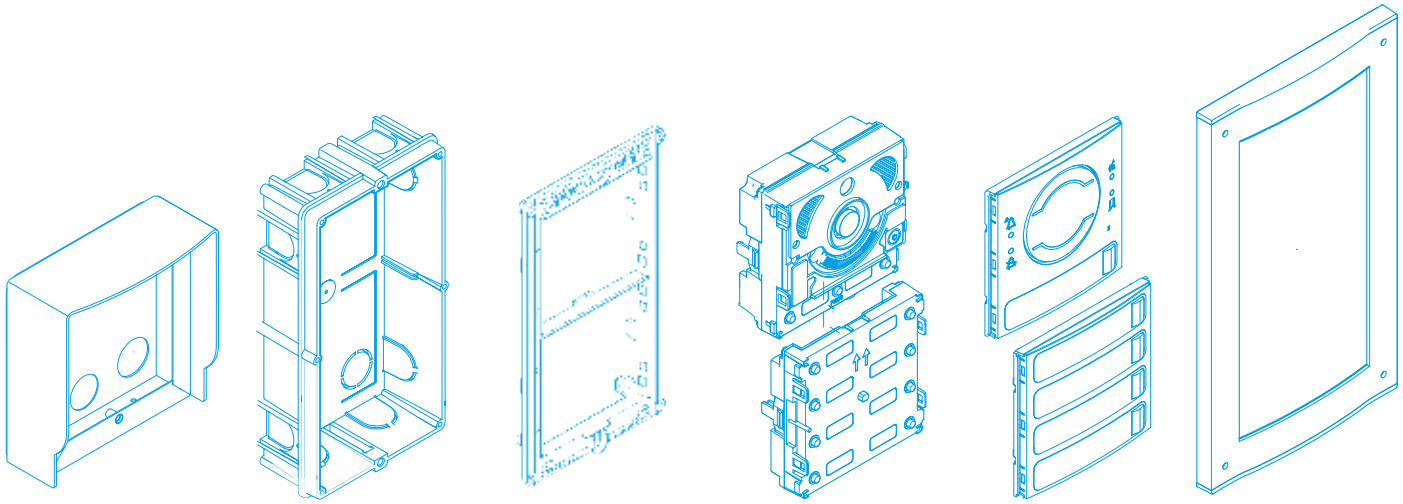

AUFPUTZDOSE

In Fällen, in denen die Unterputzmontage nicht möglich ist, ist eine Aufputzdose erhältlich.

UNTERPUTZDOSE

Verfügbar für die Ausführungen von Außenstationen mit 1 bis 4 Modulen, Einbautiefe 48 mm.

RAHMEN

Rahmen für Module aus schwarz lackiertem Aluminium mit Kataphoresebeschichtung, die gegen Korrosion und Rost schützt. Kompatibel mit den Einbaudosen von BTicino, Comelit und Urmet.

ELEKTRONISCHE MODULE

Werden einfach eingerastet, ganz ohne Schrauben. Die Verdrahtung der einzelnen Module ist extrem einfach, dank gepolter Steckverbindungen sind Fehler unmöglich.

FRONTBLENDEN

Die Frontblenden sind schon konfiguriert und können sofort eingesetzt werden, ganz ohne zusätzliche Tasten oder Blindtasten. Außenseite aus satiniertem Aluminium mit besonders robuster und widerstandsfähiger Innenstruktur (Standard-Außenstation IK07).

ABSCHLUSSBLENDE

Die Abschlussblende aus satiniertem Aluminium besticht durch ihre klaren Linien.

ZUGANGSKONTROLLE

Die Serie MTM sieht auch 2 Zugangskontrollmodule, eines mit Codeschloss und eines mit RFID-Leser, vor. Beide Module sind mit 2 integrierten Relais und 2 Eingängen für die direkte Relaisaktivierung ausgestattet.

UNSER KOMPLETTES SORTIMENT AN VIDEOMODULEN

62030010
MTMV/01

Video-Türsprechmodul für X1-System.
Elektronisches Modul aus Technopolymer mit 2 Klingeltasten mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung (blau oder weiß) der Namensschilder. Mit PAL/NTSC-Kamerasensor, Auflösung 680x512 Pixel und integriertem Mikroprozessor für die digitale Signalverarbeitung. WIDE EYE-Optik, horizontale Öffnung 100° und vertikale Öffnung 82° - digitale Zoomeinstellung. Gleichmäßige Beleuchtung der Person mit 2 weißen Hochleistungs-LEDs und blendfreiem Diffusor. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, AUX-Kontakt (1 A, max. 30V), Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür (I/O, programmierbar), Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar). Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Einstellung der Lautstärke von Mikrofon und Lautsprecher und der Aktivierungsdauer des Elektroschlosses. Manuelle Programmierung oder mit einem PC über den vorderen MINI USB-Anschluss. Wird mit einem Video-Türsprech-Frontblende vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

BESONDERHEITEN

- 2 Klingeltasten mit zweifarbiger (blauer oder weißer) Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Intensität
- 2 Schaltkontakte für Elektroschloss und AUX-Gerät (1A, max. 30 V)
- LEDs mit Piktogrammen für Statusanzeigen: Türöffnung, Kommunikation aktiviert, Anruf läuft und besetzt
- PAL/NTSC-Kamerasensor mit VGA-Auflösung 680x512 Pixel
- Der Mikroprozessor für digitale Videosignalverarbeitung optimiert die Leistung unter allen Bedingungen
- WIDE EYE-Optik, horizontale Öffnung 100° und vertikale Öffnung 82° - digitale Zoomeinstellung.
- Hochleistungs-LED-Leuchte mit einstellbarer Lichtintensität und blendfreiem Diffusor
- Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar).
- Einstellung von Lautsprecher, Mikrofon und Verzögerung des Elektroschlosses
- Kann von Hand programmiert werden
- Mini-USB-Port für die Verbindung an PC, Programmierung über Software und Firmware-Update
- Wird mit einer Frontblende für Video-Türsprechanlagen - Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub - vervollständigt

62030060
MTMV/08

Video-Türsprechmodul für XIP-System.
Elektronisches Modul aus Technopolymer mit 2 Klingeltasten mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung (blau oder weiß) der Namensschilder. Mit PAL/NTSC-Kamerasensor, Auflösung 680x512 Pixel und integriertem Mikroprozessor für die digitale Signalverarbeitung. WIDE EYE-Optik, horizontale Öffnung 100° und vertikale Öffnung 82° - digitale Zoomeinstellung. Gleichmäßige Beleuchtung der Person mit 2 weißen Hochleistungs-LEDs und blendfreiem Diffusor. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, AUX-Kontakt (1 A, max. 30V), Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür (I/O, programmierbar), Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar). Dip-Schalter mit dem die Leitungsimpedanz angeglichen wird. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Einstellung der Lautstärke von Mikrofon und Lautsprecher und der Aktivierungsdauer des Elektroschlosses. Manuelle Programmierung oder mit einem PC über den vorderen MINI USB-Anschluss. Wird mit einem Video-Türsprech-Frontblende vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

BESONDERHEITEN

- 2 Klingeltasten mit zweifarbiger (blauer oder weißer) Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Intensität
- 2 integrierte Befehlsgeräte: Elektroschloss und Zusatz-Schalter (1 A, max. 30 V)
- LEDs mit Piktogrammen für Statusanzeigen: Türöffnung, Kommunikation aktiviert, Anruf läuft und besetzt
- PAL/NTSC-Kamerasensor mit VGA-Auflösung 680x512 Pixel
- Der Mikroprozessor für digitale Videosignalverarbeitung optimiert die Leistung unter allen Bedingungen
- WIDE EYE-Optik, horizontale Öffnung 100° und vertikale Öffnung 82° - digitale Zoomeinstellung.
- Hochleistungs-LED-Leuchte mit einstellbarer Lichtintensität und blendfreiem Diffusor
- Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar).
- Einstellung von Lautsprecher, Mikrofon und Verzögerung des Elektroschlosses
- Kann von Hand programmiert werden
- Mini-USB-Port für die Verbindung an PC, Programmierung über Software und Firmware-Update
- Dip-Schalter mit dem die Leitungsimpedanz angeglichen wird.
- Wird mit einer Frontblende für Video-Türsprechanlagen - Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub - vervollständigt

62030020
MTMV/IP

Video-Türsprechmodul für IP360-System.
Elektronisches Modul aus Technopolymer mit 2 Klingeltasten mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung (blau oder weiß) der Namensschilder. Kamerasensor mit HD-Auflösung 1280x720 und HDR-Technologie - mit integriertem Mikroprozessor zur digitalen Signalverarbeitung. ULTRA WIDE EYE-Optik mit 130° horizontaler und 95° vertikaler Blendenöffnung sowie digitaler Zoomeinstellung. Gleichmäßige Beleuchtung der Person mit 2 weißen Hochleistungs-LEDs und blendfreiem Diffusor. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, AUX-Kontakt (1 A, max. 30V), Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür (I/O, programmierbar), Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar). RJ45-Port für die Netzverbindung, Spannungsversorgung PoE oder lokale. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Manuelle Programmierung möglich. Wird mit einem Video-Türsprech-Frontblende vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

BESONDERHEITEN

- 2 Klingeltasten mit zweifarbiger (blauer oder weißer) Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Intensität
- 2 integrierte Befehlsgeräte: Elektroschloss und Zusatz-Schalter (1 A, max. 30 V)
- LEDs mit Piktogrammen für Statusanzeigen: Türöffnung, Kommunikation aktiviert, Anruf läuft und besetzt
- Kamerasensor mit HD-Auflösung 1280x720 und HDR-Technologie
- Der Mikroprozessor für digitale Videosignalverarbeitung optimiert die Leistung unter allen Bedingungen
- ULTRA WIDE EYE-Optik, horizontale Öffnung 130° und vertikale Öffnung 95° - digitale Zoomeinstellung.
- Hochleistungs-LED-Leuchte mit einstellbarer Lichtintensität und blendfreiem Diffusor
- HD und HDR (High Dynamic Range) sorgen für eine bessere Wahrnehmung von Hell und Dunkel
- Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar).
- Einstellung von Lautsprecher, Mikrofon und Verzögerung des Elektroschlosses über PC
- RJ45-Port für Netzwerkverbindung
- Integrierter Web-Server für Konfiguration, Firmware-Update und Verwaltung über Browser
- Netzwerkverbindung über Standard-SIP-Protokoll
- Video-Codec H.264, Audio-Codec G711
- Spannungsversorgung lokale oder PoE (Powered over Ethernet)
- Wird mit einer Frontblende für Video-Türsprechanlagen - Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub - vervollständigt

TECHNISCHE DATEN

MODELL	MTMV/01	MTMV/08	MTMV/IP
Abmessungen (mm)	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35
Verpackungsmaße (mm)	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110
Betriebsspannung (V)	16 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC	12 ÷ 24 DC
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	70	30	70
Spannungsversorgung PoE	-	-	IEEE 802,3af
Max. Stromaufnahme (mA)	220	120	250
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55
Schutzart (IP)	54	54	54
Video-Standard	PAL/NTSC	PAL/NTSC	H.264

840AD-0020
MTMV OPEN IP

Video-Türsprechanlagenmodul, kompatibel mit Standard-SIP-Systemen und mit einem Konfigurationsprotokoll, das für Systeme von Drittanbietern offen ist.

Elektronisches Modul aus Technopolymer mit 2 Klingeltasten mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung (blau oder weiß) der Namensschilder. Kamerasensor mit HD-Auflösung 1280x720 und HDR-Technologie - mit integriertem Mikroprozessor zur digitalen Signalverarbeitung. Ultra Wide Eye Weitwinkelobjektiv mit 130° horizontaler und 95° vertikaler Blendenöffnung sowie digitaler Zoomeinstellung. Gleichmäßige Beleuchtung der Person mit 2 weißen Hochleistungs-LEDs und blendfreiem Diffusor. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, AUX-Kontakt (1 A, max. 30V), Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür (I/O, programmierbar), Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar). RJ45-Port für die Netzverbindung, Spannungsversorgung PoE oder lokale. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Ein integrierter Webserver und eine Rest-API für die Konfiguration und Firmware-Updates über Browser und externe Verwaltungssoftware von Drittanbietern sind ebenfalls verfügbar. Manuelle Programmierung möglich. Wird mit einem Video-Türsprech-Frontblende vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

BESONDERHEITEN

- 2 Klingeltasten mit zweifarbiger (blauer oder weißer) Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Intensität
- 2 integrierte Befehlsgeräte: Elektroschloss und Zusatz-Schalter (1 A, max. 30 V)
- LEDs mit Piktogrammen für Statusanzeigen: Türöffnung, Kommunikation aktiviert, Anruf läuft und besetzt
- Kamerasensor mit HD-Auflösung 1280x720 und HDR-Technologie
- Der Mikroprozessor für digitale Videosignalverarbeitung optimiert die Leistung unter allen Bedingungen
- Ultra Wide Eye-Optik mit 130° horizontaler und 95° vertikaler Blendenöffnung sowie digitaler Zoomeinstellung.
- Hochleistungs-LED-Leuchte mit einstellbarer Lichtintensität und blendfreiem Diffusor
- HD und HDR (High Dynamic Range) sorgen für eine bessere Wahrnehmung von Hell und Dunkel
- Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar).
- Einstellung von Lautsprecher, Mikrofon und Verzögerung des Elektroschlosses über PC
- RJ45-Port für Netzwerkverbindung
- Ein integrierter Webserver und eine Rest-API für die Konfiguration und Firmware-Updates über Browser und externe Verwaltungssoftware von Drittanbietern sind ebenfalls verfügbar
- Netzwerkverbindung über Standard-SIP-Protokoll
- Video-Codec H.264, Audio-Codec G711
- Spannungsversorgung lokale oder PoE (Powered over Ethernet)
- Wird mit einer Frontblende für Video-Türsprechanlagen - Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub - vervollständigt

TECHNISCHE DATEN

MODELL	MTMV OPEN IP
Abmessungen (mm)	85 x 85 x 35
Verpackungsmaße (mm)	156 x 57 x 110
Betriebsspannung (V)	12 ÷ 24 DC
Spannungsversorgung PoE	IEEE 802,3af
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	70
Max. Stromaufnahme (mA)	250
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55
Schutzart (IP)	54
Video-Standard	H.264

UNSER KOMPLETTES SORTIMENT AN AUDIOMODULEN

840AD-0010
MTMA/CONNECT

Audiomodul für LTE/4G-Systeme
Mit MTM CONNECT 4G können Sie durch Druck auf Anruftasten oder indem Sie über ein Codeschloss (MTMKB) einen Code eingeben und Anrufe im Freisprechmodus tätigen. Mit dem Telefonapparat kann der Benutzer die Tür öffnen oder das Zusatzrelais aktivieren, indem er während eines Anrufs das Codeschloss oder die Funktion Dial-To-Open-Funktion verwendet. Es unterstützt die Konfiguration und Fernsteuerung über die CONNECT SetUp App und ist für CAME Key vorbereitet. MTM CONNECT kann bis zu zwei CAME-Antriebe steuern und bietet auch Gateway-Funktionen. Es unterstützt auch die Übertragung von Steuerbefehlen an Zutrittskontrollsysteme und Antriebe über die Automation App.

BESONDERHEITEN

- 2 Klingeltasten mit zweifarbiger (blauer oder weißer) Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Intensität
- Fernsteuerung über die CAME Connect Cloud
- Gateway-Funktionen für bis zu zwei CAME-Antriebe
- Die Spannungsversorgung über Antrieb ist möglich
- Es sind keine Innenstationen erforderlich
- Anrufe werden direkt mit dem Telefon empfangen
- Rufen Sie bis zu 5 Nummern pro Gerät nacheinander an
- Speichern Sie bis zu 3000 Telefonnummern, 3000 Badges und 3000 Zugangscodes
- Während des Anrufs werden DTMF-Töne gesendet
- Dial-to-Open-Funktion
- 4G LTE-Konnektivität
- Gerätekonfiguration über Connect SetUp App oder Webapp
- Wird mit einer Türsprech-Frontblende - Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub - vervollständigt

TECHNISCHE DATEN

MODELL	MTMA/CONNECT
Abmessungen (mm)	85 x 85 x 35
Verpackungsmaße (mm)	156 x 57 x 110
Betriebsspannung (V)	14 ÷ 24 AC-DC
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	65
Max. Stromaufnahme (mA)	180
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55
Schutzart (IP)	54

60020010
MTMA/01

Türsprechmodul für X1-System.
Elektronisches Modul aus Technopolymer mit 2 Klingeltasten mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung (blau oder weiß) der Namensschilder. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, AUX-Kontakt (1 A, max. 30V), Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür (I/O, programmierbar), Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar). Mit Video-Eingang für externe Analog-Kamera. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Einstellung der Lautstärke von Mikrofon und Lautsprecher und der Aktivierungsdauer des Elektroschlosses. Manuelle Programmierung oder mit einem PC über den vorderen MINI USB-Anschluss. Wird durch eine Türsprech-Frontblende vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

BESONDERHEITEN

- 2 Klingeltasten mit zweifarbiger (blauer oder weißer) Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Intensität
- 2 Schaltkontakte für Elektroschloss und AUX-Gerät (1A, max. 30 V)
- Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar).
- Einstellung des Mikrofonklangs und der Lautsprecherstärke sowie der Aktivierungszeit des Elektroschlosses.
- Videoeingang für externe analoge Überwachungskamera
- Mini-USB-Port für die Verbindung an PC, Programmierung über Software und Firmware-Update
- LEDs mit Piktogrammen für Statusanzeigen: Türöffnung, Kommunikation aktiviert, Anruf läuft und besetzt
- Wird mit einer Türsprech-Frontblende - Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub - vervollständigt

60020020
MTMAL/01

Türsprechmodul für X1-System.
Elektronisches Modul aus Technopolymer mit 2 Klingeltasten und blauer Hintergrundbeleuchtung der Namensschilder. Mit lokalem Schalter für Elektroschloss, Eingang für Türöffner, zusätzlicher Ausgang (programmierbarer I/O), Ausgang zur Aktivierung von externen Überwachungskameras (programmierbarer I/O). Einstellung der Lautstärke von Mikrofon und Lautsprecher und der Aktivierungsdauer des Elektroschlosses. Manuelle Programmierung. Wird durch die Türsprech-Frontblende Lite vervollständigt. Ermöglicht nur die Einrichtung von Außenstationen mit Tasten und kann Zugangskontrollmodule (MTMRFID, MTMNA) nur dann speisen, wenn diese als Master konfiguriert sind. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

BESONDERHEITEN

- 2 Klingeltasten mit blauer Hintergrundbeleuchtung
- 2 Schaltkontakte für Elektroschloss und AUX-Gerät (1A, max. 30 V)
- Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar).
- Einstellung des Mikrofonklangs und der Lautsprecherstärke sowie der Aktivierungszeit des Elektroschlosses.
- Videoeingang für externe analoge Überwachungskamera
- Manuelle Programmierung.
- Ermöglicht nur die Einrichtung von Außenstationen mit Tasten
- Kann Zugangskontrollmodule (MTMRFID, MTMNA) nur dann speisen, wenn diese als Master konfiguriert sind
- Wird mit der Türsprech-Frontblende Lite - Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub - vervollständigt

TECHNISCHE DATEN

MODELL	MTMA/01	MTMAL/01
Abmessungen (mm)	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35
Verpackungsmaße (mm)	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110
Betriebsspannung (V)	16 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	70	65
Max. Stromaufnahme (mA)	220	200
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55
Schutzart (IP)	54	54

60020420
MTMA/08

Türsprechmodul für XIP-System.
Elektronisches Modul aus Technopolymer mit 2 Klingeltasten mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung (blau oder weiß) der Namensschilder. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, AUX-Kontakt (1 A, max. 30V), Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür (I/O, programmierbar), Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar). Dip-Schalter mit dem die Leitungsimpedanz angeglichen wird. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Einstellung der Lautstärke von Mikrofon und Lautsprecher und der Aktivierungsdauer des Elektroschlosses. Manuelle Programmierung oder mit einem PC über den vorderen MINI USB-Anschluss. Wird mit einem Video-Türsprech-Frontblende vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

BESONDERHEITEN

- 2 Klingeltasten mit zweifarbiger (blauer oder weißer) Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Intensität
- 2 Schaltkontakte für Elektroschloss und AUX-Gerät (1A, max. 30 V)
- Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar).
- Einstellung von Lautsprecher, Mikrofon und Verzögerung des Elektroschlosses
- LEDs mit Piktogrammen für Statusanzeigen: Türöffnung, Kommunikation aktiviert, Anruf läuft und besetzt
- Kann von Hand programmiert werden
- Mini-USB-Port für die Verbindung an PC, Programmierung über Software und Firmware-Update
- Dip-Schalter mit dem die Leitungsimpedanz angeglichen wird
- Wird mit einer Türsprech-Frontblende - Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub - vervollständigt

60020210
MTMA/200

Türsprechmodul für System 200.
Elektronisches Modul aus Technopolymer mit 2 Klingeltasten und blauer Hintergrundbeleuchtung der Namensschilder. Ermöglicht die Lautstärke-Einstellung von Mikrofon und Lautsprecher. Kann nur mit einem Klingeltastenmodul für das System 200 (MTM8C/200) erweitert werden. Wird durch die Türsprech-Frontblende Lite vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

BESONDERHEITEN

- 2 Klingeltasten mit blauer Hintergrundbeleuchtung
- Ermöglicht die Lautstärke-Einstellung von Mikrofon und Lautsprecher
- Kann nur mit einem Klingeltastenmodul für das System 200 (MTM8C/200) erweitert werden
- Wird mit der Türsprech-Frontblende Lite - Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub - vervollständigt

TECHNISCHE DATEN

MODELL	MTMA/08	MTMA/200
Abmessungen (mm)	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35
Verpackungsmaße (mm)	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110
Betriebsspannung (V)	14 ÷ 18 DC	12 DC
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	30	4
Max. Stromaufnahme (mA)	70	15
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55
Schutzart (IP)	54	54

60020040
MTMA/IP

Türsprechmodul für IP360-System.
Elektronisches Modul aus Technopolymer mit 2 Klingeltasten mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung (blau oder weiß) der Namensschilder. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, AUX-Kontakt (1 A, max. 30V), Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür (I/O, programmierbar), Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar). RJ45-Port für die Netzverbindung, Spannungsversorgung PoE oder lokale. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Manuelle Programmierung möglich. Wird mit einem Video-Türsprech-Frontblende vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

BESONDERHEITEN

- 2 Klingeltasten mit zweifarbiger (blauer oder weißer) Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Intensität
- 2 Schaltkontakte für Elektroschloss und AUX-Gerät (1A, max. 30 V)
- Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar).
- Die logische Verbindung einer abgesetzten CCTV IP-Kamera ist möglich
- Einstellung von Lautsprecher, Mikrofon und Verzögerung des Elektroschlosses über PC
- Kann von Hand programmiert werden
- LEDs mit Piktogrammen für Statusanzeigen: Türöffnung, Kommunikation aktiviert, Anruf läuft und besetzt
- Integrierter Web-Server für Konfiguration, Firmware-Update und Verwaltung über Browser
- Gerätekonfiguration über WEB-Schnittstelle
- Netzwerkverbindung über Standard-SIP-Protokoll
- Video-Codec H.264, Audio-Codec G711
- Spannungsversorgung lokale oder PoE (Powered over Ethernet)
- Wird mit einer Türsprech-Frontblende - Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub - vervollständigt

TECHNISCHE DATEN

MODELL	MTMA/IP
Abmessungen (mm)	85 x 85 x 35
Verpackungsmaße (mm)	156 x 57 x 110
Betriebsspannung (V)	12 ÷ 24 DC
Spannungsversorgung PoE	IEEE 802,3af
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	70
Max. Stromaufnahme (mA)	250
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55
Schutzart (IP)	54

840AD-0030
MTMA OPEN IP

Video-Türsprechanlagenmodul, kompatibel mit Standard-SIP-Systemen und mit einem Konfigurationsprotokoll, das für Systeme von Drittanbietern offen ist.
Elektronisches Modul aus Technopolymer mit 2 Klingeltasten mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung (blau oder weiß) der Namensschilder. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, AUX-Kontakt (1 A, max. 30V), Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür (I/O, programmierbar), Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar). RJ45-Port für die Netzverbindung, Spannungsversorgung PoE oder lokale. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Ein integrierter Webserver und eine Rest-API für die Konfiguration und Firmware-Updates über Browser und externe Verwaltungssoftware von Drittanbietern sind ebenfalls verfügbar. Manuelle Programmierung möglich. Wird mit einem Video-Türsprech-Frontblende vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

BESONDERHEITEN

- 2 Klingeltasten mit zweifarbiger (blauer oder weißer) Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Intensität
- 2 Steuerungen für Elektroschloss und Zusatzsteuerung (1A, max. 30 V)
- Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar).
- Die logische Verbindung einer abgesetzten CCTV IP-Kamera ist möglich
- Einstellung von Lautsprecher, Mikrofon und Verzögerung des Elektroschlosses über PC
- Kann von Hand programmiert werden
- LEDs mit Piktogrammen für Statusanzeigen: Türöffnung, Kommunikation aktiviert, Anruf läuft und besetzt
- Integrierter Web-Server für Konfiguration, Firmware-Update und Verwaltung über Browser
- Gerätekonfiguration über WEB-Schnittstelle
- Netzwerkverbindung über Standard-SIP-Protokoll
- Video-Codec H.264, Audio-Codec G711
- Spannungsversorgung lokale oder PoE (Powered over Ethernet)
- Wird mit einer Türsprech-Frontblende - Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub - vervollständigt

TECHNISCHE DATEN

MODELL	MTMA OPEN IP
Abmessungen (mm)	85 x 85 x 35
Verpackungsmaße (mm)	156 x 57 x 110
Betriebsspannung (V)	12 ÷ 24 DC
Spannungsversorgung PoE	IEEE 802,3af
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	70
Max. Stromaufnahme (mA)	250
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55
Schutzart (IP)	54

UNSER KOMPLETTES SORTIMENT AN ERWEITERUNGSMODULEN

60020030
MTM8C

Modul mit 8 Klingeltasten für X1- und XIP-Systeme.
Elektronisches Modul aus Technopolymer mit 8 Klingeltasten und 16 LED für zweifarbige (blaue oder weiße) Hintergrundbeleuchtung der Namensschilder. Die Einstellung der LED-Farbe und Helligkeit erfolgt über die Grundmodule. Wird mit einem Frontblende mit Tasten vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

BESONDERHEITEN

- Modul mit 8 Klingeltasten
- Blaue LED für Hintergrundbeleuchtung der Namensschilder
- Ist nur mit einem Türsprechmodul für X1- und XIP-Systeme kompatibel
- Wird mit einer Frontblende für Tastenmodule - Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub - vervollständigt

60020220
MTM8C/200

Modul mit 8 Klingeltasten für System 200.
Elektronisches Modul aus Technopolymer mit 8 Klingeltasten und 8 blauen LEDs für die Hintergrundbeleuchtung der Namensschilder. Ist nur mit einem Türsprechmodul für das System 200 (MTMA/200) kompatibel. Wird mit einem Frontblende mit Tasten vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

BESONDERHEITEN

- Modul mit 8 Klingeltasten
- Blaue LED für Hintergrundbeleuchtung der Namensschilder
- Ist nur mit dem Türsprechmodul für das System 200 (MTMA/200) kompatibel.
- Wird mit einer Frontblende für Tastenmodule - Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub - vervollständigt

TECHNISCHE DATEN

MODELL	MTM8C	MTM8C/200
Abmessungen (mm)	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35
Verpackungsmaße (mm)	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110
Betriebsspannung (V)	14 ÷ 18 AC	14 ÷ 18 AC
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	15	15
Max. Stromaufnahme (mA)	15	15
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55
Schutzart (IP)	54	54

60020250
MTMRFID

RFID-Zugangskontrollmodul.
Elektronisches Modul aus Technopolymer mit RFID-Leser (Mifare - 13,56 MHz) und blauer oder weißer Hintergrundbeleuchtung. Die Einstellung der LED-Farbe und Helligkeit erfolgt über die Grundmodule. Badges und Tag-Glastransponder können direkt über den Leser selbst oder mit einem entsprechenden Tool über PC hinzugefügt und gelöscht werden. Verwaltet selbstständig bis 6500 Annäherungsschlüssel. Der Status (Zugang gewährt/gesperrt) wird akustisch und optisch durch den Summer und die rot-/grünen LEDs angezeigt. Kann als Stand-alone Gerät installiert oder über CAN BUS in das XIP- oder das IP360-System integriert werden. Mit 2 Relaiskontakten, die den Zugang öffnen und 2 Eingängen für die direkte Relaisaktivierung. Wird mit einer Frontblende für RFID-Modul vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

BESONDERHEITEN

- RFID-Zugangskontrollmodul mit Mifare-Technologie (13,56 MHz)
- Blaue oder weiße Hintergrundbeleuchtung
- Farbe und Helligkeit werden über die Hauptmodule eingestellt
- Badges- und Tag-Glastransponder können direkt über den Leser selbst oder mit einem entsprechenden Tool über PC hinzugefügt und gelöscht werden.
- Verwaltet bis 6.500 Annäherungsschlüssel.
- Der Status (Zugang gewährt/gesperrt) wird durch den Summer und die Hinterbeleuchtung der Tasten (grün/rot) angezeigt.
- CAN BUS Stecker für Verbindung mit XIP- oder IP360-Systemen
- Mit 2 Relaiskontakten, die den Zugang öffnen und 2 Eingängen für die direkte Relaisaktivierung
- Wird mit einer Frontblende für RFID-Module – Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub – vervollständigt

60020240
MTMDY

Display-Modul
Elektronisches Modul aus Technopolymer mit LCD-Display mit blauer oder weißer Hintergrundbeleuchtung. Einstellung der Farbe und der Helligkeit über Menü oder die Grundmodule. Ermöglicht die Anzeige eines bis 7200 Namen fassenden Telefonbuchs, das einfach durchgescrollt wird bzw. die Suche nach alphabetischen Blöcken. Ermöglicht die Direktverbindung mit den Innensprechstellen über die mittlere Taste. Wird mit einer Frontblende mit Displaymodul vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

BESONDERHEITEN

- LCD Displaymodul mit blauer oder weißer Hintergrundbeleuchtung
- Farbe und Helligkeit werden über Menü oder die Hauptmodule eingestellt
- Sie können ein Telefonbuch mit bis zu 7200 Einträgen am Bildschirm aufrufen
- Suchmodus mit Scroll-Liste oder alphabetischer Blocksuche
- Ermöglicht die Direktverbindung mit den Innensprechstellen über die mittlere Taste
- Wird mit einer Frontblende für Display-Module – Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub – vervollständigt

TECHNISCHE DATEN

MODELL	MTMRFID	MTMDY
Abmessungen (mm)	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35
Verpackungsmaße (mm)	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110
Betriebsspannung (V)	12 ÷ 24 DC	10,7 ÷ 18 DC
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	35	55
Max. Stromaufnahme (mA)	90	250
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55
Schutzart (IP)	54	54
Farbe	-	Unbeschichtetes, satiniertes Eloxal

60020230
MTMKB

Digitales Tastenmodul für X1-, XIP-, IP360- und GSM-Systeme
Elektronisches Modul aus Technopolymer mit alphanumerischem Codeschloss (12 Tasten) mit zweifarbiger (blauer oder weißer) Hintergrundbeleuchtung. Die Einstellung der LED-Farbe und Helligkeit erfolgt über die Grundmodule. Die Tasten 0-9 werden für die Codeeingabe verwendet, die anderen zwei Tasten für die Grundfunktionen: Aktivierung des Anrufs und Bestätigung des Zugangscodes. Wird mit einem Frontblende mit digitalen Klingeltasten vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

BESONDERHEITEN

- Tastenmodul für digitale Anrufe und zur Eingabe von Zugangscodes
- Alphanumerisches Codeschloss (12 Tasten) mit zweifarbiger (blauer oder weißer) Hintergrundbeleuchtung.
- LED-Farbe und Helligkeit werden über die Hauptmodule eingestellt.
- Die Tasten 0-9 werden für die Codeeingabe verwendet
- 2 Hauptfunktionstasten: Ruf annehmen und Zugangscode bestätigen
- Wird mit einer Frontblende für digitale Rufmodule – Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub – vervollständigt



60020380
MTMNA

Tastenmodul für Zugangskontrolle.
Elektronisches Modul aus Technopolymer mit alphanumerischem Codeschloss (12 Tasten) mit zweifarbiger (blauer oder weißer) Hintergrundbeleuchtung. Die Einstellung der LED-Farbe und Helligkeit erfolgt über die Grundmodule. Die Tasten 0-9 werden für die Codeeingabe verwendet, die anderen zwei Tasten dienen der Bestätigung. Verwaltet selbstständig bis 3500 Zahlencodes. Der Status (Zugang gewährt/gesperrt) wird akustisch und optisch durch den Summer und die rot-/grüne LEDs angezeigt. Kann als Stand-alone Gerät installiert oder über CAN BUS in das XIP- oder das IP360-System integriert werden. Mit 2 Relaiskontakten, die den Zugang öffnen und 2 Eingängen für die direkte Relaisaktivierung. Wird mit einer Frontblende für Tastenmodule für Zugangskontrolle vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

BESONDERHEITEN

- Tastenmodul für Zugangskontrolle
- Alphanumerisches Codeschloss (12 Tasten) mit zweifarbiger (blauer oder weißer) Hintergrundbeleuchtung.
- LED-Farbe und Helligkeit werden über die Hauptmodule eingestellt.
- Die Tasten 0-9 werden für die Codeeingabe verwendet, die anderen zwei Tasten dienen der Bestätigung.
- Verwaltet bis 3500 Zahlencodes.
- Der Status (Zugang gewährt/gesperrt) wird durch den Summer und die Hinterbeleuchtung der Tasten (grün/rot) angezeigt.
- CAN BUS Stecker für Verbindung mit XIP- oder IP360-Systemen
- Mit 2 Relaiskontakten, die den Zugang öffnen und 2 Eingängen für die direkte Relaisaktivierung
- Manuelle Programmierung oder über PC mit entsprechendem Tool
- Wird mit einer Frontblende für Tastenmodule - Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub - vervollständigt

TECHNISCHE DATEN

MODELL	MTMKB	MTMNA
Abmessungen (mm)	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35
Verpackungsmaße (mm)	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110
Betriebsspannung (V)	10,7 ÷ 18 DC	-
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	20	35
Max. Stromaufnahme (mA)	55	90
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55	--25 ÷ +55
Schutzart (IP)	54	54

60020290
MTMMI

Infomodul.
Elektronisches Modul aus Technopolymer mit LED für zweifarbige (blaue oder weiße) Hintergrundbeleuchtung der Infoschilder. Farbe und Helligkeit werden über die Hauptmodule eingestellt. Wird mit einer Frontblende für Infomodul vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

BESONDERHEITEN

- Info-Modul
- Blaue oder weiße LED für Hintergrundbeleuchtung des Info-Schilds
- Farbe und Helligkeit werden über die Hauptmodule eingestellt
- Wird mit einer Frontblende für Info-Module – Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub – vervollständigt

60020390
MTMBFVS

Modul für Hörgeschädigte mit Sprachausgabe für X1-, XIP-, IP360-, GSM-Systeme.
Elektronisches Modul aus Technopolymer mit Lautsprecher, der für die Wiedergabe von die Anlage betreffenden Sprachmeldungen verwendet wird. Mit Audiofrequenz-Induktionssystem für Hörgeräte in „T"-Stellung. Wird mit einer Frontblende mit Modul für Hörgeschädigte vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

BESONDERHEITEN

- Modul für Hörgeschädigte und Sprachausgabe
- Lautsprecher für die Wiedergabe von mehrsprachigen, die Anlage betreffende Sprachmeldungen
- Mit Audiofrequenz-Induktionssystem für Hörgeräte in „T"-Stellung (Teleloop).
- Manuelle Programmierung oder über PC mit entsprechendem Tool
- Wird mit einer Frontblende für Module für Hörgeschädigte – Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub – vervollständigt

TECHNISCHE DATEN

MODELL	MTMMI	MTMBFVS
Abmessungen (mm)	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35
Verpackungsmaße (mm)	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110
Betriebsspannung (V)	10,7 ÷ 18 DC	10,7 ÷ 18 DC
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	-	20
Max. Stromaufnahme (mA)	25	55
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55
Schutzart (IP)	-	54

UNSER KOMPLETTES SORTIMENT AN ZUBEHÖRMODULEN

Zubehör

60020400
MTMGT

Heizmodul mit Thermostat für MTM Außenstationen.
Heizelement, das den Betrieb bis -40° C ermöglicht. Wird mit einer Unterputzdose (MTMSI2M, MTMSI3M oder MTMSI4M) kombiniert.

60020590
MTMEX8C

Modul für die Fernsteuerung von 8 Klingeltasten.
Steuerungsplatine mit 8 Eingängen für ferngesteuerte Ruftasten (max. Abstand 1 m) und zwei Ausgängen für die Hinterbeleuchtung. Mit 2 Anschlüssen für den Ein-/Ausgang des modularen BUS. Wird an die elektronischen Türsprech- oder Video-Türsprechmodule der Serie MTM (ausgenommen MTMA/200) angeschlossen.

Frontblende für VIDEO-Modul aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal

62030030
MTMFV0P
IK 07

Blindmodul für Video-Türsprechanlagen aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat und Piktogrammen, die den Anlagenstatus anzeigen. Wird mit einem Video-Türsprechmodul kombiniert. Stoßfestigkeitsgrad IK07.

62030040
MTMFV1P
IK 07

Frontblende für Video-Türsprechanlagen mit einer Taste aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat und Piktogrammen, die den Anlagenstatus anzeigen sowie einer Klingeltaste mit Namensschild (66x15 mm). Wird mit einem Video-Türsprechmodul kombiniert. Stoßfestigkeitsgrad IK07.

62030050
MTMFV2P
IK 07

Frontblende für Video-Türsprechanlagen mit 2 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat und Piktogrammen, die den Anlagenstatus anzeigen sowie 2 Tasten in Doppelreihe mit Namensschild (55x15 mm). Wird mit einem Video-Türsprechmodul kombiniert. Stoßfestigkeitsgrad IK07..

Frontblende für AUDIO-Modul aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal

60020050
MTMFA0P
IK 07

Türsprech-Frontblende mit Blindmodul aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat und Piktogrammen, die den Anlagenstatus anzeigen.
Wird mit einem Türsprechmodul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK07.

60020060
MTMFA1P
IK 07

Türsprech-Frontblende mit einer Taste aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat und Piktogrammen, die den Anlagenstatus anzeigen sowie 1 Taste mit Namensschild (66 x 15 mm).
Wird mit einem Türsprechmodul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK07.

60020070
MTMFA2P
IK 07

Türsprech-Frontblende mit 2 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat und Piktogrammen, die den Anlagenstatus anzeigen sowie 2 Tasten in Doppelreihe mit Namensschild (55 x 15 mm).
Wird mit einem Türsprechmodul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK07.

Frontblende für AUDIO-Modul aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal für: MTMAL/01 (Lite Modul)

60020080
MTMFAL0P
IK 07

Türsprech-Frontblende mit Blindmodul Lite aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat.
Stoßfestigkeitsgrad IK07.

60020090
MTMFAL1P
IK 07

Türsprech-Frontblende Lite mit 1 Taste aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat. Mit einer Klingeltaste mit Namensschild (66x15 mm).
Stoßfestigkeitsgrad IK07.

60020100
MTMFAL2P
IK 07

Türsprech-Frontblende Lite mit 2 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat. Mit zwei Klingeltasten in Doppelreihe mit Namensschild (55x15 mm)
Stoßfestigkeitsgrad IK07.

Frontblende für Klingeltastenmodul aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal

60020110
MTMF2P
IK 07

Frontblende für Klingeltastenmodul mit 2 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat und 2 Tasten in einer Reihe mit Namensschild (66x15 mm).
Wird mit einem Klingeltastenmodul (MTM8C oder MTM8C/200) kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK07.

60020120
MTMF3P
IK 07

Frontblende für Klingeltastenmodul mit 3 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat und 3 Tasten in einer Reihe mit Namensschild (66x15 mm).
Wird mit einem Klingeltastenmodul (MTM8C oder MTM8C/200) kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK07.

60020130
MTMF4P
IK 07

Frontblende für Klingeltastenmodul mit 4 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat und 4 Tasten in einer Reihe mit Namensschild (66x15 mm).
Wird mit einem Klingeltastenmodul (MTM8C oder MTM8C/200) kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK07.

60020140
MTMF8P
IK 07

Frontblende für Klingeltastenmodul mit 8 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat und 8 Tasten in Doppelreihe mit Namensschild (55x15 mm).
Wird mit einem Klingeltastenmodul (MTM8C oder MTM8C/200) kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK07.

Frontblende für elektronische Erweiterungsmodule aus satiniertem unbeschichteten Eloxal

60020260
MTMFRFID
IK 07

Frontblende für RFID-Modul aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat.
Wird mit einem Modul MTMRFID kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK07.

60020280
MTMFDY
IK 07

Frontblende für Displaymodul aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat.
Wird mit einem MTMDY Modul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK07.

840XC-0250
MTMFDY-MA
IK 07

Frontblende für Displaymodul aus unbeschichtetem Eloxal und Tasten aus Edelstahl AISI 316.
Ideal bei intensivem Betrieb und schwierigen Umgebungsbedingungen. Halterung aus Polykarbonat - mit 3 Menü-Navigationstasten aus Edelstahl AISI 316. Wird mit einem MTMDY Modul kombiniert.

60020270
MTMFKB
IK 07

Frontblende für Tastenmodul aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat.
Wird mit einem MTMKB Modul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK07.

840XC-0240
MTMFKB-MA
IK 07

Frontblende für Tastenmodul aus unbeschichtetem Eloxal und Tasten aus Edelstahl AISI 316.
Ideal bei intensivem Betrieb und schwierigen Umgebungsbedingungen. Halterung aus Polykarbonat - mit alphanumerischem Codeschloss (12 Tasten aus Edelstahl AISI 316) für digitale Klingeltasten.
Wird mit einem MTMKB Modul kombiniert.

60020910
MTMFNA
IK 07

Frontblende für Tastenmodul für Zugangskontrolle aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat. Wird mit einem MTMNA Modul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK07.

840XC-0260
MTMFNA-MA
IK 07

Frontblende für Tastenmodul für Zugangskontrolle aus unbeschichtetem Eloxal und Tasten aus Edelstahl AISI 316.
Ideal bei intensivem Betrieb und schwierigen Umgebungsbedingungen. Halterung aus Polykarbonat - mit alphanumerischem Codeschloss für die Zugangskontrolle (12 Tasten aus Edelstahl AISI 316).
Wird mit einem MTMNA Modul kombiniert.

Frontblende für elektronische Erweiterungsmodule aus satiniertem unbeschichteten Eloxal

60020300
MTMFMI
IK 07

Frontblende für Infomodul aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat.
Wird mit einem MTMMI Modul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK07.

60020310
MTMMCI
IK 07 IK 07

Blindmodul mit Frontblende.
Modul aus Technopolymer mit Blindmodul aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Stoßfestigkeitsgrad IK07 und Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt).



60020920
MTMFBF

Frontblende mit Modul für Hörgeschädigte und Sprachausgabe aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat. Wird mit einem Modul MTMBFVS kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK07.

VIDEO Frontblenden aus Zamak

62030070
MTMFV0PVR
IK 09

Blindmodul für Video-Türsprechanlagen aus lackiertem Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat und Piktogrammen, die den Anlagenstatus anzeigen. Wird mit einem Video-Türsprechmodul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.

62030080
MTMFV1PVR
IK 09

Frontblende für Video-Türsprechanlagen mit einer Taste aus lackiertem Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat und Piktogrammen, die den Anlagenstatus anzeigen sowie 1 Taste mit Namensschild
(42 x 10 mm). Wird mit einem Video-Türsprechmodul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.

62030090
MTMFV2PVR
IK 09

Frontblende für Video-Türsprechanlagen mit 2 Tasten aus lackiertem Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat und Piktogrammen, die den Anlagenstatus anzeigen sowie 2 Tasten in Doppelreihe mit Namensschild (42 x 10 mm). Wird mit einem Video-Türsprechmodul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.

AUDIO Frontblenden aus Zamak

60020600
MTMFA0PVR
IK 09

Vandalensichere Türsprech-Frontblende mit Blindmodul aus Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat und Piktogrammen, die den Anlagenstatus anzeigen.
Wird mit einem Türsprechmodul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.

60020610
MTMFA1PVR
IK 09

Türsprech-Frontblende mit 1 Taste aus lackiertem Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat und Piktogrammen, die den Anlagenstatus anzeigen sowie 1 Taste mit Namensschild
(42 x 10 mm).
Wird mit einem Türsprechmodul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.

60020620
MTMFA2PVR
IK 09

Türsprech-Frontblende mit 2 Tasten aus lackiertem Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat und Piktogrammen, die den Anlagenstatus anzeigen sowie 2 Tasten in Doppelreihe mit Namensschild (42 x 10 mm).
Wird mit einem Türsprechmodul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.

AUDIO Frontblenden der Serie MTM Vr für: MTMAL/01 (Lite Modul)

60020630
MTMFAL0PVR
IK 09

Türsprech-Frontblende mit Blindmodul Lite aus lackiertem Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.

60020640
MTMFAL1PVR
IK 09

Türsprech-Frontblende Lite mit 1 Taste aus lackiertem Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat und 1 Taste mit Namensschild (42x10 mm).
Stoßfestigkeitsgrad IK09.

60020650
MTMFAL2PVR
IK 09

Türsprech-Frontblende lite mit 2 Tasten aus lackiertem Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat und 2 Tasten in Doppelreihe mit Namensschild (42 x 10 mm).
Stoßfestigkeitsgrad IK09.

Frontblenden der Serie MTM VR für Klingeltastenmodule aus Zamak

60020660
MTMF2PVR
IK 09

Frontblende für Klingeltastenmodul mit 2 Tasten aus lackiertem Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat und 2 Tasten in einer Reihe mit Namensschild (42x10 mm).
Wird mit einem Klingeltastenmodul (MTM8C oder MTM8C/200) kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.

60020670
MTMF3PVR
IK 09

Frontblende für Klingeltastenmodul mit 3 Tasten aus lackiertem Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat und 3 Tasten in einer Reihe mit Namensschild (42x10 mm).
Wird mit einem Klingeltastenmodul (MTM8C oder MTM8C/200) kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.

60020680
MTMF4PVR
IK 09

Frontblende für Klingeltastenmodul mit 4 Tasten aus lackiertem Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat und 4 Tasten in einer Reihe mit Namensschild (42x10 mm).
Wird mit einem Klingeltastenmodul (MTM8C oder MTM8C/200) kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.

60020690
MTMF8PVR
IK 09

Frontblende für Klingeltastenmodul mit 8 Tasten aus lackiertem Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat und 8 Tasten in Doppelreihe mit Namensschild (42x10 mm).
Wird mit einem Klingeltastenmodul (MTM8C oder MTM8C/200) kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.

Frontblenden der Serie MTM VR für elektronische Erweiterungsmodule aus Zamak

60020720
MTMFRFIDVR
IK 09 IP 54

Frontblende für RFID-Infomodul aus lackiertem Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat.
Wird mit einem MTMRFID oder einem MTMMI Modul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.
Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

840XC-0280
MTMFDYVR-MA
IK 09

Frontblende für Displaymodul aus lackiertem Zamak und Tasten aus Edelstahl AISI 316.
Ideal bei intensivem Betrieb und schwierigen Umgebungsbedingungen. Halterung aus Polykarbonat - mit 3 Menü-Navigationstasten aus Edelstahl AISI 316.
Wird mit einem MTMDY Modul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.

840XC-0270
MTMFKBVR-MA
IK 09

Frontblende für Tastenmodul aus lackiertem Zamak und Tasten aus Edelstahl AISI 316.
Ideal bei intensivem Betrieb und schwierigen Umgebungsbedingungen. Mit Halterung aus Polykarbonat - mit alphanumerischem Codeschloss (12 Tasten aus Edelstahl AISI 316) für digitale Anrufe.
Wird mit einem MTMKB Modul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.

840XC-0290
MTMFNAVR-MA
IK 09

Frontblende für Tastenmodul für Zugangskontrolle aus lackiertem Zamak und Tasten aus Edelstahl AISI 316.
Ideal bei intensivem Betrieb und schwierigen Umgebungsbedingungen. Mit Halterung aus Polykarbonat - mit alphanumerischem Codeschloss für die Zugangskontrolle (12 Tasten aus Edelstahl AISI 316).
Wird mit einem MTMNA Modul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.

60020730
MTMMCVR
IK 09

Blindmodul mit VR Frontblende.
Modul aus Technopolymer mit Blindmodul aus lackiertem Zamak.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.



60020950
MTMFBFVR
IK 09

Frontblende mit Modul für Hörgeschädigte und Sprachausgabe aus lackiertem Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat.
Wird mit einem Modul MTMBFVS kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.

Rahmen

60020170
MTMTP1M

Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 1 Modul.
Montagerahmen aus schwarz lackiertem Aluminium mit Kataphoresebeschichtung gegen Korrosion und Rost.
Frontplatte aus gebürstetem Eloxal.

60020180
MTMTP2M

Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 2 Modulen.
Montagerahmen aus schwarz lackiertem Aluminium mit Kataphoresebeschichtung gegen Korrosion und Rost.
Frontplatte aus gebürstetem Eloxal.

60020340
MTMTP3M

Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 3 Modulen.
Montagerahmen aus schwarz lackiertem Aluminium mit Kataphoresebeschichtung gegen Korrosion und Rost.
Frontplatte aus gebürstetem Eloxal.

60020350
MTMTP4M

Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 4 Modulen.
Montagerahmen aus schwarz lackiertem Aluminium mit Kataphoresebeschichtung gegen Korrosion und Rost.
Frontplatte aus gebürstetem Eloxal.

Rahmen für Serie MTM VR

60020740
MTMTP1MVR

Montagerahmen und Frontplatte für MTM VR mit 1 Modul.
Montagerahmen aus schwarz lackiertem Aluminium mit Kataphoresebeschichtung gegen Korrosion und Rost.
Frontplatte aus lackiertem Zamak mit Sicherheitsschrauben.

60020750
MTMTP2MVR

Montagerahmen und Frontplatte für MTM VR mit 2 Modulen.
Montagerahmen aus schwarz lackiertem Aluminium mit Kataphoresebeschichtung gegen Korrosion und Rost.
Frontplatte aus lackiertem Zamak mit Sicherheitsschrauben.

60020760
MTMTP3MVR

Montagerahmen und Frontplatte für MTM VR mit 3 Modulen.
Montagerahmen aus schwarz lackiertem Aluminium mit Kataphoresebeschichtung gegen Korrosion und Rost.
Frontplatte aus lackiertem Zamak mit Sicherheitsschrauben.



60020770
MTMTP4MVR

Montagerahmen und Frontplatte für MTM VR mit 4 Modulen.
Montagerahmen aus schwarz lackiertem Aluminium mit Kataphoresebeschichtung gegen Korrosion und Rost.
Frontplatte aus lackiertem Zamak mit Sicherheitsschrauben.

Zubehör für UNTERPUTZ-Montage

60020150
MTMSI1M

Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 1 Modul.
Unterputzdose aus Kunststoff mit 2 Kabeldurchlässen für die Parallelschaltung und vorgestanzten Löchern, die als Kabeldurchlass herausgebrochen werden.

60020160
MTMSI2M

Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 2 Modulen.
Unterputzdose aus Kunststoff mit 2 Kabeldurchlässen für die Parallelschaltung und vorgestanzten Löchern, die als Kabeldurchlass herausgebrochen werden.

60020320
MTMSI3M

Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 3 Modulen.
Unterputzdose aus Kunststoff mit 2 Kabeldurchlässen für die Parallelschaltung und vorgestanzten Löchern, die als Kabeldurchlass herausgebrochen werden.

60020330
MTMSI4M

Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 4 Modulen.
Unterputzdose aus Kunststoff mit 2 Kabeldurchlässen für die Parallelschaltung und vorgestanzten Löchern, die als Kabeldurchlass herausgebrochen werden.

Zubehör für UNTERPUTZ-Montage

60020490
MTMTI1M
Regenschutzdach für eingebaute MTM Außenstationen mit 1 vertikalen Modul.
Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech.



60020500
MTMTI2M
Regenschutzdach für eingebaute MTM Außenstationen mit 2 vertikalen Modulen.
Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech.



60020510
MTMTI3M
Regenschutzdach für eingebaute MTM Außenstationen mit 3 vertikalen Modulen.
Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech.

60020520
MTMTI4M
Regenschutzdach für eingebaute MTM Außenstationen mit 4 vertikalen Modulen.
Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech.

60020530
MTMTI1M2
Regenschutzdach für eingebaute MTM Außenstationen mit 2 horizontalen Modulen.
Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech.

60020540
MTMTI1M3
Regenschutzdach für eingebaute MTM Außenstationen mit 3 horizontalen Modulen.
Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech.

60020550
MTMTI1M4
Regenschutzdach für eingebaute MTM Außenstationen mit 4 horizontalen Modulen.
Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech.

60020560
MTMTI2M2
Regenschutzdach für eingebaute MTM Außenstationen mit 2 vertikalen und 2 horizontalen Modulen.
Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech.

60020570
MTMTI3M2
Regenschutzdach für eingebaute MTM Außenstationen mit 3 vertikalen und 2 horizontalen Modulen.
Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech.

60020580
MTMTI3M3
Regenschutzdach für eingebaute MTM Außenstationen mit 3 vertikalen und 3 horizontalen Modulen.
Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech.

Zubehör für die UNTERPUTZMONTAGE - Serie MTM VR

840XC-0200 **MTMTI1M-VR**	**Regenschutzdach für MTM Außenstationen (Unterputz) mit 1 vertikalen Modul, mit VR-Beschichtung.** Regenschutzdach aus zweischichtig lackiertem Stahlblech.	
840XC-0210 **MTMTI2M-VR**	**Regenschutzdach für MTM Außenstationen (Unterputz) mit 2 vertikalen Modulen, mit VR-Beschichtung.** Regenschutzdach aus zweischichtig lackiertem Stahlblech.	
840XC-0220 **MTMTI3M-VR**	**Regenschutzdach für MTM Außenstationen (Unterputz) mit 3 vertikalen Modulen, mit VR-Beschichtung.** Regenschutzdach aus zweischichtig lackiertem Stahlblech.	
840XC-0230 **MTMTI4M-VR**	**Regenschutzdach für MTM Außenstationen (Unterputz) mit 4 vertikalen Modulen, mit VR-Beschichtung.** Regenschutzdach aus zweischichtig lackiertem Stahlblech.	

Zubehör für WANDMONTAGE

60020190
MTMSP1M

Gehäuse mit Regenschutzdach für die Wandmontage von MTM Außenstationen
mit 1 vertikalen Modul.
Aufputzgehäuse mit Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech, mit Kabeldurchlässen und Befestigungsschrauben.

60020200
MTMSP2M

Gehäuse mit Regenschutzdach für die Wandmontage von MTM Außenstationen
mit 2 vertikalen Modulen.
Aufputzgehäuse mit Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech, mit Kabeldurchlässen und Befestigungsschrauben.

60020360
MTMSP3M

Gehäuse mit Regenschutzdach für die Wandmontage von MTM Außenstationen
mit 3 vertikalen Modulen.
Aufputzgehäuse mit Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech, mit Kabeldurchlässen und Befestigungsschrauben.

60020370
MTMSP4M

Gehäuse mit Regenschutzdach für die Wandmontage von MTM Außenstationen
mit 4 vertikalen Modulen.
Aufputzgehäuse mit Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech, mit Kabeldurchlässen und Befestigungsschrauben.

60020430
MTMSP1M2

Gehäuse mit Regenschutzdach für die Wandmontage von MTM Außenstationen
mit 2 horizontalen Modulen.
Aufputzgehäuse mit Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech, mit Kabeldurchlässen und Befestigungsschrauben.



60020440
MTMSP1M3

Gehäuse mit Regenschutzdach für die Wandmontage von MTM Außenstationen
mit 3 horizontalen Modulen.
Aufputzgehäuse mit Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech, mit Kabeldurchlässen und Befestigungsschrauben.



60020450
MTMSP1M4

Gehäuse mit Regenschutzdach für die Wandmontage von MTM Außenstationen
mit 4 horizontalen Modulen.
Aufputzgehäuse mit Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech, mit Kabeldurchlässen und Befestigungsschrauben.

60020460
MTMSP2M2

Gehäuse mit Regenschutzdach für die Wandmontage von MTM Außenstationen
mit 2 vertikalen und 2 horizontalen Modulen.
Aufputzgehäuse mit Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech, mit Kabeldurchlässen und Befestigungsschrauben.



60020470
MTMSP3M2

Gehäuse mit Regenschutzdach für die Wandmontage von MTM Außenstationen
mit 3 vertikalen und 2 horizontalen Modulen.
Aufputzgehäuse mit Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech, mit Kabeldurchlässen und Befestigungsschrauben.

60020480
MTMSP3M3

Gehäuse mit Regenschutzdach für die Wandmontage von MTM Außenstationen
mit 3 vertikalen und 3 horizontalen Modulen.
Aufputzgehäuse mit Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech, mit Kabeldurchlässen und Befestigungsschrauben.



Zubehör für die WANDMONTAGE - Serie MTM VR

840XC-0160
MTMSP1M-VR

Wandmontagekasten mit Regenschutz für MTM-Türstationen mit 1 vertikalem Modul, mit VR-Beschichtung.
Wandmontagekasten mit Regenschutz aus zweischichtig lackiertem Stahlblech, Löchern für den Kabeldurchgang und weiteren Löchern für Wandbefestigungsschrauben.

840XC-0170
MTMSP2M-VR

Wandmontagekasten mit Regenschutz für MTM-Türstationen mit 2 vertikalen Modulen, VR-Beschichtung.
Wandmontagekasten mit Regenschutz aus zweischichtig lackiertem Stahlblech, Löchern für den Kabeldurchgang und weiteren Löchern für Wandbefestigungsschrauben.



840XC-0180
MTMSP3M-VR

Wandmontagekasten mit Regenschutz für MTM-Türstationen mit 3 vertikalen Modulen, mit VR-Beschichtung.
Wandmontagekasten mit Regenschutz für MTM-Türstationen mit 3 vertikalen Modulen, mit VR-Beschichtung.

840XC-0190
MTMSP4M-VR

Wandmontagekasten mit Regenschutz für MTM-Türstationen mit 4 vertikalen Modulen, VR-Beschichtung.
Wandmontagekasten mit Regenschutz aus zweischichtig lackiertem Stahlblech, Löchern für den Kabeldurchgang und weiteren Löchern für Wandbefestigungsschrauben.

840XC-0370
MTM HALTERUNG 1 MOD

Standsäule mit Halterung für 1 MTM-Modul.
Ermöglicht die Installation des Moduls MTM CONNECT in der Nähe einer CAME-Schranke, die das Modul mit Strom versorgt. Sie können Anrufe entgegennehmen und das Tor sowie die Eingangstür direkt von Ihrem Telefon aus öffnen.

840XC-0380
MTM HALTERUNG 2 MOD

Standsäule für zwei MTM-Module.
Ermöglicht die Installation des Moduls MTM CONNECT und eines Zusatzmoduls in der Nähe einer CAME-Schranke, die das Modul mit Strom versorgt. Sie können Anrufe entgegennehmen und das Tor sowie die Eingangstür direkt von Ihrem Telefon aus öffnen.

VIDEO-Adapter für Frontplatten von Drittanbietern

62030120
MTMFV0PAM

Video-Adapter mit Blindmodul.
Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat. Wird mit dem entsprechenden Video-Türsprechmodul vervollständigt.

62030100
MTMFV1PAM

Video-Adapter mit einer Taste.
Mechanischer Adapter für Frontpanels von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit einer Klingeltaste und Namensschild (42x10 mm). Wird mit dem entsprechenden Video-Türsprechmodul vervollständigt.

62030110
MTMFV2PAM

Video-Adapter mit zwei Tasten.
Mechanischer Adapter für Frontpanels von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit zwei Klingeltasten und Namensschild (42x10 mm). Wird mit dem entsprechenden Video-Türsprechmodul vervollständigt.

AUDIO-Adapter für Frontplatten von Drittanbietern

60020780
MTMFA0PAM

Audio-Adapter mit Blindmodul.
Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat.
Wird mit dem entsprechenden Türsprechmodul vervollständigt.

60020790
MTMFA1PAM

Audio-Adapter mit einer Taste.
Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit einer Klingeltaste und Namensschild (42x10 mm).
Wird mit dem entsprechenden Türsprechmodul vervollständigt.

60020800
MTMFA2PAM

Audio-Adapter mit zwei Tasten.
Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit zwei Klingeltasten mit Namensschild (42x10 mm).
Wird mit dem entsprechenden Türsprechmodul vervollständigt.

AUDIO-Adapter für Frontplatten von Drittanbietern für: MTMAL/01

60020810
MTMFAL0PAM

Audio Lite Adapter mit Blindmodul.
Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat.
Wird mit dem Türsprechmodul Lite (MTMAL/01) vervollständigt.

60020820
MTMFAL1PAM

Audio Lite Adapter mit einer Taste.
Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit einer Klingeltaste und Namensschild (42x10 mm).
Wird mit dem Türsprechmodul Lite (MTMAL/01) vervollständigt.

60020830
MTMFAL2PAM

Audio Lite Adapter mit zwei Tasten.
Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit zwei Klingeltasten mit Namensschild (42x10 mm).
Wird mit dem Türsprechmodul Lite (MTMAL/01) vervollständigt.

Adapter für Frontplatten von Drittanbietern - Rufmodule

60020840
MTMF2PAM

Adapter mit 2 Tasten.
Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit zwei Klingeltasten und Namensschildern (42x10 mm).
Wird mit dem entsprechenden Klingeltastenmodul (MTM8C oder MTM8C/200) vervollständigt.

60020850
MTMF3PAM

Adapter mit 3 Tasten.
Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit drei Klingeltasten und Namensschildern (42x10 mm).
Wird mit dem entsprechenden Klingeltastenmodul (MTM8C oder MTM8C/200) vervollständigt.

60020860
MTMF4PAM

Adapter mit 4 Tasten.
Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit 4 Klingeltasten und Namensschildern (42x10 mm).
Wird mit dem entsprechenden Klingeltastenmodul (MTM8C oder MTM8C/200) vervollständigt.

60020870
MTMF8PAM

Adapter mit 8 Tasten.
Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit 8 Klingeltasten und Namensschildern (42x10 mm).
Wird mit dem entsprechenden Klingeltastenmodul (MTM8C oder MTM8C/200) vervollständigt.

Adapter für Frontplatten von Drittanbietern - elektronische Erweiterungsmodule

60020900
MTMFRFIDAM
Adapter für RFID-INFO-Modul.
Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit austauschbarem RFID- oder INFO-Schild. Wird mit den Modulen MTMRFID oder MTMMI vervollständigt.

60020890
MTMFDYAM
Display-Adapter.
Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit drei Navigationstasten.
Wird mit dem elektronischen Modul MTMDY vervollständigt.

840XC-0310
MTMFDYAM-MA
Display-Adapter mit Tasten aus Edelstahl AISI 316.
Ideal bei intensivem Betrieb und schwierigen Umgebungsbedingungen.
Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit drei Navigationstasten aus Edelstahl AISI 316. Wird mit dem elektronischen Modul MTMDY vervollständigt.

60020880
MTMFKBAM
Adapter für digitale Klingeltasten
Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit alphanumerischem Codeschloss und 12 Tasten für digitale Anrufe.
Wird mit dem elektronischen Modul MTMKB vervollständigt.

840XC-0300
MTMFKBAM-MA
Adapter für digitale Klingeltasten aus Edelstahl AISI 316.
Ideal bei intensivem Betrieb und schwierigen Umgebungsbedingungen.
Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit alphanumerischem Codeschloss und 12 digitalen Tasten aus Edelstahl AISI 316 für digitale Anrufe. Wird mit einem MTMKB Modul kombiniert.

60020940
MTMFNAAM
Adapter für Zugangskontroll-Codeschloss
Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit Codeschloss für die Zugangskontrolle (12 Tasten). Wird mit dem elektronischen Modul MTMKB vervollständigt.

840XC-0320
MTMFNAAM-MA
Adapter für Zugangskontroll-Codeschloss mit Tasten aus Edelstahl AISI 316.
Ideal bei intensivem Betrieb und schwierigen Umgebungsbedingungen.
Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit alphanumerischem Codeschloss und 12 Tasten aus Edelstahl AISI 316 für die Zugangskontrolle. Wird mit einem MTMNA Modul kombiniert.

Adapterset für Frontplatten von Drittanbietern

840XC-0430
MTMKX1
Adapterset 1 Modul für Frontplatten von Drittanbietern.
Zubehörsatz zur Anpassung von Adaptermodulen der Baureihe MTM an Frontplatten von Drittanbietern, bestehend aus Modulhalterahmen, wasserdichter Dichtung, Abstandshaltern, Unterlegscheiben und Befestigungsmuttern. Bausatz für 1 Modul. Frontplatte nicht im Lieferumfang enthalten.

840XC-0440
MTMKX2
Adapterset 2 Module für Frontplatten von Drittanbietern.
Zubehörsatz zur Anpassung von Adaptermodulen der Baureihe MTM an Frontplatten von Drittanbietern, bestehend aus Modulhalterahmen, wasserdichter Dichtung, Abstandshaltern, Unterlegscheiben und Befestigungsmuttern. Bausatz für 2 Module. Frontplatte nicht im Lieferumfang enthalten.

840XC-0450
MTMKX3
Adapterset 3 Module für Frontplatten von Drittanbietern.
Zubehörsatz zur Anpassung von Adaptermodulen der Baureihe MTM an Frontplatten von Drittanbietern, bestehend aus Modulhalterahmen, wasserdichter Dichtung, Abstandshaltern, Unterlegscheiben und Befestigungsmuttern. Bausatz für 3 Module. Frontplatte nicht im Lieferumfang enthalten.

840XC-0460
MTMKX4
Adapterset 4 Module für Frontplatten von Drittanbietern.
Zubehörsatz zur Anpassung von Adaptermodulen der Baureihe MTM an Frontplatten von Drittanbietern, bestehend aus Modulhalterahmen, wasserdichter Dichtung, Abstandshaltern, Unterlegscheiben und Befestigungsmuttern. Bausatz für 4 Module. Frontplatte nicht im Lieferumfang enthalten.

THANGRAM

HALBMODULARE AUSSENSTATION FÜR TÜRSPRECH- UND VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN

IP 54

Wasser- und Staubschutzart

Mit der halbmodularen Außenstation für Video-Türsprechanlagen Thangram können Sie den Funktionsteil und das Design individuell anpassen.

WIDE EYE-Videokamera mit 100° horizontaler und 82° vertikaler Blendenöffnung. Mit einstellbarem Zoom und Leuchte mit 4 Hochleistungs-LEDs und einstellbarer Lichtintensität.

Mit Mikroprozessor für digitale Videosignalverarbeitung, der die Leistung unter allen Bedingungen optimiert. Aus Technopolymer mit den Beschichtungen Greyhound oder Metal.

Zugangskontrolle über RFID-Leser.

Funktionen für Hör- oder Sehbehinderte.

Die Hauptfunktionen (Türöffner, aktives Gespräch, laufender Anruf und System besetzt) werden durch akustische und optische Signale mithilfe von LEDs mit Piktogrammen angezeigt.

HAUPTFUNKTIONEN

- Videokamera mit WIDE EYE-Optik und Zoom
- LED-Beleuchtung
- Lokaler Befehlsgeber für Elektroschloss
- Ausgang für Aktivierung von externen Überwachungskameras
- Einstellung des Mikrofonklangs und der Lautsprecherlautstärke
- Einstellung der Aktivierungszeit des Elektroschlosses
- Mini-USB-Port für die Verbindung an PC, Programmierung über Software und Firmware-Update
- Schutzart IP54, gegen Wasser und Staub geschützt

ABMESSUNGEN

Wandmontage
Stärke: 25 mm

Unterputzmontage
Stärke: 2 mm

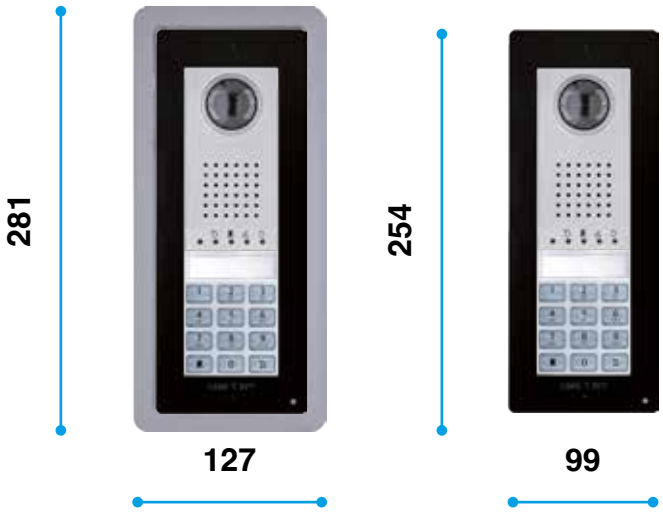

UNSER KOMPLETTES SORTIMENT AN VIDEO-AUSSENSTATIONEN

62020010
DVC/01

Monolithische semimodulare Außenstation für Videosprechanlagen, X1-System.
Aus Technopolymer, Beschichtung: Greyhound, mit aluminiumfarbener Frontplatte. Mit PAL/NTSC-Kamerasensor, Auflösung 680x512 Pixel und integriertem Mikroprozessor für die digitale Signalverarbeitung.
WIDE EYE-Optik, horizontale Öffnung 100° und vertikale Öffnung 82° - digitale Zoomeinstellung. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür, Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras. Ermöglicht die Audio-Einstellung von Mikrofon und Lautsprecher sowie die Einstellung der Aktivierungszeit des Elektroschlosses. Blaue Hintergrundbeleuchtung der Tasten mit Namensschild. Kann mit dem zusätzlichen Tastenmodul (DP/0) oder einem digitalen Klingeltastenmodul auf max. 108 Klingeltasten erweitert werden. Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

BESONDERHEITEN

- Gehäuse aus Technopolymer, Beschichtung Greyhound
- Frontplatte aus Eloxal, aluminiumfarben
- PAL/NTSC-Kamerasensor mit VGA-Auflösung 680x512 Pixel
- Bis 108 Klingeltasten mit Tastenmodul DP/0
- Bis 1250 Klingeltasten, in Kombination mit dem Modul DCOMBO
- Bis 2600 digitale Klingeltasten mit digitalem-Modul

62020020
DVC/01 ME

Monolithische semimodulare Außenstation für Videosprechanlagen, X1-System, Beschichtung: Metal.
Aus Technopolymer und Oberfläche aus satiniertem Chrom, Metal. Mit PAL/NTSC-Kamerasensor, Auflösung 680x512 Pixel und integriertem Mikroprozessor für die digitale Signalverarbeitung. WIDE EYE-Optik, horizontale Öffnung 100° und vertikale Öffnung 82° - digitale Zoomeinstellung. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür, Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras. Ermöglicht die Audio-Einstellung von Mikrofon und Lautsprecher sowie die Einstellung der Aktivierungszeit des Elektroschlosses. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Blaue Hintergrundbeleuchtung der Tasten mit Namensschild. Kann mit dem zusätzlichen Tastenmodul (DP/0) oder einem digitalen Klingeltastenmodul auf max. 108 Klingeltasten erweitert werden. Frontplatte nicht enthalten. Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

BESONDERHEITEN

- Gehäuse aus Technopolymer mit satinierter Chrombeschichtung, Metal
- Austauschbare Platte aus Eloxal in 4 Farben (nicht im Lieferumfang enthalten)
- PAL/NTSC-Kamerasensor mit VGA-Auflösung 680x512 Pixel
- Bis 108 Klingeltasten mit Tastenmodul DP/0
- Bis 1250 Klingeltasten, in Kombination mit dem Modul DCOMBO
- Bis 2600 digitale Klingeltasten mit digitalem-Modul

TECHNISCHE DATEN

MODELL	DVC/01	DVC/01 ME
Abmessungen (mm)	99 x 254 x 25	99 x 254 x 25
Betriebsspannung (V)	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
Spannungsversorgung PoE	-	-
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	130	130
Max. Stromaufnahme (mA)	320	320
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50
Schutzart (IP)	54	54
Video-Standard	PAL/NTSC	PAL/NTSC
Farbe	Greyhound	Metal

62020030
DVC/08

Monolithische semimodulare Außenstation für Videosprechanlagen, XIP-System.
Aus Technopolymer, Beschichtung: Greyhound, mit aluminiumfarbener Frontplatte. Mit PAL/NTSC-Kamerasensor, Auflösung 680x512 Pixel und integriertem Mikroprozessor für die digitale Signalverarbeitung. WIDE EYE-Optik, horizontale Öffnung 100° und vertikale Öffnung 82° - digitale Zoomeinstellung. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür, Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Ermöglicht die Audio-Einstellung von Mikrofon und Lautsprecher sowie die Einstellung der Aktivierungszeit des Elektroschlosses. Blaue Hintergrundbeleuchtung der Tasten mit Namensschild. Kann mit dem zusätzlichen Tastenmodul (DP/0) oder einem digitalen Klingeltastenmodul erweitert werden. Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

BESONDERHEITEN

- Gehäuse aus Technopolymer, Beschichtung Greyhound
- Frontplatte aus Eloxal, aluminiumfarben
- PAL/NTSC-Kamerasensor mit VGA-Auflösung 680x512 Pixel
- Bis 108 Klingeltasten mit Tastenmodul DP/0
- Bis 1250 Klingeltasten, in Kombination mit dem Modul DCOMBO
- Bis 2600 digitale Klingeltasten mit digitalem-Modul

62020040
DVC/08 ME

Monolithische semimodulare Außenstation für Videosprechanlagen, XIP-System, Beschichtung: Metal.
Aus Technopolymer und Oberfläche aus satiniertem Chrom, Metal. Mit PAL/NTSC-Kamerasensor, Auflösung 680x512 Pixel und integriertem Mikroprozessor für die digitale Signalverarbeitung. WIDE EYE-Optik, horizontale Öffnung 100° und vertikale Öffnung 82° - digitale Zoomeinstellung. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür, Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras. Ermöglicht die Audio-Einstellung von Mikrofon und Lautsprecher sowie die Einstellung der Aktivierungszeit des Elektroschlosses. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Blaue Hintergrundbeleuchtung der Tasten mit Namensschild. Kann mit dem zusätzlichen Tastenmodul (DP/0) oder einem digitalen Klingeltastenmodul erweitert werden. Frontplatte nicht enthalten. Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

BESONDERHEITEN

- Gehäuse aus Technopolymer, Beschichtung Greyhound
- Frontplatte aus Eloxal, aluminiumfarben
- PAL/NTSC-Kamerasensor mit VGA-Auflösung 680x512 Pixel
- Bis 108 Klingeltasten mit Tastenmodul DP/0
- Bis 1250 Klingeltasten, in Kombination mit dem Modul DCOMBO
- Bis 2600 digitale Klingeltasten mit digitalem-Modul

TECHNISCHE DATEN

MODELL	DVC/08	DVC/08 ME
Abmessungen (mm)	99 x 254 x 25	99 x 254 x 25
Betriebsspannung (V)	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
Spannungsversorgung PoE	-	-
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	130	90
Max. Stromaufnahme (mA)	320	200
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50
Schutzart (IP)	54	54
Video-Standard	PAL/NTSC	PAL/NTSC
Farbe	Greyhound	Metal

62020340
DVC/IP ME

Monolithische semimodulare Außenstation für Videosprechanlagen IP360-System.
Aus Technopolymer und Oberfläche aus satiniertem Chrom, Metal. Mit 1/4 CMOS Kamerasensor, Auflösung VGA 640x480 Pixel und integriertem Mikroprozessor für die digitale Signalverarbeitung. WIDE EYE-Optik mit 100° horizontaler und 82° vertikaler Blendenöffnung sowie digitaler Zoomeinstellung. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, AUX-Kontakt (1 A, max. 24V), Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür (I/O, programmierbar), Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar). Klemmleiste für den Netzanschluss, Spannungsversorgung PoE oder lokale. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Tasten mit blauer Hintergrundbeleuchtung (ist einstellbar) und Namensschild. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. PoE oder lokale Spannungsversorgung 12 ÷ 24 V DC. Wird durch eine Frontplatte vervollständigt. Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

BESONDERHEITEN

- Gehäuse aus Technopolymer mit satinierter Chrombeschichtung, Metal
- Austauschbare Frontplatte aus Eloxal in 4 Farben (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 1/4 CMOS-Kamerasensor mit VGA-Auflösung 640x480 Pixel
- Bis 208 Klingeltasten mit Tastenmodul DP/0
- Bis 1250 Klingeltasten, in Kombination mit dem Modul DCOMBO
- Bis 2.600 digitale Klingeltasten mit digitalem DNA-Modul
- Gerätekonfiguration über WEB-Schnittstelle
- Integrierter Web-Server für Konfiguration, Firmware-Update und Verwaltung über Browser
- Netzwerkverbindung über Standard-SIP-Protokoll
- Video-Codec H.264, Audio-Codec G711
- Spannungsversorgung lokale oder PoE (Powered over Ethernet)

TECHNISCHE DATEN

MODELL	DVC/IP ME
Abmessungen (mm)	99 x 254 x 25
Betriebsspannung (V)	12 ÷ 24 DC
Spannungsversorgung PoE	IEEE 802.3af (13W)
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	-
Max. Stromaufnahme (mA)	200
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55
Schutzart (IP)	54
Video-Standard	H.264
Farbe	Metal

UNSER KOMPLETTES SORTIMENT AN AUDIO-AUSSENSTATIONEN

60090010
DC/01

Monolithische semimodulare Außenstation für Türsprechanlagen für X1-Systeme.
Aus Technopolymer, Beschichtung: Greyhound, mit aluminiumfarbener Frontplatte. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür, Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras. Ermöglicht die Audio-Einstellung von Mikrofon und Lautsprecher sowie die Einstellung der Aktivierungszeit des Elektroschlosses. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Blaue Hintergrundbeleuchtung der Tasten mit Namensschild. Kann mit dem zusätzlichen Tastenmodul (DP/0) oder einem digitalen Klingeltastenmodul auf max. 108 Klingeltasten erweitert werden. Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

BESONDERHEITEN

- Gehäuse aus Technopolymer, Beschichtung Greyhound
- Frontplatte aus Eloxal, aluminiumfarben
- Bis 108 Klingeltasten mit Tastenmodul DP/0
- Bis 1250 Klingeltasten, in Kombination mit dem Modul DCOMBO
- Bis 2.600 digitale Klingeltasten mit digitalem DNA-Modul

60090020
DC/01 ME

Monolithische semimodulare Außenstation für Türsprechanlagen, X1-System, Beschichtung: Metal.
Aus Technopolymer und Oberfläche aus satiniertem Chrom, Metal. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür, Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras. Ermöglicht die Audio-Einstellung von Mikrofon und Lautsprecher sowie die Einstellung der Aktivierungszeit des Elektroschlosses. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Blaue Hintergrundbeleuchtung der Tasten mit Namensschild. Kann mit dem zusätzlichen Tastenmodul (DP/0) oder einem digitalen Klingeltastenmodul auf max. 108 Klingeltasten erweitert werden. Frontplatte nicht enthalten. Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

BESONDERHEITEN

- Gehäuse aus Technopolymer mit satinierter Chrombeschichtung, Metal
- Austauschbare Frontplatte aus Eloxal in 4 Farben (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bis 108 Klingeltasten mit Tastenmodul DP/0
- Bis 1250 Klingeltasten, in Kombination mit dem Modul DCOMBO
- Bis 2.600 digitale Klingeltasten mit digitalem DNA-Modul

TECHNISCHE DATEN

MODELL	DC/01	DC/IP ME	DC/01 ME	DC/08	DC/08 ME
Abmessungen (mm)	-	99 x 254 x 25	99 x 254 x 25	99 x 254 x 25	99 x 254 x 25
Betriebsspannung (V)	14 ÷ 18 DC	12 ÷ 24 DC	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
Spannungsversorgung PoE	-	IEEE 802.3af (13W)	-	-	-
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	130	-	130	90	90
Max. Stromaufnahme (mA)	320	150	320	200	200
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50
Schutzart (IP)	54	54	54	54	54
Video-Standard	-	-	-	-	-
Farbe	Greyhound	Metal	Metal	Greyhound	Metal

60090030
DC/08

Monolithische semimodulare Außenstation für Türsprechanlagen, XIP-System.
Aus Technopolymer, Beschichtung: Greyhound, mit aluminiumfarbener Frontplatte. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür, Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras. Ermöglicht die Audio-Einstellung von Mikrofon und Lautsprecher sowie die Einstellung der Aktivierungszeit des Elektroschlosses. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Blaue Hintergrundbeleuchtung der Tasten mit Namensschild. Kann mit dem zusätzlichen Tastenmodul (DP/0) oder einem digitalen Klingeltastenmodul erweitert werden. Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

BESONDERHEITEN

- Gehäuse aus Technopolymer, Beschichtung Greyhound
- Frontplatte aus Eloxal, aluminiumfarben
- Bis 108 Klingeltasten mit Tastenmodul DP/0
- Bis 1250 Klingeltasten, in Kombination mit dem Modul DCOMBO
- Bis 2.600 digitale Klingeltasten mit digitalem DNA-Modul

60090040
DC/08 ME

Monolithische semimodulare Außenstation für Türsprechanlagen, XIP-System Beschichtung: Metal.
Aus Technopolymer und Oberfläche aus satiniertem Chrom, Metal. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür, Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras. Ermöglicht die Audio-Einstellung von Mikrofon und Lautsprecher sowie die Einstellung der Aktivierungszeit des Elektroschlosses. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Blaue Hintergrundbeleuchtung der Tasten mit Namensschild. Kann mit dem zusätzlichen Tastenmodul (DP/0) oder einem digitalen Klingeltastenmodul erweitert werden. Frontplatte nicht enthalten. Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

BESONDERHEITEN

- Gehäuse aus Technopolymer mit satinierter Chrombeschichtung, Metal
- Austauschbare Frontplatte aus Eloxal in 4 Farben (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bis 108 Klingeltasten mit Tastenmodul DP/0
- Bis 1250 Klingeltasten, in Kombination mit dem Modul DCOMBO
- Bis 2.600 digitale Klingeltasten mit digitalem DNA-Modul

60091030
DC/IP ME

Monolithische semimodulare Außenstation für Türsprechanlagen, IP360-System.
Aus Technopolymer und Oberfläche aus satiniertem Chrom, Metal. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, AUX-Kontakt (1 A, max. 24V), Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür (I/O, programmierbar), Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar). Klemmleiste für den Netzanschluss, Spannungsversorgung PoE oder lokale. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Tasten mit blauer Hintergrundbeleuchtung (ist einstellbar) und Namensschild. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Spannungsversorgung: PoE oder lokale - 12 ÷ 24 V DC. Wird durch eine Frontplatte vervollständigt. Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

BESONDERHEITEN

- Gehäuse aus Technopolymer mit satinierter Chrombeschichtung, Metal
- Austauschbare Frontplatte aus Eloxal in 4 Farben (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bis 208 Klingeltasten mit Tastenmodul DP/0
- Bis 1250 Klingeltasten, in Kombination mit dem Modul DCOMBO
- Bis 2.600 digitale Klingeltasten mit digitalem DNA-Modul
- Gerätekonfiguration über WEB-Schnittstelle
- Integrierter Web-Server für Konfiguration, Firmware-Update und Verwaltung über Browser
- Netzwerkverbindung über Standard-SIP-Protokoll
- Video-Codec H.264, Audio-Codec G711
- Spannungsversorgung lokale oder PoE (Powered over Ethernet)
- AUX-Kontakt (1 A, max. 24 V)

Zubehör

60090050
DSI

Unterputzdose für den Einbau von Außenstationen der Baureihe Thangram.
Unterputzdose aus Kunststoff mit selbstsperrenden Halterungen und vorgestanzten Löchern, die als Kabeldurchlass herausgebrochen werden. Wird mit der Abschlussblende (DCI oder DCI ME) vervollständigt. Eignet sich für alle Außenstationen der Serie Thangram mit dem zusätzlichen Tasten-Modul DP/0.

60090060
DPF AL

Frontplatte aus Eloxal, Beschichtung: Alu.
Mit Halterung aus Technopolymer. Eignet sich für alle Außenstationen der Serie Thangram mit dem zusätzlichen Tasten-Modul DP/0.

60090070
DPF NF

Frontplatte aus Eloxal, Beschichtung: matt schwarz.
Mit Halterung aus Technopolymer. Eignet sich für alle Außenstationen der Serie Thangram mit dem zusätzlichen Tasten-Modul DP/0.

60090080
DP/O

Zusätzliches Tasten-Modul für Außenstationen von Türsprech- und Videosprechanlagen der Serie Thangram.
Eignet sich für Einzelne und doppelte Kippschalter (max. 10) und Tasten in doppelter Höhe (max. 5). Mit 20 blauen LEDs für die Hintergrundbeleuchtung der Tasten mit Namensschild. Wird durch eine Frontplatte vervollständigt. Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

60090530
DPF ME

Frontplatte aus Eloxal, Beschichtung: Metal.
Mit Halterung aus Technopolymer. Eignet sich für alle Außenstationen der Serie Thangram mit dem zusätzlichen Tasten-Modul DP/0.

60090630
DSM

Unterputzdose aus Stahlblech für den Einbau von Außenstationen der Serie Thangram.
Unterputzdose aus verzinktem Stahlblech mit vorgestanzten Löchern, die als Kabeldurchlass herausgebrochen werden. Wird mit der Abschlussblende (DCI oder DCI ME) vervollständigt. Eignet sich für alle Außenstationen der Serie Thangram mit dem zusätzlichen Tasten-Modul DP0.

61800010
DCI

Abschlussblende für die Unterputzmontage von Außenstationen der Serie Thangram, Beschichtung: Greyhound.
Abschlussblende aus mit satiniertem Chrom beschichtetem Kunststoff, Beschichtung: Greyhound. Wird mit der Unterputzdose (DSI) und einer beliebigen Außenstation der Serie Thangram mit Greyhound-Beschichtung oder dem zusätzlichen Tasten-Modul DP0 kombiniert.

61800020
DCI ME

Abschlussblende für die Unterputzmontage von Außenstationen der Serie Thangram, Beschichtung: Metal.
Abschlussblende aus mit satiniertem Chrom beschichtetem Kunststoff, Beschichtung: Metal. Wird mit der Unterputzdose (DSI) und einer beliebigen Außenstation der Serie Thangram mit Metal-Beschichtung oder dem zusätzlichen Tasten-Modul DP0 kombiniert.

61800030
DPS

Einzeltaste mit Namensschild.
Mit Sockel und durchsichtiger Schutzabdeckung aus UV-beständigen Polykarbonat. Abmessungen des Namensschildes 53 x 13 mm.

61800040
DPH

Einzeltaste mit Namensschild.
Mit Sockel und durchsichtiger Schutzabdeckung aus UV-beständigen Polykarbonat. Abmessungen des Namensschildes 53 x 13 mm.

61800050
DPD

Doppelter Kippschalter mit Namensschild.
Mit Sockel und durchsichtiger Schutzabdeckung aus UV-beständigen Polykarbonat. Abmessungen des Namensschildes 25 x 13 mm.

61800060
DTS

Blindmodul, einfach, Beschichtung: Greyhound.
Blindmodul aus Technopolymer. Wird mit einer beliebigen Außenstation der Serie Thangram mit Greyhound-Beschichtung oder dem zusätzlichen Tasten-Modul DP0 kombiniert.

Zubehör

61800070
DTSC ME

Blindmodul, einfach, Beschichtung: Metal.
Blindmodul aus mit satiniertem Chrom beschichtetem Technopolymer, Beschichtung: Metal. Wird mit einer beliebigen Außenstation der Serie Thangram mit Metal-Beschichtung oder dem zusätzlichen Tasten-Modul DP0 kombiniert.

61800080
DTH

Blindmodul, doppelte Höhe, Beschichtung: Greyhound.
Blindmodul aus Technopolymer. Wird mit einer beliebigen Außenstation der Serie Thangram mit Greyhound-Beschichtung oder dem zusätzlichen Tasten-Modul DP0 kombiniert.

61800090
DTH ME

Blindmodul, doppelte Höhe, Beschichtung: Metal.
Blindmodul aus mit satiniertem Chrom beschichtetem Technopolymer, Beschichtung: Metal. Wird mit einer beliebigen Außenstation der Serie Thangram mit Metal-Beschichtung oder dem zusätzlichen Tasten-Modul DP0 kombiniert.

61800290
DRFID

RFID-Leser für Annäherungsschlüssel für Außenstationen der Serie Thangram.
Mit Antenne und Decodiereinheit, Mifare 13,56 MHz. Wird in die Außenstation integriert (nimmt den Raum von 2 Einzeltasten in Anspruch). Wird mit einer beliebigen Außenstation für Türsprech- oder Video-Türsprechanlagen der Serie Thangram kombiniert
(eignet sich nicht für das zusätzliche Tastenmodul DP0).

61800320
DNA

Digitales Klingentasten- und Zugangskontrollmodul für Außenstationen der Serie Thangram. Beschichtung: Greyhound.
Tastenmodul mit 12 Tasten aus Technopolymer PC/ABS. Die Tasten 0-9 werden für die Codeeingabe verwendet, die anderen zwei Tasten für die Grundfunktionen: Aktivierung des Anrufs und Bestätigung des Zugangscodes. Wird in die Außenstation integriert (nimmt den Raum von 3 Einzeltasten in Anspruch). Wird mit einer beliebigen Außenstation für Türsprech- oder Videosprechanlagen der Serie Thangram mit Greyhound-Beschichtung kombiniert (eignet sich nicht für das zusätzliche Tasten-Modul DP0).

61800360
DNA ME

Digitales Klingentasten- und Zugangskontrollmodul für Außenstationen der Serie Thangram. Beschichtung: Metal
Tastenmodul mit 12 Tasten aus mit satiniertem Chrom beschichtetem Technopolymer PC/ABS. Die Tasten 0-9 werden für die Codeeingabe verwendet, die anderen zwei Tasten für die Grundfunktionen: Aktivierung des Anrufs und Bestätigung des Zugangscodes. Wird in die Außenstation integriert (nimmt den Raum von 3 Einzeltasten in Anspruch). Wird mit einer beliebigen Außenstation für Türsprech- oder Videosprechanlagen der Serie Thangram mit Metal-Beschichtung kombiniert (eignet sich nicht für das zusätzliche Tasten-Modul DP0).

61800390
DTP

Regenschutzdach für Wandmontage von Außenstationen der Serie Thangram.
Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech für alle Außenstationen der Serie Thangram oder mit dem zusätzlichen Tasten-Modul DP0 benutzbar.

61800440
DMI

Infomodul für allgemeine Angaben.
Mit Sockel und durchsichtiger Schutzabdeckung aus UV-beständigen Polykarbonat. Eignet sich für alle Außenstationen der Serie Thangram mit dem zusätzlichen Tasten-Modul DP0. Kann nicht als Klingeltaste verwendet werden. Abmessungen des Info-Schildes: 53 x 33 mm.

61800460
DBAD10

Annäherungsschlüssel, Mifare Annäherungskarte.
Wird mit RFID-Lesern verwendet. Die Packung enthält 10 Stück.

61800470
DTAG5

Annäherungsschlüssel, Mifare Schlüsselanhänger.
Wird mit RFID-Lesern verwendet. Die Packung enthält 5 Stück.

61800760
DCOMBO

Digitales Klingentasten- und Zugangskontrollmodul, mit integriertem RFID-Leser und Display. Wird mit Außenstationen der Serie Thangram kombiniert.
Tastenmodul mit Soft-Touch-Tasten, integriertem LCD-Display und RFID-Leser. Wird in die Außenstation integriert (nimmt den Raum von 4 Einzeltasten in Anspruch) und ermöglicht die Verwaltung der Suchfunktion im Telefonbuch und die Zugangskontrolle mit einem Zahlencode oder einem Annäherungsschlüssel. Speicherplatz im Telefonbuch: bis 1.250 Namen. Wird mit einer beliebigen Außenstation für Türsprech- oder Video-Türsprechanlagen der Serie Thangram kombiniert
(eignet sich nicht für das zusätzliche Tastenmodul DP0).

LÖSUNGEN FÜR EMPFANGSSCHALTER UND PFÖRTNERSTELLEN

118 **INTERCOM VIEW**
SOFTWARE FÜR PFÖRTNERSTELLE
120 **MITHO SB**
TOUCHSCREEN PFÖRTNERZENTRALE

INTERCOM VIEW
SOFTWARE FÜR PFÖRTNERSTELLE

Die Pförtnerzentrale kann auch über einen PC mit Intercom View-Software gesteuert werden, die auch für größere Wohnanlagen geeignet ist.

Sie bietet alle Pförtnerfunktionen, darunter die Annahme und Weiterleitung von Anrufen, Listen mit den angenommenen und verlorenen Anrufen sowie die Verwaltung der von den Innenstationen übertragenen Alarm- und Panikmeldungen.

Sie können die Systemgeräte mit den entsprechenden farbigen Statussymbolen (frei, besetzt usw.) anzeigen und auch erweiterte Funktionen aufrufen, darunter:

- FAVORITEN: Liste der am häufigsten angerufenen Geräte.
- SYSTEM: Liste, die alle im System eingebundenen Geräte enthält.
- AUSSENSTATIONEN UND KAMERAS: Übersicht mit allen im System eingebundenen Außenstationen und Überwachungskameras.
- SUCHFUNKTION: zur schnellen Geräteauswahl.
- ZUSÄTZLICHE AUX-SCHALTKONTAKTE.

HAUPTFUNKTIONEN

- Verwaltung von zwei Kommunikationskanälen, bis auf fünf erweiterbar
- Licht einschalten oder andere Aktivierungen
- Automatisches Einschalten von Außenstationen und Überwachung der Video-Überwachungskameras
- Übertragung von Rückrufnachrichten an kompatible X1-Innenstationen
- Übertragung von Textmeldungen an IP360 kompatible Innenstationen
- Abhören der von den Außenstationen kommenden Anrufen
- Weiterleitung eines von einer Außenstation kommenden Anrufs an den Benutzer

HINWEIS
Um die Pförtnerzentrale einzurichten müssen Sie den ETI/SER XIP-Server installieren.

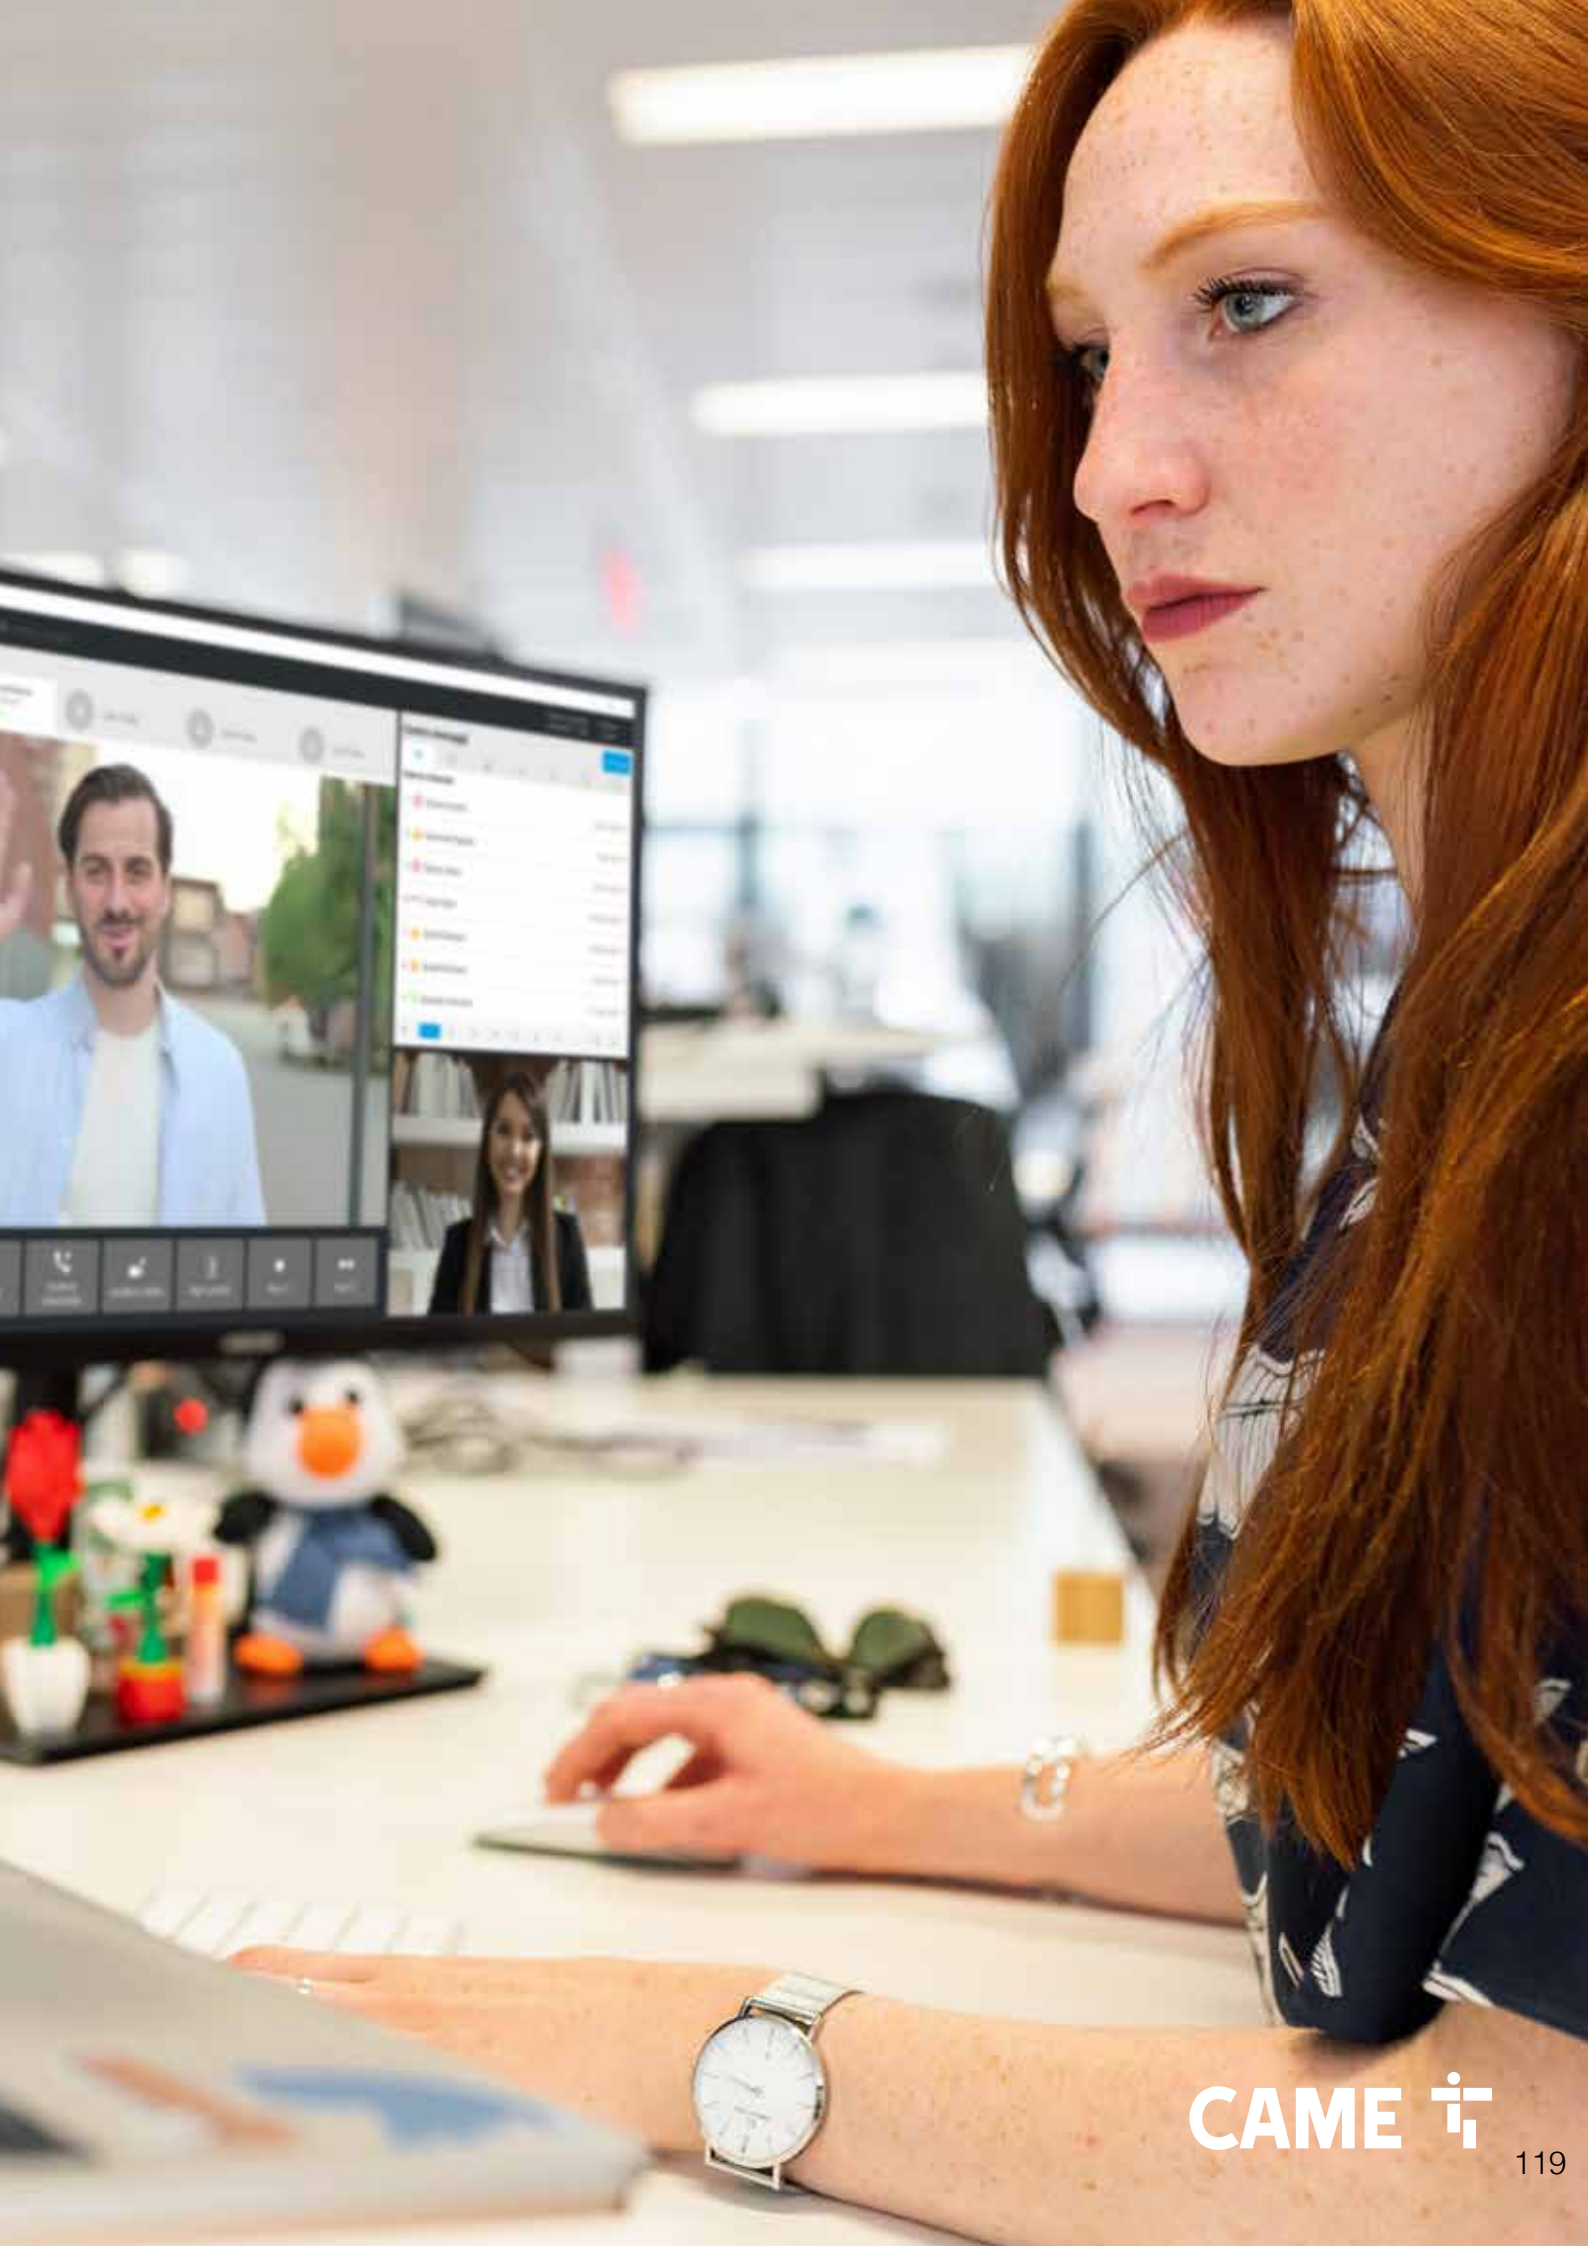

MITHO SB
TOUCHSCREEN PFÖRTNERZENTRALE

4,3-Zoll Bildschirm | Freisprech Audio | Hörer

MITHO SB - Pförtnerzentrale mit Hörer und Freisprecheinrichtung und Tischständer aus Stahl mit der Sie eingehende Anrufe annehmen und an die Benutzer weiterleiten können.

Mit dem 4,3-Zoll LCD-Touchscreen mit Touchpen für die Navigation können Sie das Bild, während dem Gespräch zoomen und die Helligkeit des Bildes anpassen.

Sie bietet alle Pförtnerfunktionen, darunter die Übertragung von Rückrufmeldungen an Innenstationen, Listen der eingegangenen und verpassten Anrufe sowie die Verwaltung der von den Innenstationen übertragenen Alarm- und Panikmeldungen.

Auch die Innenstationen können die Pförtnerstelle über eine spezielle Taste anrufen.

HAUPTFUNKTIONEN

- Mit Freisprecheinrichtung und Hörer
- Video-Beantwortungsfunktion bei Abwesenheit
- 16-Zoll Display 9 4,3-Zoll großer Touchscreen
- Übertragung von Rückrufmeldungen an die Innenstationen
- Bearbeitung der von den Innenstationen übertragenen Alarm- und Panikmeldungen
- Mit Weckfunktion und Timer zur Einstellung von Abhörzeiten.
- Lokale Spannungsversorgung (14÷24 V DC oder 12÷16 V AC).

ABMESSUNGEN

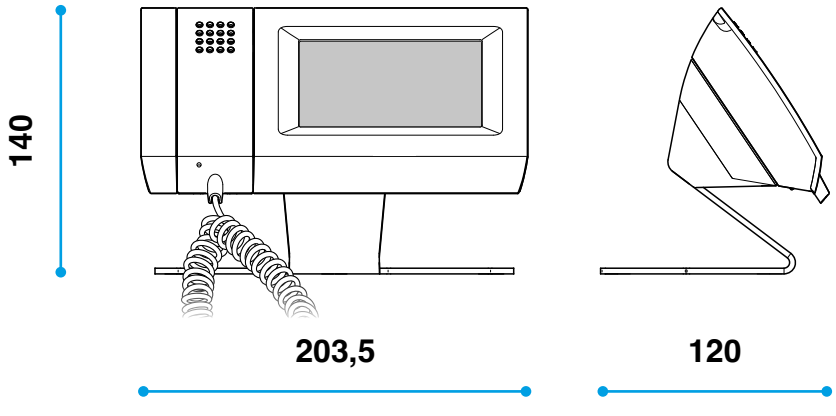

HINWEIS
Für die Systemkonfiguration muss die Software PCS/XIP, mit der die Liste aller in das System eingebundenen Benutzer hochgeladen werden kann, installiert werden.

CAME

62940020
MITHO SB NF

Pförtnerzentrale mit Hörer und Gegensprechfunktion, 4,3-Zoll LCD-Touchscreen für X1-, XIP-Systeme, schwarz. Mit Tischhalterung.

Panel mit Hörer und Gegensprechfunktion für Pförtnerzentrale. 4,3-Zoll LCD-Touchscreen mit Touchpen für Navigation. Sie können alle Pförtnerfunktionen, darunter die Annahme und Weiterleitung von Anrufen, die Übertragung von Meldungen und die Verwaltung von Notrufen aktivieren. Bei Abwesenheit kann der Anrufbeantworter aktiviert werden, zudem kann das Bild, während des Gesprächs gezoomt werden. Lokale Spannungsversorgung (14÷24 V DC oder 12÷16 V AC) ist notwendig.
Die Tischhalterung aus Stahl ist enthalten. Kompatibel mit den Systemen X1 und XIP.

BESONDERHEITEN

- Mit Freisprecheinrichtung und Hörer
- 4,3-Zoll Touchscreen mit Touchpen
- Zoomfunktion während des Gesprächs
- Einstellung der Bildschirmhelligkeit
- Sie können für verschiedene Anrufe verschiedene Klingeltöne einstellen.

TECHNISCHE DATEN

MODELL	MITHO SB NF
Abmessungen (mm)	203 x 108 x 31
Spannungsversorgung über BUS (V)	14 ÷ 24 DC
Stromaufnahme über BUS (mA)	310
Lokale Spannungsversorgung (V)	12 ÷ 16 AC
Lokale Stromaufnahme (mA)	750
Betriebstemperatur (°C)	+5 ÷ +40
Schutzart (IP)	30
Video-Standard	PAL/NTSC
Anzeige	4,3 Zoll Touchscreen
Farbe	Schwarz

SYSTEMZUBEHÖR

124 NETZTEILE FÜR X1-SYSTEME
124 NETZTEILE FÜR SYSTEM 200
124 NETZTEILE FÜR XIP-SYSTEME
124 VERSTÄRKER
125 ZUSÄTZLICHE NETZTEILE
125 VIDEO-VERTEILER FÜR BUS-SYSTEME
125 VIDEO-VERTEILER FÜR XIP-SYSTEME
125 SPRECHSTELLENWÄHLER FÜR BUS-SYSTEME
126 VIDEO-SCHALTER FÜR X1 SYSTEME
126 VIDEO-SCHALTER FÜR XIP SYSTEME
126 VIDEO-VERSTÄRKER
126 VERSTÄRKER
126 RELAISEINHEITEN
127 RELAIS-EINHEIT FÜR XIP SYSTEME
127 POE-SWITCH
127 KABEL
128 SOFTWARE FÜR X1-, XIP- UND IP360-SYSTEME
128 LIZENZEN FÜR PFÖRTNERZENTRALE
128 SOFT RECEIVER LIZENZEN
128 LIZENZEN FÜR GERÄTE VON DRITTANBIETERN FÜR IP360-SYSTEME
129 LIZENZEN FÜR MOBILGERÄTE
129 SERVER FÜR IP360-SYSTEME
129 BENUTZEROBERFLÄCHEN FÜR XIP-SYSTEME
130 SET MIT DIN-SCHIENE

SYSTEMZUBEHÖR

Netzteile für X1-Systeme

62700030
VA/01

Netzteil für X1 Video-Türsprechanlagen (18 V DC - 1.100 mA).
Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 12 DIN Module, niedrig. Platine zur Steuerung von Video-Türsprech-Außenstationen (18 V DC - max. 1100 mA) und die Kontrolle der Hauptleitung der Videosprechanlage (20 V DC - max. 800 mA) mit Schutzschaltung gegen Überlast oder Kurzschluss. Mit Klemmen für den Haupt-BUS und Klemmen für den Anschluss von 3 Video-Türsprech-Außenstationen über Bus. Mit integriertem Intercom-Schalter. Open-Collector-Ausgänge für Zusatzfunktionen (AUX1 und AUX2). Manuelle Programmierung oder über PC per MINI USB-Anschluss. Eingangsbrücke bei der Programmierung von Zugangskontrollgeräten. Netzspannung 230 V AC 50/60 Hz. Schutzart IP30, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

61400010
A/01

Netzteil für X1 Türsprechanlagen (18 V DC - 1.100 mA).
Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 12 DIN Module, niedrig. Platine zur Steuerung von Außenstationen in Türsprechanlagen (18 V DC - max. 1.100 mA) und die Kontrolle der Hauptleitung der Türsprechanlage (20 V DC - max. 800 mA) mit Schutzschaltung gegen Überlast oder Kurzschluss. Mit Klemmen für den Haupt-BUS und Klemmen für den Anschluss von 3 Außenstationen (für Türsprechanlage) über Bus. Mit integriertem Intercom-Schalter. Open-Collector-Ausgänge für Zusatzfunktionen (AUX1 und AUX2). Manuelle Programmierung oder über PC per MINI USB-Anschluss. Eingangsbrücke bei der Programmierung von Zugangskontrollgeräten. Das Netzteil darf nur für reine Türsprechanlagen verwendet werden. Netzspannung 230 V AC 50/60 Hz. Schutzart IP30, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

Netzteile für System 200

61404810
A/200 N

Hauptnetzteil für Türsprechanlagen, 230V, 15VA.
Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 6 DIN Module, niedrig. Mit 2 zweitönigen Klingeltönen für 2 Außenstationen (oder für zusätzliche Anrufe, z.B. Etagenruf). Spannungsversorgung/Steuerung für Elektroschloss (12 V AC, 1 A) über ein integriertes Relais, das von einem Timer, der mit einem Potentiometer von 2 bis 15 Sek. eingestellt werden kann, gesteuert wird. Mit gegen Überlast und Kurzschluss geschütztem Trafo, dessen Leistung die Spannungsversorgung der Außenstation gewährleistet. Netzspannung 230 V AC 50/60 Hz. Schutzart IP30, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

61404600
A/200R

Hauptnetzteil für Türsprechanlagen, 230V, 15VA.
Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 4 DIN Module, niedrig. Mit 2 zweitönigen Klingeltönen für zwei Außenstationen (oder für zusätzliche Anrufe, z.B. Etagenruf). Spannungsversorgung/Steuerung für Elektroschloss (12 V AC, 1 A) über ein integriertes Relais. Mit gegen Überlast und Kurzschluss geschütztem Trafo, dessen Leistung die Spannungsversorgung der Außenstation gewährleistet. Netzspannung 230 V AC 50/60 Hz. Schutzart IP30, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

62703210
VA/200.01

Netzteil für Türsprechanlagen, 230V, 50/60 Hz, 60 VA.
Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 12 DIN Module, niedrig. Das Netzteil speist Monitor, Türstation und eventuelles Zubehör mit Gleichstrom (17,5 V DC, stabilisiert) sowie Zusatzsteuerungen (12 V DC, stabilisiert) und ein Elektroschloss (12 V AC oder DC, 1 A). Mit 2 zweitönigen Klingeltönen für zwei Außenstationen (oder für zusätzliche Anrufe, z.B. Etagenruf). Es ermöglicht die Zeitschaltung der Türöffnersteuerung, die über ein Potentiometer von 1 bis 15 Sekunden eingestellt werden kann, sowie die Verwaltung der Vertraulichkeit des Anrufs. Netzspannung 230 V 50/60 Hz mit selbstrückstellender Stromsicherung.

Netzteile für XIP-Systeme

62700020
VA/08

Netzteil für XIP Videosprechanlagen (18 V DC - 1100 mA).
Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 12 DIN Module, niedrig. Platine zur Steuerung von Außenstationen (18 V DC - max. 1100 mA) und die Kontrolle der Hauptleitung der Video-Türsprechanlage (20 V DC - max. 800 mA) mit Schutzschaltung gegen Überlast oder Kurzschluss. Mit Klemmen für den Haupt-BUS und Klemmen für den Anschluss von 3 Außenstationen (für Tür- und Videosprechanlage) über Bus. Open-Collector-Ausgänge für Zusatzfunktionen (AUX1 und AUX2). Serieller Anschluss für die Verbindung zum ETI/XIP Gateway. Manuelle Programmierung oder über PC per MINI USB-Anschluss. Eingangsbrücke bei der Programmierung von Zugangskontrollgeräten. Netzspannung 230 V AC 50/60 Hz. Schutzart IP30, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

Verstärker

62704701
XAS/301.01

Netzteil/Verstärker für Audio-/Videosignale und Daten (20 V DC - 800 mA).
Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 8 DIN Module, niedrig. Platine für die direkte Spannungsversorgung von Innenstationen (20 V DC - max. 800 mA) mit Schutzschaltung gegen Überlast oder Kurzschluss. Mit Klemmen für den IN/OUT-Anschluss der Hauptleitung, 7 Schaltern für die von der Entfernung abhängigen Signal-Kompensation, 1 Schalter für Firmware-Update über MINI USB-Anschluss und 1 Rücksetztaste. Mit Potentiometern für die Lautstärke-Kompensation von und zur Innenstation. 2 LEDs zeigen den Verbindungsstatus und die Datenübertragung an. Netzspannung 230 V AC 50/60 Hz. Schutzart IP30, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

Zusätzliche Netzteile

62700011
VAS/101

Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 1000 mA).
Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 4 DIN Module, niedrig. Platine für die Spannungsversorgung von Außen- und Innenstationen (18 V DC - max. 1000 mA) mit Schutzschaltung gegen Überlast oder Kurzschluss. Netzspannung 230 V AC 50/60 Hz. Schutzart IP30, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

67000701
VAS/100MH

Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 350 mA).
Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 3 DIN Module, niedrig. Platine für die Spannungsversorgung von Innenstationen (18 V DC - max. 350 mA) mit Schutzschaltung gegen Überlast oder Kurzschluss. Netzspannung 230 V AC 50/60 Hz. Schutzart IP30, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

62703310
VAS/100.30

Zusätzliches Netzteil (17,5 V DC - 1700 mA).
Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 8 DIN Module, niedrig. Platine für die Spannungsversorgung von Außen- und Innenstationen (17,5 V DC - max. 1700 mA) mit Schutzschaltung gegen Überlast oder Kurzschluss. Netzspannung 230 V AC 50/60 Hz. Schutzart IP30, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

61404100
AS/200

Netzteil (230 V, 50 Hz, 15 VA) für DIN-Schienen, Größe 4 DIN Module, niedrig.

VIDEO-Verteiler für BUS-Systeme

62821300
XDV/304
X1 XiP

Videoverteiler mit 4 Ausgängen zur Verteilung des Videosignals.
Miniaturgehäuse, das in Verteilerdosen oder Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 1 DIN Modul, niedrig. Mit 4 Videoausgängen zu den Innenstationen und 4 Klemmen für den IN/OUT-Anschluss über die Hauptleitung. Jeder Ausgang (außer dem ersten) ist mit 1 Jumper ausgestattet, der die Leitungsimpedanz schließt. Keine Spannungsversorgung nötig. Schutzart IP30, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

62825800
XDV/304A
X1 XiP

Verstärkter Videoverteiler mit 4 Ausgängen zur Verteilung des Videosignals.
Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 6 DIN Module, niedrig. Mit 4 Videoausgängen zu den Innenstationen, 3 Ausgängen für Spannungsversorgung (14 ÷ 18 V DC) und 4 Klemmen für den IN/OUT-Anschluss über die Hauptleitung. Jeder Ausgang ist mit 1 Jumper ausgestattet, der die Leitungsimpedanz schließt. Spannungsversorgung (14 ÷ 18 V DC - max. 60 mA). Schutzart IP30, gegen Wasser und Staub.



VIDEO-Verteiler für XIP-Systeme

62822600
XDV/303
XiP

Verteiler für symmetrische Videosignale zur Verteilung oder Konzentrierung von Videoübertragungsleitungen in XIP-Systemen.
Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 8 DIN Module, niedrig. Mit 4 Ein-/Ausgängen, die über Jumper konfiguriert werden. Mit 3 Schaltern für die Signal-Kompensation und 3 weiteren Schaltern mit denen die Anlagenkonfiguration gewählt wird. Spannungsversorgung (14 ÷ 18 V DC - max. 300 mA). Schutzart IP30, gegen Wasser und Staub.

Sprechstellenwähler für BUS-Systeme

62747401
VSE/301.01
X1 XiP

Intercom-Schalter für X1-Systeme.
Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 6 DIN Module, niedrig. Ermöglicht die Einrichtung einer Gruppe von miteinander dialogierenden Innenstationen und die Verbindung mit der Hauptleitung beibehalten, zudem speist er die Innenstationen über BUS (20 V DC - max. 800 mA). Mit 4 Klemmen für den IN/OUT-Anschluss über die Hauptleitung und einer Taste, um in den Programmiermodus einzusteigen und die gespeicherten Daten zurückzusetzen. Netzspannung 230 V AC 50/60 Hz.
Schutzart IP30, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

VIDEO-Schalter für X1 Systeme

62740060
VSC/01

Zyklischer Schalter für in X1-Systeme eingebundene analoge CCTV-Kameras.
Miniaturgehäuse, das in Verteilerdosen oder Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 1 DIN Modul, niedrig. Mit 4 Eingängen für von 4 Standardkameras (CCIR/EIA oder PAL/NTSC) übertragene Videosignale und 3 DIP-Schaltern zur Programmierung der Anzahl der eingebundenen Überwachungskameras. 4 LEDs zeigen die angeschlossenen Überwachungskameras an und 1 LED zeigt den Programmierstatus an. Spannungsversorgung (12÷18 V DC - max. 100 mA).

VIDEO-Schalter für XIP Systeme

62740020
VSC/08

Zyklischer Schalter für in XIP-Systeme eingebundene analoge CCTV-Kameras.
Miniaturgehäuse, das in Verteilerdosen oder Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 1 DIN Modul, niedrig. Mit 4 Eingängen für von 4 Standardkameras (CCIR/EIA oder PAL/NTSC) übertragene Videosignale und 2 DIP-Schaltern zur Programmierung der Anzahl der eingebundenen Überwachungskameras und 3 DIP-Schaltern zur Kontrolle der Leitungsimpedanzen. 4 LEDs zeigen die angeschlossenen Überwachungskameras, 1 LED zeigt den Programmierstatus und 1 LED die Datenübertragung an. Externe Spannungsversorgung (12÷18 V DC - max. 90 mA) ist notwendig.

VIDEO-Verstärker

62822000
XDV/300A

Videosignalverstärker.
Miniaturgehäuse, das in Verteilerdosen oder Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 1 DIN Modul, niedrig. Mit Klemmen für den IN/OUT-Anschluss für das Videosignal und 2 Schaltern für die von der Verbindungsweise abhängigen Signal-Kompensation. Wird nach 10 XDV/304 in die Hauptleitung oder auf der Verzweigung eines XDV/304 für den Anschluss weiterer Videoverteiler in Kaskadenschaltung eingefügt. Keine Spannungsversorgung nötig.

62825800
XDV/304A

Verstärkter Videoverteiler mit 4 Ausgängen zur Verteilung des Videosignals.
Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 6 DIN Module, niedrig. Mit 4 Videoausgängen zu den Innenstationen, 3 Ausgängen für Spannungsversorgung (14 ÷ 18 V DC) und 4 Klemmen für den IN/OUT-Anschluss über die Hauptleitung. Jeder Ausgang ist mit 1 Jumper ausgestattet, der die Leitungsimpedanz schließt. Spannungsversorgung (14 ÷ 18 V DC - max. 60 mA). Schutzart IP30, gegen Wasser und Staub.



Verstärker

62800330
RIR/08

Datenleitungsverstärker für XIP-Systeme.
Miniaturgehäuse, das in Verteilerdosen oder Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 1 DIN Modul, niedrig. Mit 4 DIP-Schaltern zur Kontrolle der Leitungsimpedanzen.
Spannungsversorgung (12÷18 V DC - max. 65 mA).

Relaiseinheiten

62800580
VLS/101M

Relaiseinheit für Zusatzfunktionen.
Hilfsrelais für Zusatzfunktionen, wie Treppenhausbeleuchtung, Sirenen, Türen und Fenster usw. - in einem Miniaturgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 1 DIN Modul, niedrig. Relais mit impulsartigen Schaltkontakten (Ausschaltvermögen 5 A ohmscher Widerstand - 2 A induktiv, Höchstspannung 250 V AC), kann mit Gleich- oder Wechselstrom (10V - 24V) oder über von der Anlage übertragenen Niederspannungssignale gesteuert werden. Spannungsversorgung (10 ÷ 24 V AC - DC - max. 40 mA).

62825400
VLS/300

Einheit mit 2 Relais für Zusatzfunktionen.
Hilfsrelais für Zusatzfunktionen, wie Treppenhausbeleuchtung, Sirenen, Türen und Fenster usw. in einem Miniaturgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 4 DIN Module, niedrig. 2 Relais mit Schaltkontakten (Ausschaltvermögen 2 A ohmscher Widerstand - 1 A induktiv, Höchstspannung 250 V AC). Die beiden Relais sind standardmäßig dem Türöffner und AUX2 zugeordnet.
Mit 6 DIP-Schaltern für die Programmierung des Geräts, 1 Potentiometer für die Einstellung der Einschaltzeit des Relais 1 (Türöffner) und 1 LED, die den Datenempfang über BUS anzeigt.
Spannungsversorgung (12 ÷ 14 V AC oder 14 ÷ 18 V DC - max. 50 mA).
Schutzart IP30 gegen Wasser und Staub.

62800470
VLS/2

Einheit mit 2 Relais für Zusatzfunktionen.
Hilfsrelais für Zusatzfunktionen, wie Treppenhausbeleuchtung, Sirenen, Türen und Fenster usw. - in einem Miniaturgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 1 DIN Modul, niedrig. 2 Relais mit Schaltkontakten (Ausschaltvermögen 5 A ohmscher Widerstand - 2 A induktiv, Höchstspannung 250 V AC). Die beiden Relais sind standardmäßig dem Türöffner und AUX2 zugeordnet. Mit 8 DIP-Schaltern für die Programmierung des Geräts (manuell oder über PC), 1 Potentiometer für die Einstellung der Einschaltzeit des Relais 1 (Türöffner) und 1 LED, die den Datenempfang über BUS anzeigt.
Keine Spannungsversorgung nötig.

Relais-Einheit für XIP Systeme

62800290
VLS/3

Modul mit 3 Relais für Zusatzfunktionen (XIP-System).
Hilfsrelais für Zusatzfunktionen, wie Treppenhausbeleuchtung, Sirenen, Türen und Fenster usw. - in einem Miniaturgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 4 DIN Modul, niedrig. 3 Relais mit Schaltkontakten (Ausschaltvermögen 10 A ohmscher Widerstand - 2 A induktiv, Höchstspannung 250 V AC). Die 3 Relais sind werksseitig dem Türöffner und AUX2 zugeordnet.
5 LEDs zeigen den Funktionsstatus, den Programmierstatus und die Datenübertragung an.
Programmierung über PC.
Spannungsversorgung (11÷18 V DC - max. 200 mA).

PoE-Switch

64880830
XNS04P

Switch mit 4 PoE Ports + 2 Uplink-Ports. Netzteil enthalten.

64880840
XNS08P

Switch mit 8 PoE Ports + 1 Uplink-Port. Netzteil enthalten.

Kabel

62828000
VCM/1D

Packung mit 100 m Twisted-Pair-Kabel, Stärke: 1 mm², Klasse: CPR Eca.
Kabel mit isolierendem PVC-Außenmantel, 7 mm Durchmesser, gelb RAL 1021. Schlaglänge 10 Umschl./m. Verzinnte Kupferleiter RAL 9001 (weiß) und RAL 5015 (blau). Nennimpedanz Twisted-Pair 100 Ohm (f=1 MHz), Kapazität 50 pF (bei 20°C). Mindestbiegeradius 80 mm. Entspricht IEC 46-6 (neueste Ausgabe).

62828100
VCM/1D/500

Packung mit 500 m Twisted-Pair-Kabel, Stärke: 1 mm², Klasse: CPR Eca.
Kabel mit isolierendem PVC-Außenmantel, 7 mm Durchmesser, gelb RAL 1021. Schlaglänge 10 Umschl./m. Verzinnte Kupferleiter RAL 9001 (weiß) und RAL 5015 (blau). Nennimpedanz Twisted-Pair 100 Ohm (f=1 MHz), Kapazität 50 pF (bei 20°C). Mindestbiegeradius 80 mm. Entspricht IEC 46-6 (neueste Ausgabe).

62823300
VCM/2D

Packung mit 100 m Twisted-Pair-Kabel, Stärke: 0,28 mm² und zwei 1 mm² starken Leitern, Klasse: CPR Eca.
Kabel mit isolierendem PVC-Außenmantel, 8 mm Durchmesser, gelb RAL 1021. Verdrilltes Doppelkabel mit 70 mm Verdrillungsteilung. Verzinnte Kupferleiter. Verdrillte Leiter weiß/blau, Stromleiter rot und grün. Nennimpedanz Twisted-Pair 100 Ohm (f=1 MHz), Kapazität 50 pF (bei 20°C). Mindestbiegeradius 80 mm. Entspricht IEC 46-6 (neueste Ausgabe), IEC 20-11 (neueste Ausgabe) und IEC 20-37.

62823400
VCM/2D/500

Packung mit 500 m Twisted-Pair-Kabel, Stärke: 0,28 mm² und zwei 1 mm² starken Leitern, Klasse: CPR Eca.
Kabel mit isolierendem PVC-Außenmantel, 8 mm Durchmesser, gelb RAL 1021. Verdrilltes Doppelkabel mit 70 mm Verdrillungsteilung. Verzinnte Kupferleiter. Verdrillte Leiter weiß/blau, Stromleiter rot und grün. Nennimpedanz Twisted-Pair 100 Ohm (f=1 MHz), Kapazität 50 pF (bei 20°C). Mindestbiegeradius 80 mm.
Entspricht IEC 46-6 (neueste Ausgabe), IEC 20-11
(neueste Ausgabe) und IEC 20-37.

62823600
VCM/4D

Packung mit 150 m Twisted-Pair-Kabel mit 3 Adernpaaren, Stärke: 0,28 mm² und zwei 1,5 mm² starken Leitern, Klasse: CPR Eca.
Kabel mit isolierendem PVC-Außenmantel, 11 mm Durchmesser, gelb RAL 1021. Verdrillte Doppelkabel mit 70 mm Verdrillungsteilung. Verzinnte Kupferleiter. Verdrillte Leiter blau/blau-weiß, braun/braun-weiß, orange/orange-weiß. Stromleiter rot und grün. Nennimpedanz Twisted-Pair 100 Ohm (f=1 MHz), Kapazität 50 pF (bei 20°C). Mindestbiegeradius 150 mm. Entspricht IEC 46-6 (neueste Ausgabe), IEC 20-11 (neueste Ausgabe)
und IEC 20-37.

62823700
VCM/4D/500

Packung mit 500 m Twisted-Pair-Kabel mit 3 Adernpaaren, Stärke: 0,28 mm² und zwei 1,5 mm² starken Leitern, Klasse: CPR Eca.
Kabel mit isolierendem PVC-Außenmantel, 11 mm Durchmesser, gelb RAL 1021. Verdrillte Doppelkabel mit 70 mm Verdrillungsteilung. Verzinnte Kupferleiter. Verdrillte Leiter blau/blau-weiß, braun/braun-weiß, orange/orange-weiß. Stromleiter rot und grün. Nennimpedanz Twisted-Pair 100 Ohm (f=1 MHz), Kapazität 50 pF (bei 20°C). Mindestbiegeradius 150 mm. Entspricht IEC 46-6 (neueste Ausgabe), IEC 20-11 (neueste Ausgabe)
und IEC 20-37.

Software für X1-, XIP- und IP360-Systeme

62800310
PCS/XIP

Programmiersoftware für X1, XIP und IP360 Systeme.
Kompatibel mit den Betriebssystemen Microsoft Windows 7, Windows 8.1 oder Windows 10 oder höher Enthält USB-Kabel (4 m), 2 GB PEN DRIVE und Anleitung. Systemvoraussetzungen: Intel® Core 2 oder AMD Athlon® Prozessor; 1,5 GHz oder höher, 2 GB RAM, Mindestspeicherplatz auf Festplatte: 40 MB.

Lizenzen für Pförtnerzentrale

62800320
PCS/ PORTER

Lizenz für Pförtnerzentrale.
Ist notwendig, um eine PC Pförtnerzentrale zu aktivieren. Für die INTERCOM VIEW und die XIP/ PORTER Software. Intercom View ist mit allen PCs mit Betriebssystem Microsoft Windows® 10 Version 1903 oder höher kompatibel und ermöglicht die vollständige Steuerung von Video-Türsprechanlagen auch in großen Wohnanlagen. Auf dem Hauptbildschirm werden die Geräte mit unterschiedlichen Ansichten angezeigt, um die Suche zu erleichtern: Komplette Anlage, Favoriten, Außenstationen und Überwachungskameras. Der Status der einzelnen Geräte ist anhand von farbigen Symbolen (frei, besetzt usw.) einfach ablesbar. Ermöglicht die Annahme der von den Außenstationen übertragenen Anrufe, deren Weiterleitung an die Innenstationen, das Öffnen der Tür, Einschalten von Lichtern bzw. andere Aktivierungen sowie die Kontrolle des Videoüberwachungssystems.

840XC-0360
LIC/IWPLUS

Lizenz für fortgeschrittene Pförtnerstellenfunktionen.
Ermöglicht die Aktivierung von erweiterten Funktionen der Intercom View Pförtnersoftware, wie z.B. Erweiterung der Anzahl der gleichzeitigen Anrufe von 2 auf 5.

Soft Receiver Lizenzen

62880050
LIC/SR001

Einzellizenz für 1 PC.
Ermöglicht die Nutzung der Software Soft Receiver.

62880060
LIC/SR010

Paket mit Lizenzen für 10 PCs.
Ermöglicht die Nutzung der Software Soft Receiver.

62880070
LIC/SR050

Paket mit Lizenzen für 50 PCs.
Ermöglicht die Nutzung der Software Soft Receiver.

62880080
LIC/SR100

Paket mit Lizenzen für 100 PCs.
Ermöglicht die Nutzung der Software Soft Receiver.

Lizenzen für Geräte von Drittanbietern für IP360-Systeme

62880010
LIC/GST001

Einzellizenz für 1 Gerät von Drittanbietern.
Ermöglicht die Anbindung des Geräts an XIP- oder IP360-Systeme.

62880020
LIC/GST010

Paket mit Lizenzen für 10 Geräte von Drittanbietern.
Ermöglicht die Anbindung der Geräte an XIP- oder IP360-Systeme.

62880030
LIC/GST050

Paket mit Lizenzen für 50 Geräte von Drittanbietern.
Ermöglicht die Anbindung der Geräte an XIP- oder IP360-Systeme.

62880040
LIC/GST100

Paket mit Lizenzen für 100 Geräte von Drittanbietern.
Ermöglicht die Anbindung der Geräte an XIP- oder IP360-Systeme.

Lizenzen für Mobilgeräte

62880090
LIC/APP001
Lizenz für 1 Mobilgerät.
Ermöglicht die Nutzung der Türsprechanlagen-App auf iOS- und Android-Geräten.

62880100
LIC/APP010
Paket mit Lizenzen für 10 Mobilgeräte.
Ermöglicht die Nutzung der Türsprechanlagen-App auf iOS- und Android-Geräten.

62880110
LIC/APP050
Paket mit Lizenzen für 50 Mobilgeräte.
Ermöglicht die Nutzung der Türsprechanlagen-App auf iOS- und Android-Geräten.

62880120
LIC/APP100
Paket mit Lizenzen für 100 Mobilgeräte.
Ermöglicht die Nutzung der Türsprechanlagen-App auf iOS- und Android-Geräten.

Server für IP360-Systeme

62740121
ETI/SER XIP V3
IP360
Server für XIP- und IP360-Systeme.
Metallgehäuse mit Kühlkörper. Zentralisiert alle Video-Türsprechfunktionen des Systems, die Steuerung der Pförtnerzentrale und die Zugangskontrolle. Ermöglicht den Einsatz der Porter Software sowie von Peripheriegeräten über PC Soft-Receiver, Apps für Videosprechanlagen und Geräten von Drittanbietern. Mit einem RJ45-Port für 10/100/1000 BaseT Ethernet-Netzwerke und zwei 3.0 USB-Ports für Wartungsmaßnahmen. Der Server umfasst eine Lizenz für die Softwares Porter oder Soft-Receiver. Unterstützt das SIP-Protokoll und steuert bis 18 gleichzeitige AV-Kommunikationen. 12 V DC Netzteil ist enthalten.

62740110
ETI/ MINISER XIP
IP360
Mini-Server für XIP- und IP360-Systeme.
Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 6 DIN Module, niedrig. Zentralisiert alle Video-Türsprechfunktionen des Systems und die Zugangskontrolle. Ermöglicht den Einsatz von Apps für Videosprechanlagen und Geräten von Drittanbietern (umfasst 6 konfigurierbare Lizenzen). Mit 2 RJ45-Ports (10/100 Mb) für Ethernet-Netzwerke, die im „Switch"- oder „Dual Network"-Modus (separate LAN-Netzwerke für Wohnanlage und Wohnung) konfiguriert werden können und einem USB-Port, mit dem die Ereignisdatei exportiert wird. Unterstützt das SIP-Protokoll und steuert bis 10 gleichzeitige AV-Kommunikationen. Spannungsversorgung (12 ÷ 24 V DC - max. 285 mA). Schutzart IP30, gegen Wasser und Staub.

Benutzeroberflächen für XIP-Systeme

62740030
ETI/XIP
XIP
LAN-Netzwerkschnittstelle für XIP-Systeme.
Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 8 DIN Module, niedrig. Ermöglicht die Einrichtung von Videosprechanlagen über das Ethernet-Netzwerk sowie die Steuerung der Zugangskontrolle. Mit 1 Schnellstecker für VA/08 Netzteile, 2 RJ45-Ports (Switch-Modus) für 10/100 Mb Ethernet-Netzwerke und Klemmen für den direkten Anschluss einer XIP Außenstation. Zudem verfügt die Schnittstelle über 3 programmierbare Eingänge, 1 Mini-USB-Port für das Firmware-Update und 3 LEDs, die den System- und den Kommunikationsstatus anzeigen. Das Gateway unterstützt das XIP-Protokoll und das SIP-Protokoll und steuert bis zu 2 gleichzeitige A/V-Kommunikationen. Spannungsversorgung (14 ÷ 18 V DC - max. 390 mA). Schutzart IP30, gegen Wasser und Staub.

Set mit DIN-Schiene

61800350 **KDIN12**	**Set mit DIN-Schiene und Klemmenabdeckung, 12 Module.**	
61800480 **KDIN8**	**Set mit DIN-Schiene und Klemmenabdeckung, 8 Module.**	
61800450 **KDIN6**	**Set mit DIN-Schiene und Klemmenabdeckung, 6 Module.**	
61800430 **KDIN4**	**Set mit DIN-Schiene und Klemmenabdeckung, 4 Module.**	

CAME

SETS

134 **8K40CF-030**
VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS V/01 + AGT V

135 **8K40CF-042**
VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS V/01 + PLX V WLAN

136 **8K40CF-033**
VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS V/01 PLUS + PLX V WLAN

137 **8K40CA-030**
AUDIO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS A/01 + AGT A

138 **8K40CF-042**
VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS V/01 + PLX V WLAN

138 **8K40CF-021**
VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS V/01 + PLX V

139 **8K40CF-039**
VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS V/01 PLUS + XTS 7 WH WLAN

139 **8K40CF-040**
VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS V/01 PLUS + XTS 7 WH WFBF

140 **8K40CF-010**
VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
MTMV/IP + XTS 7 WH WLAN

141 **8K40CF-031**
VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS V/01 + PLX V BF

141 **8K40CF-032**
VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS V/01 + PLX V BF

142 **8K40CF-033**
VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS V/01 PLUS + PLX V WLAN

143 **62621030**
FREE VIDEO-BAUSATZ
DVC/01 ME + VA/01

144 **62621170**
FREE VIDEO-BAUSATZ
MTMV/01 + VA/01

144 **62621180**
FREE VIDEO-BAUSATZ
MTMV/01 + VAS/100.30

145 **8K40CA-027**
AUDIO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS A/01 + PLX A

145 **8K40CA-029**
FREE AUDIO-BAUSATZ
LHS A/01 + VAS/101

146 **61700420**
AUDIO-BAUSATZ FÜR ZWEIFAMILIENHAUS
MTMA/01 + VAS/101

147 **61700360**
FREE AUDIO-BAUSATZ
DC/01 ME + A/01

148 **8K40AD-001**
AUDIO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
MTMA/CONNECT + VAS/101

149 **8K40AD-004**
AUDIO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
MTMA/CONNECT + MTM-STANDSÄULE

8K40CF-030

VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS

LHS V/01 → AGT V

Bausatz für Einfamilien-Video-Türsprechanlage mit Freisprech-Video-Türsprechsystem AGT V mit 5-Zoll LCD-Display, Außenstation LHS V/01 mit einer Klingeltaste und Netzteil VAS/101

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
840AA-0040 **LHS V/01**	Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlagen für X1-Systeme, kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden.	1
840CF-0020 **AGT V**	Video-Türsprechanlage mit Hörer und Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 1 programmierbare AUX-Taste, weiß.	1
62700011 **VAS/101**	Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 1000 mA).	1

8K40CF-042

VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS

LHS V/01 → PLX V WLAN

Bausatz für Einfamilien-Video-Türsprechanlage mit Freisprech-Video-Türsprechsystem PLX V mit WLAN-Verbindung, der Außenstation LHS V/01 und dem Netzgerät VAS/101.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
840AA-0040 **LHS V/01**	Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlagen für X1-Systeme, kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden.	1
840CH-0130 **PLX V WLAN**	Freisprech-Videotürsprechanlage mit WLAN-Anbindung für die Anrufweiterleitung, Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, Farbe weiß. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons.	1
62700011 **VAS/101**	Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 1000 mA).	1

8K40CF-033

VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS

LHS V/01 PLUS → PLX V WLAN

Bausatz für Einfamilien-Video-Türsprechanlage mit Freisprech-Video-Türsprechsystem PLX V mit WLAN-Verbindung, der Außenstation LHS V/01 PLUS, dem Netzteil VAS/101 und 5 Proximity Tags mit RFID 125 kHz Technologie.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
840AA-0050 LHS V/01 PLUS	Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlagen für X1-Systeme, kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden, mit Bluetooth und integriertem RFID-Leser für die Zugangskontrolle.	1
840CH-0130 PLX V WLAN	Freisprech-Videotürsprechanlage mit WLAN-Anbindung für die Anrufweiterleitung, Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, Farbe weiß. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons.	1
62700011 VAS/101	Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 1000 mA).	1
840XC-0350 RTAG5	Annäherungsschlüssel (Schlüsselanhänger) mit 125KHz-RFID-Technologie.	1

8K40CA-030

AUDIO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS

LHS A/01 → AGT A

Bausatz für Einfamilien-Video-Türsprechanlage mit Türsprechanlage AGT A, Außenstation LHS A/01 und Netzgerät VAS/101.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
840AA-0060 **LHS A/01**	Monolithische Außenstation für Türsprechanlagen, X1-System Kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden.	1
840CA-0040 **AGT A**	Türsprechanlage mit Hörer, Softtouch-Tasten, 1 programmierbare AUX-Taste, weiß Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons.	1
62700011 **VAS/101**	Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 1000 mA).	1

8K40CF-042

VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS V/01 → PLX V WLAN

Bausatz für Einfamilien-Video-Türsprechanlage mit Freisprech-Video-Türsprechsystem PLX V mit WLAN-Verbindung, Außenstation LHS V/01 und Netzgerät VAS/101

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
840AA-0040 LHS V/01	Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlagen für X1-Systeme, kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden.	1
840CH-0130 PLX V WLAN	Freisprech-Videotürsprechanlage mit WLAN-Anbindung für die Anrufweiterleitung, Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, Farbe weiß. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons.	1
62700011 VAS/101	Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 1000 mA).	1

8K40CF-021

VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS V/01 → PLX V

Bausatz für Einfamilien-Video-Türsprechanlage mit Freisprech-Video-Türsprechsystem PLX V mit 5-Zoll LCD-Display, Außenstation LHS V/01 mit einer Klingeltaste und Netzteil VAS/101.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
840AA-0040 LHS V/01	Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlagen für X1-Systeme, kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden.	1
840CH-0110 PLX V	Freisprech-Video-Türsprechanlage mit Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, weiß. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons.	1
62700011 VAS/101	Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 1000 mA).	1

8K40CF-039

VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS V/01 PLUS → XTS 7 WH WLAN

Bausatz für Einfamilien-Video-Türsprechanlage mit weißem XTS 7 Wandpanel und WLAN für die Anrufweiterleitung an Smartphones mit entsprechender App, Aufputz-Außenstation LHS V/01 PLUS mit einer Klingeltaste, Netzteil VAS/100.30 und 5 RFID 125 kHz Annäherungs-Tags.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
840AA-0050 LHS V/01 PLUS	Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlagen für X1-Systeme, kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden, mit Bluetooth und integriertem RFID-Leser für die Zugangskontrolle.	1
840CH-0030 XTS 7 WH WLAN	Full-touch Freisprech-Video-Türsprechanlage für X1-System, 7-Zoll TFT-Touchscreen mit WLAN und Benutzeroberfläche, weiß.	1
62703310 VAS/100.30	Zusätzliches Netzteil (17,5 V DC - 1700 mA).	1
840XC-0350 RTAG5	Annäherungsschlüssel (Schlüsselanhänger) mit 125KHz-RFID-Technologie.	1

8K40CF-040

VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS V/01 PLUS → XTS 7 WH WFBF

Bausatz für Einfamilien-Video-Türsprechanlage mit weißem XTS 7 Wandpanel, Modell für Hörgeschädigte mit WLAN für die Anrufweiterleitung an Smartphones mit entsprechender App, Aufputz-Außenstation LHS V/01 PLUS mit einer Klingeltaste, Netzteil VAS/100.30 und 5 RFID 125 kHz Annäherungs-Tags.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
840AA-0050 LHS V/01 PLUS	Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlagen für X1-Systeme, kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden, mit Bluetooth und integriertem RFID-Leser für die Zugangskontrolle.	1
840CH-0050 XTS 7 WH WFBF	Full-touch Freisprech-Video-Türsprechanlage für X1-System, 7-Zoll TFT-Touchscreen mit WLAN und Benutzeroberfläche, integriertes Teleloop, weiß.	1
62703310 VAS/100.30	Zusätzliches Netzteil (17,5 V DC - 1700 mA).	1
840XC-0350 RTAG5	Annäherungsschlüssel (Schlüsselanhänger) mit 125KHz-RFID-Technologie.	1

8K40CF-010

VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS

MTMV/IP → XTS 7 WH WLAN

Bausatz für Einfamilien-Video-Türsprechanlage (IP360) mit weißem XTS 7 Wandpanel mit WLAN für die Anrufweiterleitung an Smartphones mit entsprechender App, eine Unterputz-Außenstation mit MTMV/IP-Modul, eine Klingeltaste und einen standardmäßig aus Aluminium gefertigten 4-Port-PoE-Switch XNS04P.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
62030020 MTMV/IP	Video-Türsprechmodul für IP360-System.	1
62030040 MTMFV1P	Frontblende für Video-Türsprechanlagen mit einer Taste aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	1
60020150 MTMSI1M	Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 1 Modul.	1
840CH-0060 XTS 7IP WH WLAN	Full-touch Videosprechanlage mit Gegensprechfunktion für IP360-System, 7-Zoll TFT-Touchscreen mit WLAN und Benutzeroberfläche, weiß.	1
64880830 XNS04P	Switch mit 4 PoE Ports + 2 Uplink-Ports. Netzteil enthalten.	1
60020170 MTMTP1M	Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 1 Modul.	1

8K40CF-031

VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS V/01 → PLX V BF

Bausatz für Einfamilien-Video-Türsprechanlage mit Freisprech-Video-Türsprechsystem PLX V mit 5-Zoll LCD-Display, Außenstation LHS V/01 mit einer Klingeltaste und Netzteil VAS/101.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
840AA-0040 **LHS V/01**	Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlagen für X1-Systeme, kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden.	1
840CH-0120 **PLX V BF**	Freisprech-Video-Türsprechanlage mit Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, weiß, für X1-Systeme. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons. Ausführung mit Hörgerätefunktion für Hörgeschädigte mit Hörgerät.	1
62700011 **VAS/101**	Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 1000 mA).	1

8K40CF-032

VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS V/01 → PLX V BF

Bausatz für Einfamilien-Video-Türsprechanlage mit Freisprech-Video-Türsprechsystem PLX V mit 5-Zoll LCD-Display, Außenstation LHS V/01 mit einer Klingeltaste und 24-VAC/18-VDC-Spannungswandler.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
840AA-0040 **LHS V/01**	Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlagen für X1-Systeme, kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden.	1
840CH-0120 **PLX V BF**	Freisprech-Video-Türsprechanlage mit Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, weiß, für X1-Systeme. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons. Ausführung mit Hörgerätefunktion für Hörgeschädigte mit Hörgerät.	1
840EC-0010 **24/18V-WANDLER**	Wechselrichter 24V AC/18V DC	1

8K40CF-033

VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS

LHS V/01 PLUS → PLX V WLAN

Bausatz für Einfamilien-Video-Türsprechanlage mit Freisprech-Video-Türsprechsystem PLX V WLAN mit 5-Zoll LCD-Display, Modell für Hörgeschädigte, Außenstation LHS V/01 PLUS mit einer Klingeltaste, 5 Schlüsselanhänger mit Näherungssensor und Netzteil VAS/101.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
840AA-0050 **LHS V/01 PLUS**	Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlagen für X1-Systeme, kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden, mit Bluetooth und integriertem RFID-Leser für die Zugangskontrolle.	1
840CH-0130 **PLX V WLAN**	Freisprech-Video-Türsprechanlage mit Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, weiß, für X1-Systeme. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons. Ausführung mit Hörgerätefunktion für Hörgeschädigte mit Hörgerät.	1
62700011 **VAS/101**	Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 1000 mA).	1
840XC-0350 **RTAG5**	Annäherungsschlüssel (Schlüsselanhänger) mit 125KHz-RFID-Technologie.	1

62621030

FREE VIDEO-BAUSATZ
DVC/01 ME → VA/01

Grundset Video-Türsprechanlage, kann auf 98 Innenstationen erweitert werden, umfasst eine Außenstation (Thangram DVC/01 ME) und ein Netzteil (VA/01).

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
62020020 DVC/01 ME	Monolithische semimodulare Außenstation für Videosprechanlagen, X1-System, Beschichtung: Metal.	1
60090070 DPF NF	Frontplatte aus Eloxal, Beschichtung: matt schwarz.	1
61800020 DCI ME	Abschlussblende für die Unterputzmontage von Außenstationen der Serie Thangram, Beschichtung: Metal.	1
60090050 DSI	Unterputzdose für den Einbau von Außenstationen der Baureihe Thangram.	1
61800030 DCPS	Einzeltaste mit Namensschild.	1
61800070 DTSC ME	Blindmodul, einfach, Beschichtung: Metal.	3
62700030 VA/01	Netzteil für X1 Video-Türsprechanlagen (18 V DC - 1.100 mA).	1

62621170
FREE VIDEO-BAUSATZ
MTMV/01 → VA/01

Grundset für mehrere Hauseingänge (max. 3), kann auf 98 Innenstationen erweitert werden, umfasst MTMV/01 ohne Außengehäuse und das Netzteil (VA/01).

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
62030010 MTMV/01	Video-Türsprechmodul für X1-System.	1
62700030 VA/01	Netzteil für X1 Video-Türsprechanlagen (18 V DC - 1.100 mA).	1

62621180
FREE VIDEO-BAUSATZ
MTMV/01 → VAS/100.30

Grundset für einen Hauseingang, kann auf 98 Innenstationen erweitert werden, umfasst MTMV/01 ohne Außengehäuse und das Netzteil (VAS/100.30).

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
62030010 MTMV/01	Video-Türsprechmodul für X1-System.	1
62703310 VAS/100.30	Zusätzliches Netzteil (17,5 V DC - 1700 mA).	1

8K40CA-027

AUDIO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS

LHS A/01 → PLX A

Grundset Türsprechanlage, kann auf 4 Innenstationen erweitert werden, umfasst eine Außenstation LHS A/01, eine Innenstation PLX A und ein Netzteil VAS/101.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
840AA-0060 **LHS A/01**	Monolithische Außenstation für Türsprechanlagen, X1-System Kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden.	1
840CC-0030 **PLX A**	Freisprech-Türsprechanlage mit Soft-Touch-Tasten, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, weiß. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons.	1
62700011 **VAS/101**	Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 1000 mA).	1

8K40CA-029

FREE AUDIO-BAUSATZ

LHS A/01 → VAS/101

Grundset Türsprechanlage, kann auf 4 Innenstationen erweitert werden, umfasst eine Außenstation LHS A/01 und ein Netzteil VAS/101.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
840AA-0060 **LHS A/01**	Monolithische Außenstation für Türsprechanlagen, X1-System Kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden.	1
62700011 **VAS/101**	Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 1000 mA).	1

61700420

AUDIO-BAUSATZ FÜR ZWEIFAMILIENHAUS

MTMA/01 → VAS/101

Kamerabereites Türsprechanlagenset für Zweifamilienhäuser, kann auf 98 Innenstationen erweitert werden, umfasst die Außenstation MTMA/01 und das Netzteil VAS/101.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
60020010 MTMA/01	Türsprechmodul für X1-System.	1
60020070 MTMFA2P	Türsprech-Frontblende mit 2 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	1
62700011 VAS/101	Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 1000 mA).	1
60020170 MTMTP1M	Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 1 Modul.	1
60020150 MTMSI1M	Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 1 Modul.	1

61700360
FREE AUDIO-BAUSATZ
DC/01 ME → A/01

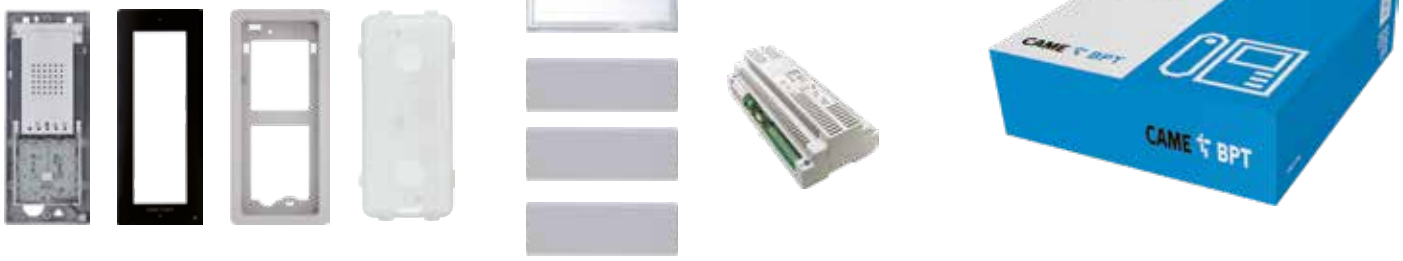

Grundset Türsprechanlage 61700360, kann auf 98 Innenstationen erweitert werden, umfasst eine Außenstation Thangram DC/01 ME und ein Netzteil A/01.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
60090020 DC/01 ME	Monolithische semimodulare Außenstation für Türsprechanlagen, X1-System, Beschichtung: Metal.	1
60090070 DPF NF	Frontplatte aus Eloxal, Beschichtung: matt schwarz.	1
61800020 DCI ME	Abschlussblende für die Unterputzmontage von Außenstationen der Serie Thangram, Beschichtung: Metal.	1
60090050 DSI	Unterputzdose für den Einbau von Außenstationen der Baureihe Thangram.	1
61800030 DCPS	Einzeltaste mit Namensschild.	1
61800070 DTSC ME	Blindmodul, einfach, Beschichtung: Metal.	3
61400010 A/01	Netzteil für X1 Türsprechanlagen (18 V DC - 1.100 mA).	1

8K40AD-001

AUDIO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
MTMA/CONNECT → VAS/101

Bausatz für Einfamilien-Türsprechanlage mit MTMA/CONNECT-Modul, Netzteil, Frontplatte und Befestigungszubehör.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
6840AD-010 **MTMA/CONNECT**	Audiomodul für LTE/4G Systeme.	1
62700011 **VAS/101**	Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 1000 mA).	1
60020060 **MTMFA1P**	Türsprech-Frontblende mit einer Taste aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	1
60020170 **MTMTP1M**	Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 1 Modul.	1
60020190 **MTMSP1M**	Gehäuse mit Regenschutzdach für die Wandmontage von MTM Außenstationen mit 1 vertikalen Modul.	1

8K40AD-004

AUDIO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
MTMA/CONNECT → MTM-STANDSÄULE

Türsprechanlage mit MTMA/Connect-Modul, mit einer Ruftaste. In Verbindung mit den CAME-Antrieben fungiert es als 4G-Gateway und ermöglicht die Verbindung mit der CAME Connect-Cloud. Komplett mit vandalensicherem Zubehör und Standsäule aus schwarz lackiertem Aluminium.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
6840AD-010 MTMA/CONNECT	Audiomodul für LTE/4G Systeme.	1
840XC-0370 MTM-STANDSÄULE	Standsäule mit Halterung für 1 MTM-Modul.	1
600200610 MTMFA1PVR	Türsprech-Frontblende mit 1 Taste aus lackiertem Zamak.	1
60020740 MTMTP1MVR	Montagerahmen und Frontplatte für MTM VR mit 1 Modul.	1
6840XC-0160 MTMSP1M-VR	Wandmontagekasten mit Regenschutz für MTM-Türstationen mit 1 vertikalem Modul, mit VR-Beschichtung.	1

Watson
Collins

PRODUKTINDEX NACH ART.-NR.

S.	ART.-NR.	S.	ART.-NR.	S.	ART.-NR.	S.	ART.-NR.
86	60020010	99	60020720	94	62030040	57	840CA-0050
86	60020020	99	60020730	94	62030050	69	840CC-0010
90	60020030	100	60020740	82	62030060	69	840CC-0020
88	60020040	100	60020750	97	62030070	52	840Cc-0030
95	60020050	100	60020760	97	62030080	56	840CF-0010
95	60020060	100	60020770	97	62030090	55	840CF-0020
95	60020070	106	60020780	105	62030100	56	840CF-0030
95	60020080	106	60020790	105	62030110	55	840CF-0050
95	60020090	106	60020800	105	62030120	61	840CH-0030
95	60020100	106	60020810	125	62700011	61	840CH-0040
96	60020110	106	60020820	124	62700020	62	840CH-0050
96	60020120	106	60020830	124	62700030	63	840CH-0060
96	60020130	106	60020840	124	62703210	63	840CH-0070
96	60020140	106	60020850	125	62703310	64	840CH-0080
101	60020150	106	60020860	124	62704701	65	840CH-0090
101	60020160	106	60020870	126	62740020	65	840CH-0100
100	60020170	107	60020880	129	62740030	45	840CH-0110
100	60020180	107	60020890	126	62740060	46	840CH-0120
104	60020190	107	60020900	129	62740110	47	840CH-0130
104	60020200	96	60020910	129	62740121	47	840CH-0140
87	60020210	97	60020920	125	62747401	66	840CH-0160
90	60020220	107	60020940	127	62800290	48	840CH-0170
92	60020230	99	60020950	128	62800310	49	840CH-0180
91	60020240	112	60090010	128	62800320	48	840CH-0190
91	60020250	112	60090020	126	62800330	66	840CH-0210
96	60020260	113	60090030	126	62800470	45	840CH-0230
96	60020270	113	60090040	126	62800580	75	840XA-0010
96	60020280	114	60090050	125	62821300	75	840XA-0020
93	60020290	114	60090060	126	62822000	75	840XA-0030
97	60020300	114	60090070	125	62822600	75	840XA-0040
97	60020310	114	60090080	127	62823300	75	840XA-0050
101	60020320	114	60090530	127	62823400	67	840XC-0080
101	60020330	114	60090630	127	62823600	67	840XC-0090
100	60020340	75	60090640	127	62823700	67	840XC-0100
100	60020350	113	60091030	126	62825400	67	840XC-0110
104	60020360	124	61400010	125	62825800	67	840XC-0120
104	60020370	125	61404100	127	62828000	67	840XC-0130
92	60020380	124	61404600	127	62828100	59	840XC-0140
93	60020390	124	61404810	128	62880010	52	840XC-0150
94	60020400	114	61800010	128	62880020	105	840XC-0160
87	60020420	114	61800020	128	62880030	105	840XC-0170
104	60020430	114	61800030	128	62880040	105	840XC-0180
104	60020440	114	61800040	128	62880050	105	840XC-0190
104	60020450	114	61800050	128	62880060	103	840XC-0200
104	60020460	114	61800060	128	62880070	103	840XC-0210
104	60020470	115	61800070	128	62880080	103	840XC-0220
104	60020480	115	61800080	129	62880090	103	840XC-0230
102	60020490	115	61800090	129	62880100	96	840XC-0240
102	60020500	115	61800290	129	62880110	96	840XC-0250
102	60020510	115	61800320	129	62880120	96	840XC-0260
102	60020520	130	61800350	121	62940020	99	840XC-0270
102	60020530	115	61800360	127	64880830	99	840XC-0280
102	60020540	115	61800390	127	64880840	99	840XC-0290
102	60020550	130	61800430	125	67000701	107	840XC-0300
102	60020560	115	61800440	77	840AA-0020	107	840XC-0310
102	60020570	130	61800450	78	840AA-0030	107	840XC-0320
102	60020580	115	61800460	73	840AA-0040	75	840XC-0330
94	60020590	115	61800470	73	840AA-0050	75	840XC-0340
97	60020600	130	61800480	74	840AA-0060	75	840XC-0350
97	60020610	115	61800760	79	840AA-0070	128	840XC-0360
97	60020620	109	62020010	79	840AA-0080	105	840XC-0370
98	60020630	109	62020020	85	840AD-0010	105	840XC-0380
98	60020640	110	62020030	84	840AD-0020	107	840XC-0430
98	60020650	110	62020040	89	840AD-0030	107	840XC-0440
98	60020660	111	62020340	58	840CA-0010	107	840XC-0450
98	60020670	82	62030010	58	840CA-0020	107	840XC-0460
98	60020680	83	62030020	58	840CA-0030		
98	60020690	94	62030030	57	840CA-0040		

PRODUKTINDEX NACH KÜRZEL

S.	KÜRZEL
124	A/01
124	A/200N
124	A/200R
57	AGT A
57	AGT A EVO
58	AGT A200
58	AGT A200 EVO
58	AGT A200 K
59	AGT KT A
52	AGT KT V
55	AGT V
56	AGT V 200
56	AGT V BF
55	AGT V EVO
125	AS/200
115	DBAD10
112	DC/01
112	DC/01 ME
113	DC/08
113	DC/08 ME
113	DC/IP ME
114	DCI
114	DCI ME
115	DCOMBO
115	DMI
115	DNA
115	DNA ME
114	DP/O
114	DPD
114	DPF AL
114	DPF ME
114	DPF NF
114	DPH
114	DPS
115	DRFID
114	DSI
114	DSM
115	DTAG5
115	DTH
115	DTH ME
115	DTP
114	DTS
115	DTSC ME
109	DVC/01
109	DVC/01 ME
110	DVC/08
110	DVC/08 ME
111	DVC/IP ME
129	ETI/MINISER XIP
129	ETI/SER XIP V3
129	ETI/XIP
130	KDIN12
130	KDIN4
130	KDIN6
130	KDIN8
75	LHS 1PD
75	LHS 1PS
74	LHS A/01
75	LHS CI
75	LHS PD
75	LHS PS
75	LHS TP
75	LHS TS
73	LHS V/01
73	LHS V/01 PLUS
129	LIC/APP001
129	LIC/APP010
129	LIC/APP050
129	LIC/APP100
128	LIC/GST001
128	LIC/GST010
128	LIC/GST050
128	LIC/GST100
128	LIC/IWPLUS
128	LIC/SR001
128	LIC/SR010
128	LIC/SR050
128	LIC/SR100
75	LSI
121	MITHO SB NF
105	MTM SUPPORT 1 MOD
105	MTM SUPPORT 2 MOD
90	MTM8C
90	MTM8C/200
89	MTMA OPEN IP
86	MTMA/01
87	MTMA/08
87	MTMA/200
85	MTMA/CONNECT
88	MTMA/IP
86	MTMAL/01
93	MTMBFVS
91	MTMDY
94	MTMEX8C
96	MTMF2P
106	MTMF2PAM
98	MTMF2PVR
96	MTMF3P
106	MTMF3PAM
98	MTMF3PVR
96	MTMF4P
106	MTMF4PAM
98	MTMF4PVR
96	MTMF8P
106	MTMF8PAM
98	MTMF8PVR
95	MTMFA0P
106	MTMFA0PAM
97	MTMFA0PVR
95	MTMFA1P
106	MTMFA1PAM
97	MTMFA1PVR
95	MTMFA2P
106	MTMFA2PAM
97	MTMFA2PVR
95	MTMFAL0P
106	MTMFAL0PAM
98	MTMFAL0PVR
95	MTMFAL1P
106	MTMFAL1PAM
98	MTMFAL1PVR
95	MTMFAL2P
106	MTMFAL2PAM
98	MTMFAL2PVR
97	MTMFBF
99	MTMFBFVR
96	MTMFDY
96	MTMFDY-MA
107	MTMFDYAM
107	MTMFDYAM-MA
99	MTMFDYVR-MA
96	MTMFKB
96	MTMFKB-MA
107	MTMFKBAM
107	MTMFKBAM-MA
99	MTMFKBVR-MA
97	MTMFMI
96	MTMFNA
96	MTMFNA-MA
107	MTMFNAAM
107	MTMFNAAM-MA
99	MTMFNAVR-MA
96	MTMFRFID
107	MTMFRFIDAM
99	MTMFRFIDVR
94	MTMFV0P
105	MTMFV0PAM
97	MTMFV0PVR
94	MTMFV1P
105	MTMFV1PAM
97	MTMFV1PVR
94	MTMFV2P
105	MTMFV2PAM
97	MTMFV2PVR
94	MTMGT
92	MTMKB
107	MTMKX1
107	MTMKX2
107	MTMKX3
107	MTMKX4
97	MTMMCI
99	MTMMCVR
93	MTMMI
92	MTMNA
91	MTMRFID
101	MTMSI1M
101	MTMSI2M
101	MTMSI3M
101	MTMSI4M
104	MTMSP1M
105	MTMSP1M-VR
104	MTMSP1M2
104	MTMSP1M3
104	MTMSP1M4
104	MTMSP2M
105	MTMSP2M-VR
104	MTMSP2M2
104	MTMSP3M
105	MTMSP3M-VR
104	MTMSP3M2
104	MTMSP3M3
104	MTMSP4M
105	MTMSP4M-VR
102	MTMTI1M
103	MTMTI1M-VR
102	MTMTI1M2
102	MTMTI1M3
102	MTMTI1M4
102	MTMTI2M
103	MTMTI2M-VR
102	MTMTI2M2
102	MTMTI3M
103	MTMTI3M-VR
102	MTMTI3M2
102	MTMTI3M3
102	MTMTI4M
103	MTMTI4M-VR
100	MTMTP1M
100	MTMTP1MVR
100	MTMTP2M
100	MTMTP2MVR
100	MTMTP3M
100	MTMTP3MVR
100	MTMTP4M
100	MTMTP4MVR
84	MTMV OPEN IP
82	MTMV/01
82	MTMV/08
83	MTMV/IP
128	PCS/PORTER
128	PCS/XIP
69	PEC IP BK
69	PEC IP WH
52	PLX A
45	PLX V
46	PLX V BF
45	PLX V BK
48	PLX V IP
48	PLX V IP WIFI
49	PLX V IP WIFI BF
47	PLX V WIFI
47	PLX V WIFI BF
126	RIR/08
75	RTAG5
124	VA/01
124	VA/08
124	VA/200.01
125	VAS/100.30
125	VAS/100MH
125	VAS/101
127	VCM/1D
127	VCM/1D/500
127	VCM/2D
127	VCM/2D/500
127	VCM/4D
127	VCM/4D/500
126	VLS/101M
126	VLS/2
127	VLS/3
126	VLS/300
126	VSC/01
126	VSC/08
125	VSE/301.01
124	XAS/301.01
126	XDV/300A
125	XDV/303
125	XDV/304
125	XDV/304A
127	XNS04P
127	XNS08P
66	XTS 5 OPEN IP WH
65	XTS 5IP BK
65	XTS 5IP WH
67	XTS 5KT
67	XTS 5SI
67	XTS 5SIC
61	XTS 7 BK WIFI
66	XTS 7 OPEN IP WH WIFI
62	XTS 7 WH WFBF
61	XTS 7 WH WIFI
63	XTS 7IP BK WIFI
64	XTS 7IP WH WFBF
63	XTS 7IP WH WIFI
67	XTS 7KT
67	XTS 7SI
67	XTS 7SIC
77	XVP F
79	XVP F OPEN IP
78	XVP S
79	XVP S OPEN IP

CAME

CORPORATE HEADQUARTERS

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

MANUFACTURING COMPANIES

CAME PARKARE GROUP S.L.
Barcelona, SPAIN

NEPOS SISTEMAS DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO EM ESTACIONAMENTO E TRÁFEGO LTDA
São Paulo, BRAZIL

ÖZAK GEÇIŞ TEKNOLOJILERI SAN. TIC. A.Ş.
Kocaeli, TÜRKIYE

COMMERCIAL BRANCHES EUROPE

ITALY
CAME ITALIA S.r.l.
Treviso

BELGIUM
CAME BENELUX S.A.
Lessines

CROATIA
CAME ADRIATIC d.o.o.
Kastav

FRANCE
CAME FRANCE S.A.S.
Paris

GERMANY
CAME DEUTSCHLAND GmbH
Stuttgart

IRELAND
CAME BPT IRELAND LIMITED
Dublin

THE NETHERLANDS
CAME NEDERLAND B.V.
Breda

POLAND
CAME POLAND Sp. z o.o.
Warszawa

PORTUGAL
CAME PORTUGAL,
UNIPESSOAL, LDA
Lisbon

RUSSIA
UMC RUS LLC
Moscow

SPAIN
CAME SPAIN S.A.
Madrid

THE UNITED KINGDOM
CAME UK LIMITED
Nottingham

COMMERCIAL BRANCHES ASIA

U.A.E.
CAME GULF FZCO
Dubai

CINA
CAME AUTOMATION SYSTEM CO
Shanghai

COMMERCIAL BRANCHES AMERICAS

BRAZIL
CAME DO BRASIL, INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA
São Paulo

MEXICO
CAME AUTOMATISMOS § DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Mexico City

USA
CAME AMERICAS AUTOMATION LLC
Miami, FL

CANADA
CAME CANADA Inc.
Toronto

© CAME SPA - KACDEVC025 - 2025 - DE
VOLLSTÄNDIGE ODER TEILWEISE VERVIELFÄLTIGUNG VERBOTEN
CAME BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, ANGABEN, VOR ALLEM TECHNISCHER NATUR, JEDERZEIT ZU ÄNDERN
MIT ERSCHEINEN DIESER PREISLISTE VERLIEREN ALLE VORMALS PUBLIZIERTEN IHRE GÜLTIGKEIT!

CAME S.p.A.
Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsmanagement:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Official Sponsor of aprilia RACING