

## L-SG-2203

- PTZ-Kamera
- Auflösung 1920 x 1080 px (Full HD)
- 2,7 ~ 11 mm Motorzoom-Objektiv
- Wide Dynamic Range (120dB)
- wetter- und vandalismusgeschützt
- Stromversorgung 12 V DC



Die L-SG-2203 ist eine HD-CVI PTZ-Kamera. Diese Kamera ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP66, IK10). PTZ-Steuerung, Einstellen der Kamera und Bedienung des OSD-Menüs erfolgen über einen Rekorder. Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine maximale Auflösung von Full HD (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 ~ 11 mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Über einen Rekorder oder einen separaten Remote Controller kann das HD Signal zwischen CVI, TVI, AHD und CVBS umgeschaltet werden. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V DC.




### Technische Daten

Typ	PTZ-Kamera
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per Rekorder oder separat erhältlichem Remote Controller)
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Auflösung	1920 x 1080 px
Videoausgang	1 x BNC
Fokussteuerung	automatisch, manuell
Objektiv	2,7 ~ 11 mm (Motorzoom)
Blickwinkel	H: 112,5° ~ 30°
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,05 Lux bei F1.6
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
IR Sperrfilter	ja
IR-Beleuchtung	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Rauschunterdrückung (DNR)	2D, 3D
Weißabgleich	automatisch, manuell
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/100.000 Sek.
Verstärkungsregelung	automatisch, manuell
Signal/Rauschabstand	> 50dB
Bildraten	25/30 bps bei 1080p, 25/30/50/60 bps bei 720p
Audio	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, WDR
Neigebereich	0° ~ 90°
Presetpositionen	300
RS-485 Schnittstelle	ja
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	manuell: 0,1 ~ 100°/Sek. und 0,1 ~ 60°/Sek., Preset: 100°/Sek. und 60°/Sek.
Schwenkbereich	0° ~ 355°
Bedienung	OSD
Alarm Ein-/ Ausgänge	nein
Schutzart	IP66, IK10
Gehäuse/Material	Aluminium
Farbe	weiß

Stromversorgung	12 V DC
Leistungsaufnahme	max 6 W
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C ~ +60 °C
Abmessungen	Ø 122 mm x 89 mm
Gewicht	600 g
Lieferumfang	Kamera, Montagezubehör, BDA

## Bilder

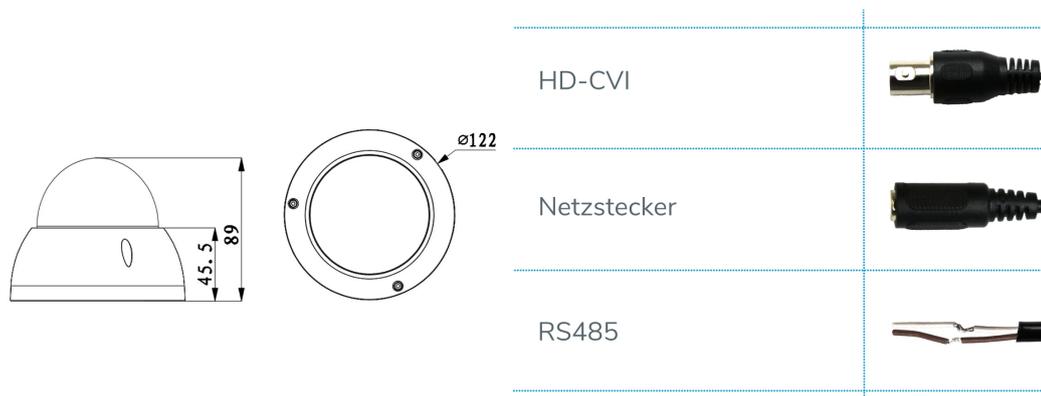

## Zubehör

