



- Intelligente Videoanalyse (IVS) & KI
- 1/1,8" 4 MP Exmor CMOS Sensor
- 3-axial
- Auflösung bis 2688 x 1520px
- f=2,7~12 mm / Autofokus
- IR Beleuchtung (bis 50 m)
- Wetter- u. Vandalismusgeschützt (IP67/IK10)
- 12 V DC/24 V AC/PoE



L-DE-5403


Die L-DE-5403 ist ein 3-axialer 4 Megapixel Netzwerkdomes (IP), der neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Das Gehäuse ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 2688x1520 Pixel (bis 25 fps). Ausgestattet mit einem 2,7~12 mm Motorzoom-Objektiv und IR-LEDS (Reichweite bis 50 m), sowie Smartdetection lässt diese Kamera kaum Wünsche offen. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC, 24 V AC oder PoE erfolgen.

Technische Daten	
Typ	IP Dome Kamera
Aufnahmesensor	1/1,8" Exmor CMOS
Videoausgang	analog(cinch) on board
Auflösung	4M (2688x1520/2560x1440px) 3M (2304x1296px) 1080p (1920x1080px) 720p (1280x720px) D1 (704x576px) CIF (352x288px)
Kompressionsverfahren	H.265, H.264H, MJPEG(nur Substreams)
Objektiv	2,7~12 mm (Motorzoom), F1.8
Blickwinkel	47° ~ 114°(H)
IR Sperrfilter	mechanisch
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	ja
IR-Reichweite	max. 40m
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,002 Lux@F1.8
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR (140 db), HLC
KI-Technologie	Perimeter-Schutz mit Objektunterscheidung bei reduzierten Fehlalarmen, verursacht durch Tiere, Bäume, Schatten usw.

Videoanalyse (IVS)	Smartdetection: Stolperdraht Eindringen Motivwechsel Audioerkennung Gesichtserkennung
Bildraten	Mainstream: bis 25 fps bei 4MP Sub Stream: bis 25 fps bei D1 Third Stream: bis 25fps bei 720P
Alarm Ein-/ Ausgänge	on board Klemmleiste 1 channel In: 5mA 5VDC 1 channel Out: 300mA 12VDC
Audio Ein-/ Ausgänge	on board Klemmleiste 1/1
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ja
Speicher	MicroSD, max. 256GB
Spannungsversorgung	12VDC/24VAC/PoE

L-DE-5403 ()

ePoE	unterstützt
Leistungsaufnahme	12,4 W max.
Schutzart	IP67, IK10
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Abmessungen	Ø159mm x 117,9 mm(H)
Gewicht	0,95 kg
Lieferumfang	Software, BDA

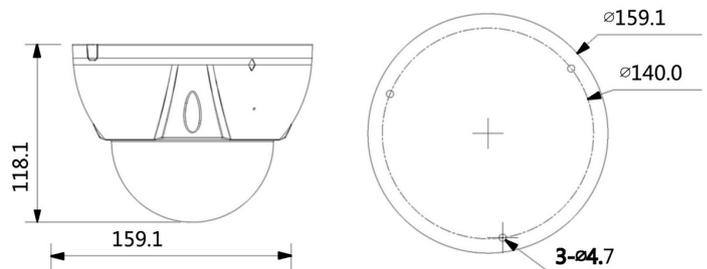

Zubehör	
L-SCE (70.110.73)	Umbauset getönte Kuppel 107mm
L-HA3 (70.110.11)	Adapter für Dome Kameras
L-WH7 (70.110.03)	Wandhalter mit Anschlussbox
L-WH11 (70.110.14)	Wandhalter für Dome Kameras
L-DE2 (70.110.61)	Deckeneinbauhalter für Dome
L-AB9 (70.110.23)	Anschlussbox