



- 1/3" 4 MP CMOS Sensor
- Auflösung bis 4 MP (2560x1440 px)
- WLAN (802.11b/g/n)
- Brennweite 2,8 mm
- IR Beleuchtung (bis 30 m)
- Wetterschutz (IP67)
- 12 V DC



L-DC-5400-W


Die L-DC-5400-W ist eine Dome-Kamera (IP) im wettergeschützten Gehäuse (IP67) mit WLAN-Unterstützung. Der 1/3" 4 MP CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 2560 x 1440 px mit bis zu 20 bps. Ausgestattet mit einem 2,8 mm Fix-Objektiv und IR-LEDs (Reichweite bis 30 m) ist die Kamera vielseitig einsetzbar. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC.

Technische Daten	
Basis-Technologie	IP
Typ	WLAN-Dome
Bauform	Dome
Aufnahmesensor	1/3" CMOS
Abtastsystem	Progressiv
Auflösung	2560 x 1440 px
Kodierung (Video)	H.265, H.264, H.264B, H.264H
Smarte Kodierung	Smart H.265+, Smart H.264+
Daten-Streams	2
Fokussierung ab	1 m
Objektiv	f=2,8 mm / F2.0
Blickwinkel	90° (H)
IR Sperrfilter	mechanisch
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	ja
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux @ F2.0 (Farbe, 30 IRE) 0,003 Lux @ F2.0 (S/W, 30 IRE)
IR-Reichweite	max. 30 m
Gegenlichtkompensation	BLC, DWDR, HLC
Rauschunterdrückung (DNR)	3D
Bewegungserkennung	ja, 4 Bereiche
Weißabgleich	automatisch, manuell, natürlich, Straßenlampe, Outdoor
Verschlusszeiten	1/3 s - 1/100.000 s

Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch
ROI-Funktion	ja, 4 Bereiche
Smart-IR	ja
Flip-Funktion	0°, 180°
Spiegel-Funktion	ja
Bildraten	Mainstream: bis 20 bps bei 2560 x 1440 Sub Stream: bis 25 bps bei 640 x 480
Privatzonenmaskierung	ja, 4 Bereiche
DORI-Entfernungen	Erfassen: 68 m, Beobachten: 27,2 m, Erkennen: 13,6 m, Identifizieren: 6,8 m
Netzwerk	Ethernet RJ45 (10/100 Base-T) WLAN (IEEE802.11b/g/n, 2,4 GHz)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP
Interoperabilität	ONVIF (Profile S, G), CGI, P2P
Speicherorte	microSD-Karte
Browser	IE, Chrome, Firefox
Management-Software	lunaCMS
Mobil-BS	iOS, Android
Speicher	MicroSD-Kartenslot, max. 256 GB
Spannungsversorgung	12 V DC

L-DC-5400-W (10747)

Leistungsaufnahme	max. 4,9 W
Schutzart	IP67, IK10
zul. Arbeitstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Abmessungen	Ø 110 mm x 81 mm
Gewicht (netto)	0,414 kg
Gewicht (brutto)	0,592 kg
Lieferumfang	Software, BDA, Netzteil

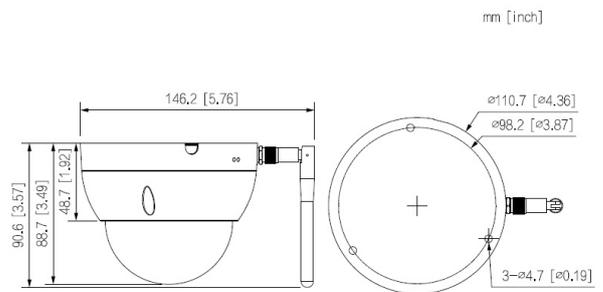

Zubehör	
L-SCC (10411)	Umbauset getönte Kuppel 80mm
L-WH9 (10363)	Wandhalter für Dome Kameras
L-WH12 (10391)	Regenschutz für Dome Kameras
L-AB7 (10369)	Anschlussbox
L-AB12 (10389)	Anschlussbox